Straßenbauverwaltung:	**im Auftrag des Landes Hessen, DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH**
Straße/Abschnittsnummer/Station:	**B 324 zw. NK 5124 032B und NK 5124 031O Betr.-km 41,0**
VKE C341 **B 324 - Bad Hersfeld UF Stadtstraße und DB "Peterstor"**	
PROJIS-Nr.:	

Feststellungsentwurf

- Unterlage 17.1 -

Immissionstechnische Untersuchungen
Schalltechnische Berechnungen

Aufgestellt: 14. Okt. 2021
Berlin, den
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßen-
planungs- und bau GmbH
Zimmerstraße 54, 10117 Berlin

i. A. Lr. Ohm P2.7
(Name, Amtsbezeichnung)

Unterlage Nr. 17.1
zum
Planfeststellungsbeschluss
vom 08.10.2024
Az. VI-061-k-06-2212#003
Wiesbaden, den 10.10.2024
Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Energie, Verkehr,
Wohnen und ländlichen Raum
Abt. VI
Im Auftrag

Baurat

HESSISCHES MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, VERKEHR, WOHNEN UND LÄNDLICHEN RAUM

ACCON
ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ACCON-Bericht-Nr.:	**ACB 1120 - 408651 - 1203_3**
Titel:	**Schalltechnische Untersuchung zum geplanten Ersatzneubau der Brücke der B 324 in Bad Hersfeld** **Prüfung gemäß der 16.BImSchV unter Berücksichtigung der RLS-19**
Verfasser:	**Dipl.-Ing. Norbert Sökeland**
Berichtsumfang:	**71 Seiten**
Datum:	**20.11.2020**

ACCON Köln GmbH
Rolshover Straße 45
51105 Köln
Tel.: +49 (0)221 80 19 17 - 0
Fax.: +49 (0)221 80 19 17 - 17

Geschäftsführer
Dipl.-Ing.
Gregor Schmitz-Herkenrath
Dipl.-Ing.
Manfred Weigand

Handelsregister
Amtsgericht Köln
HRB 29247
UID DE190157608

Bankverbindung
Sparkasse KölnBonn
BLZ 370 50 198
Konto-Nr. 130 21 99
SWIFT(BIC): COLSDE33
IBAN: DE73370501980001302199

Titel:	Schalltechnische Untersuchung zum geplanten Ersatzneubau der Brücke der B 324 in Bad Hersfeld Prüfung gemäß der 16.BImSchV unter Berücksichtigung der RLS-19
Auftraggeber:	DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Zimmerstraße 54 10117 Berlin
Auftrag vom:	06.05.2019 und Folgeauftrag
Berichtsnummer:	ACB 1120 - 408651 - 1203_3
Datum:	20.11.2020
Projektleiter:	Dipl.-Ing. Norbert Sökeland

Zusammenfassung:

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH plant den Ersatzneubau der B 324 Brücke, die in Bad Hersfeld Gleise der Deutsche Bahn AG und zwei Stadtstraßen überspannt. Die vorhandene vierspurige Brücke mit zwei seitlichen Rampen am westlichen Ende wird mit kleinräumigen Abweichungen in derselben Linie ersetzt. Der Querschnitt wird an die aktuellen Richtlinien angepasst. Dabei werden die Fahrspuren geringfügig verbreitert.

Der Ersatzneubau stellt gemäß der 16. BImSchV einen erheblichen baulichen Eingriff dar, so dass zu prüfen ist, ob aus dem erheblichen baulichen Eingriff eine wesentliche Änderung resultiert und ob Maßnahmen zur Lärmvorsorge getroffen werden müssen.

Gemäß den Ergebnissen der richtlinienkonformen Ausbreitungsberechnungen wird an keinem Gebäude ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach ermittelt.

An insgesamt 11 Gebäuden innerhalb des Ausbauabschnittes werden Überschreitungen des Grenzwertes der 16. BImSchV ermittelt, jedoch treten an diesen Gebäuden nicht gleichzeitig auch Pegelsteigerungen um mindestens 3 dB(A) auf, so dass die Kriterien für den Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen insgesamt nicht erfüllt werden.

An den folgenden sechs Gebäuden innerhalb des Ausbauabschnittes liegen im Planfall Beurteilungspegel oberhalb eines, seit dem 01.08.2020 geltenden Auslösewertes für die Lärmsanierung vor: Neustadt 11, 13, Hainstraße 17, 19, 22 und Breitenstraße 57.

Die Vervielfältigung, Konvertierung, Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Berichts - insbesondere die Publikation im Internet - bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch die ACCON Köln GmbH.

Zusammenfassung (Fortsetzung):

An den Gebäuden Hainstraße 18 und 20, die außerhalb des Bauabschnittes gelegen sind, treten Überschreitungen des Grenzwertes auf, es erfolgt jedoch an diesen Gebäuden keine Steigerung des Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) so dass insgesamt die Kriterien für den Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden außerhalb des Ausbauabschnittes nicht erfüllt werden. Außerhalb des Ausbauabschnittes ist kein Gebäude von einer Überschreitung der Auslösewerte zur Lärmsanierung betroffen.

Für die Gebäude, die von einer Überschreitung eines Auslösewertes der Lärmsanierung betroffen sind wurde geprüft, welche aktive Maßnahme zu einer Einhaltung der Auslösewerte führt. Am Gebäude Breitenstraße 57 liegt nur eine Überschreitung des Auslösewertes für die Nachtzeit vor. Da dieses Gebäude als Bürogebäude genutzt wird, besteht kein erhöhter Schutzanspruch in der Nachtzeit und weitere Prüfungen können entfallen. Für die Gebäude Hainstraße 17, 19 und 22 können keine aktiven Maßnahmen vorgesehen werden, da diese Gebäude unmittelbar an den Straßenraum grenzen. Hier muss geprüft werden, ob passive Schutzmaßnahmen (ggf. Austausch von Fenstern oder Nachrüstung von Schlafräumen mit schalldämpfenden Lüftungen) durchgeführt werden müssen.

Um an den Gebäuden Neustadt 11 und 13 die Auslösewerte der Lärmsanierung einzuhalten ist die Errichtung einer 3 m hohen und 65 m langen Schallschutzwand an der südlichen Brückenzufahrt erforderlich. Diese Schallschutzwand kann in reflektierender Ausführung errichtet werden. Gemäß ZTV-LSW 06 muss die Schalldämmung der Gruppe B 3 (DL_R > 24 dB) nach Tabelle A 1 der DIN EN 1793-2 entsprechen. Nach DIN EN 1793-1 kann der Wert der Schallabsorption einen Wert von DL_a < 4 (Gruppe A 1) betragen.

Inhaltsverzeichnis

1	**Aufgabenstellung**	**5**
2	**Grundlagen der Beurteilung**	**7**
2.1	Vorschriften, Normen, Richtlinien	7
2.2	Betriebsunterlagen	7
2.3	Rechtsgrundlage, Grenzwerte nach der 16. BImSchV	8
2.4	Methodische Vorgehensweise	11
3	**Geräuschsituation**	**14**
3.1	Örtliche Gegebenheiten	14
3.2	Verkehrsaufkommen	14
4	**Berechnung der Geräuschimmissionen**	**17**
4.1	Allgemeines	17
4.2	Berechnungsergebnisse	18
5	**Aktive Maßnahme zur Lärmsanierung**	**63**
6	**Zusammenfassung**	**70**

1 Aufgabenstellung

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH plant den Ersatzneubau der B 324 Brücke, die in Bad Hersfeld Gleise der Deutsche Bahn AG und zwei Stadtstraßen überspannt. Die vorhandene vierspurige Brücke mit zwei seitlichen Rampen am westlichen Ende wird mit kleinräumigen Abweichungen in derselben Linie ersetzt. Der Querschnitt wird an die aktuellen Richtlinien angepasst. Dabei werden die Fahrspuren geringfügig verbreitert.

Der Ersatzneubau stellt gemäß der 16. BImSchV einen erheblichen baulichen Eingriff dar, so dass zu prüfen ist, ob aus dem erheblichen baulichen Eingriff eine wesentliche Änderung resultiert und ob Maßnahmen zur Lärmvorsorge getroffen werden müssen.

Im Oktober 2019 wurden die neuen Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) amtlich bekanntgemacht (VkBl. 2019, Heft 20, lfd. Nr. 139, S. 698). Um diese Richtlinien verbindlich für die Lärmvorsorge anwenden zu können, ist eine Änderung der 16. BImSchV erforderlich. Die Bundesregierung hat die "Zweite Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes" (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) (Drucksache 19/18471), der der Bundestag am 14. Mai 2020 schon zugestimmt hat, um eine Änderungsmaßgabe des Bundesrates ergänzt und am 19.08.2020 erneut vorgelegt (Drucksache 19/21751). Die erneute Zustimmung des Bundestages ist (Stand 10.09.2020) noch nicht erfolgt. Nach Artikel 1 der Verordnung soll in § 6 der geänderten 16. BImSchV festgelegt werden, dass der Beurteilungspegel für Straßen nach dem Berechnungsverfahren der RLS-19 zu ermitteln ist, wenn der Antrag auf Durchführung des Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens vor dem Tag des Inkrafttretens der Verordnung gestellt worden ist. Sollte die erneute Zustimmung des Bundestages noch im Oktober 2020 erfolgen, würde die geänderte 16.BImSchV und damit das Berechnungsverfahren nach den RLS-19 am 01.02.2021 in Kraft treten.

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH hat entschieden, für den geplanten Ersatzneubau die Berechnungen gemäß den RLS-19 durchführen zu lassen.

Zusätzlich zu der Prüfung, ob sich aus der Lärmvorsorge gemäß der 16. BImSchV Ansprüche auf Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach ergeben, soll geprüft werden, ob die Auslösewerte der Lärmsanierung überschritten werden und ggf. als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen Lärmsanierungsmaßnahmen erfolgen können.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat am 27.07.2020 bekanntgegeben, dass die Auslösewerte für die Lärmsanierung an bestehenden Bundesfernstraßen und für die Eisenbahnen des Bundes um weitere 3 dB(A) abgesenkt werden. Die Auslösewerte der Lärmsanierung für Bundesfernstraßen werden zum 01.08.2020 gesenkt. Die entsprechende Absenkung für die Schienenwege soll im Rahmen des Haushalts 2021 festgelegt werden. Damit gelten für Straße und Schiene auch weiterhin dieselben Auslösewerte. Anwohner von Bundesfernstraßen können ab dem 01.08.2020 Anträge einreichen. Im Fall der Bundesschienenwege werden dagegen alle Strecken schalltechnisch neu bewertet und erhalten gegebenenfalls schneller Lärmschutz.

Die vorliegende Gutachterliche Stellungnahme dokumentiert die hierzu durchgeführten Berechnungen und Beurteilungen.

2 Grundlagen der Beurteilung

2.1 Vorschriften, Normen, Richtlinien

Für die Berechnungen und Beurteilungen wurden benutzt:

[1] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1382) geändert worden ist

[2] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist

[3] DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung", Juli 2002

[4] DIN 18005 Beiblatt 1, Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung

[5] DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau", Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018

[6] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 2019 - RLS-19 (VkBl. 2019, Heft 20, lfd. Nr. 139, S. 698)

[7] Deutscher Bundestag Drucksache 19/21751, Vorlage der Bunderegierung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 19.08.2020

2.2 Betriebsunterlagen

Von der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH wurden uns folgende Unterlagen überlassen:

[8] Lageplan und Höhenplan zur Baumaßnahme, Arbeitsstand Juli 2019

[9] Angaben über das zu erwartende Verkehrsaufkommen für das Prognosejahr 2030; Zacharias Verkehrsplanungen, per E-Mail vom 07.09.2020

Die Planungsabsichten wurden uns im Detail von der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH erläutert.

Weiterhin wurden von der DEGES zur Erstellung des digitalen Geländemodells die Metadaten aus dem Datenbestand der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation zur Verfügung gestellt.

2.3 Rechtsgrundlage, Grenzwerte nach der 16. BImSchV

Rechtsgrundlage der Lärmvorsorge bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG in der jeweils gültigen Fassung [1]. Nach § 41 Abs. 1 des BImSchG ist „Bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen ... sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind." Das gilt nach § 41 Abs. 2 BImSchG jedoch nicht, „soweit die Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden."

Die 16. BImSchV legt den Anwendungsbereich, die Immissionsgrenzwerte in Abhängigkeit vom Grad der Schutzbedürftigkeit sowie das Verfahren zur Berechnung des Beurteilungspegels fest.

Im vorliegenden Fall wird durch den Ersatzneubau der Brücke die Lage der Fahrspuren geändert, es werden jedoch keine neuen, durchgehenden Fahrspuren gebaut. Es handelt sich also nach der 16. BImSchV um einen erheblichen baulichen Eingriff. Somit ist nach § 1 Absatz 2 Nr. 2 der 16.BImSchV. zu prüfen, ob aus dem erheblichen baulichen Eingriff eine wesentliche Änderung resultiert. Eine Änderung ist dann wesentlich, wenn

> *„durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird.*
>
> *Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten".*

Nach § 2 der 16. BImSchV ist im Falle eines Neubaus oder einer wesentlichen Änderung sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet:

in Gewerbegebieten	tags	69 dB(A)	und
	nachts	59 dB(A)	
in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten	tags	64 dB(A)	und
	nachts	54 dB(A)	
in Allgemeinen und Reinen Wohngebieten	tags	59 dB(A)	und
	nachts	49 dB(A)	

Zur besseren Veranschaulichung des Ablaufs kann die folgende Grafik dienen.

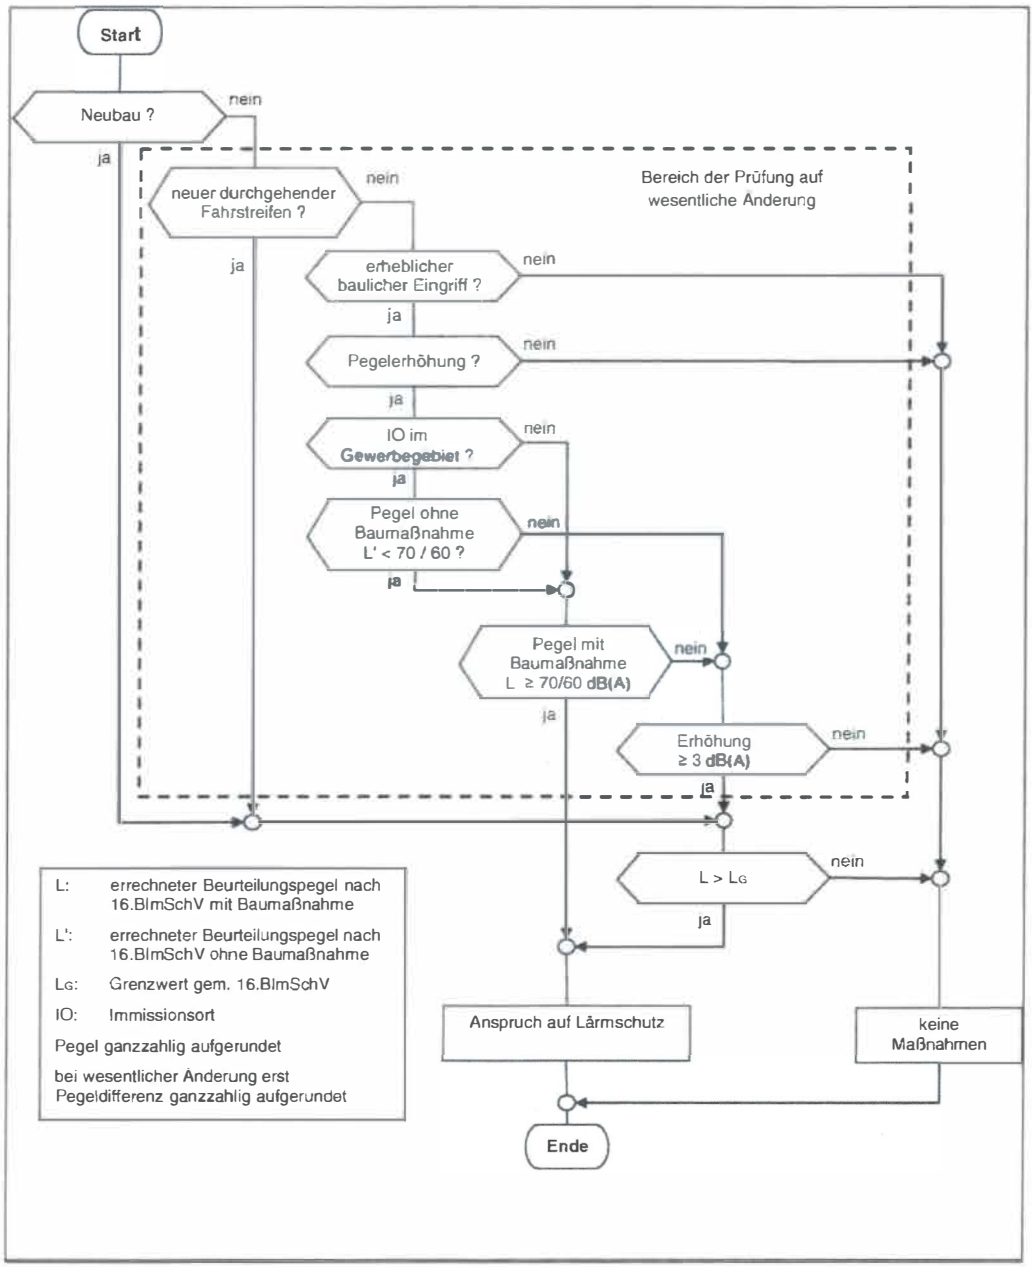

Abb. 2.3.1 Ablaufschema zur Prüfung, ob nach 16. BImSchV Maßnahmen zum Schallschutz erforderlich sind

Zum Umfang des Gebietes, in dem zu prüfen ist, ob Lärmschutzansprüche aus dem Bauvorhaben resultieren, finden sich in den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes die folgenden Hinweise:

27 - Lärmschutzbereich

(1) Die Notwendigkeit von Lärmschutzmaßnahmen ist über den Neubau- bzw. Ausbauabschnitt (z.B. Planfeststellungsabschnitt) hinaus für den Bereich zu prüfen, auf den der Verkehr im Bauabschnitt ausgehende Lärm ausstrahlt.

Dabei ist zu beachten:

bei der Ermittlung des Beurteilungspegels im Bauabschnitt wird die volle Verkehrsstärke (Verkehrsbelastung des Bauabschnitts und des sich anschließenden, baulich nicht veränderten Bereichs) zugrunde gelegt;

für die Ermittlung des Beurteilungspegels des vorhandenen, baulich nicht geänderten Bereichs ist jedoch nur die Verkehrsbelastung des Bauabschnitts maßgeblich, die Verkehrsbelastung des sich anschließenden, baulich nicht geänderten Bereichs der vorhandenen Straße ist außer Acht zu lassen, d.h. mit Null anzusetzen.

(2) Für die Dimensionierung der Lärmschutzmaßnahmen sind wieder beide Abschnitte mit ihrer vollen Verkehrsstärke zu berücksichtigen.

Der Bauabschnitt wird am Beginn und am Ende begrenzt durch eine orthogonal zur Achse der Straße liegenden Linie.

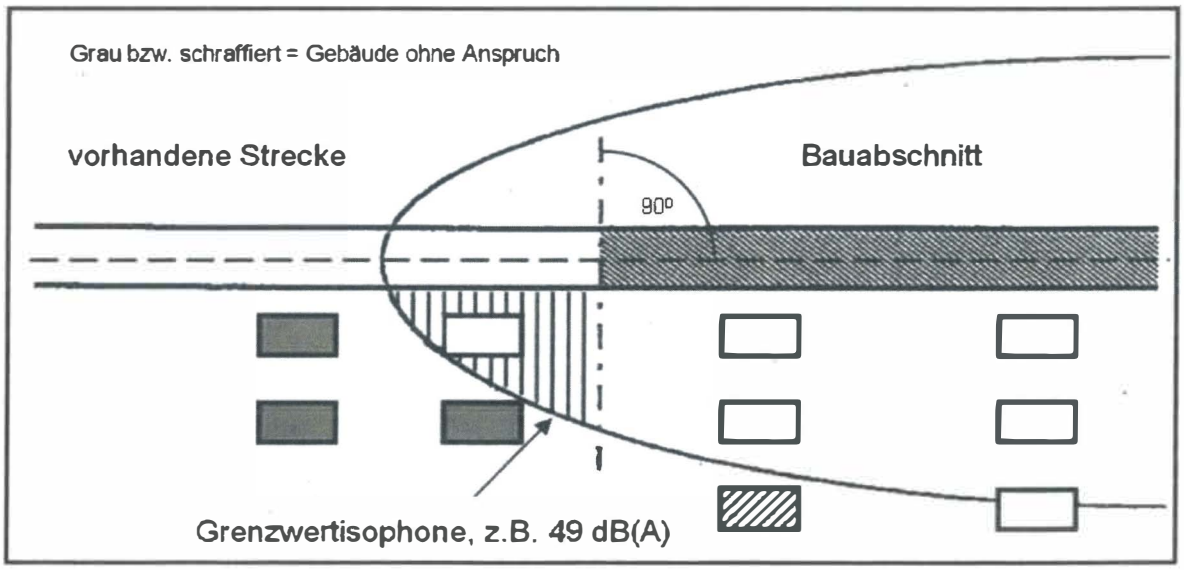

Abb. 2.3.2 Behandlung der Gebäude an den Grenzen des Bauabschnitts

Die folgende Tabelle fasst die möglichen Kombinationen zusammen, die zu einem Anspruch auf Maßnahmen zur Lärmvorsorge führen können.

Tabelle 2.3.1 Anspruch auf Lärmschutz entsprechend der Nutzung

Nutzung	wes. Änderung		Grenzwert-überschreitung		Anspruch Lärmschutz	
	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
Schule, Kita. Büro Außenwohnbereich	ja	-	ja	-	ja	nein
	ja	-	nein	-	nein	nein
	nein	-	ja	-	nein	nein
	nein	-	nein	-	nein	nein
Wohngebäude, Hotel Krankenhaus, Kur und Altenheim	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	ja	nein	ja	ja	ja	ja
	ja	nein	ja	nein	ja	nein
	ja	nein	nein	ja	nein	ja
	ja	nein	nein	nein	nein	nein
	nein	ja	ja	ja	ja	ja
	nein	ja	ja	nein	ja	nein
	nein	ja	nein	ja	nein	ja
	nein	ja	nein	nein	nein	nein
	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Obwohl die 16. BImSchV in der aktuell geltenden Fassung noch das Berechnungsverfahren gemäß den RLS-90 vorsieht, werden die Berechnungen gemäß der Beauftragung unter Berücksichtigung des Berechnungsverfahrens der RLS-19 durchgeführt.

2.4 Methodische Vorgehensweise

Der Bereich des erheblichen baulichen Eingriffs wird durch den Beginn und das Ende des Abschnitts begrenzt, in dem in den Straßenraum eingegriffen wird. Von der DEGES wurden hierzu entsprechende Zeichnungen zur Verfügung gestellt, aus denen die Grenzen des Ausbauabschnitts hervorgehen (s. Abb. 2.4.1 und 2.4.2).

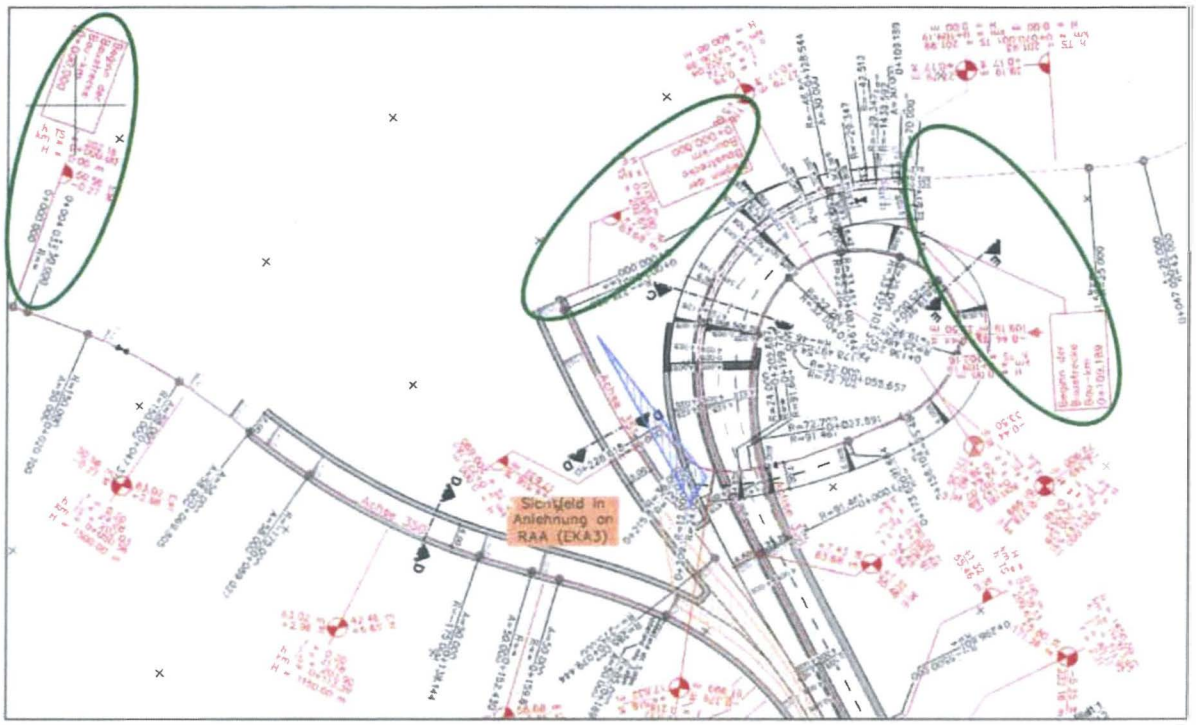

Abb. 2.4.1 Beginn des Bauabschnitts

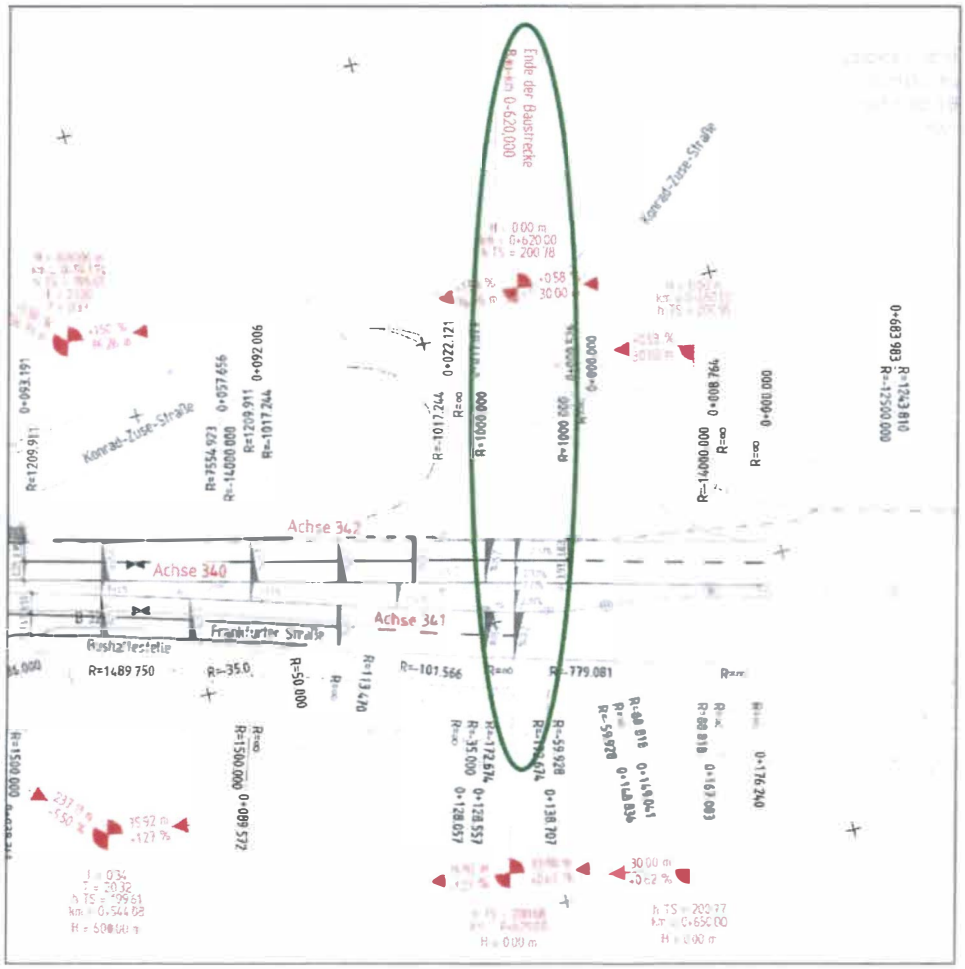

Abb. 2.4.2 Ende des Bauabschnitts

In der folgenden Abbildung ist der Bereich des erheblichen baulichen Eingriffs im Lageplan gekennzeichnet.

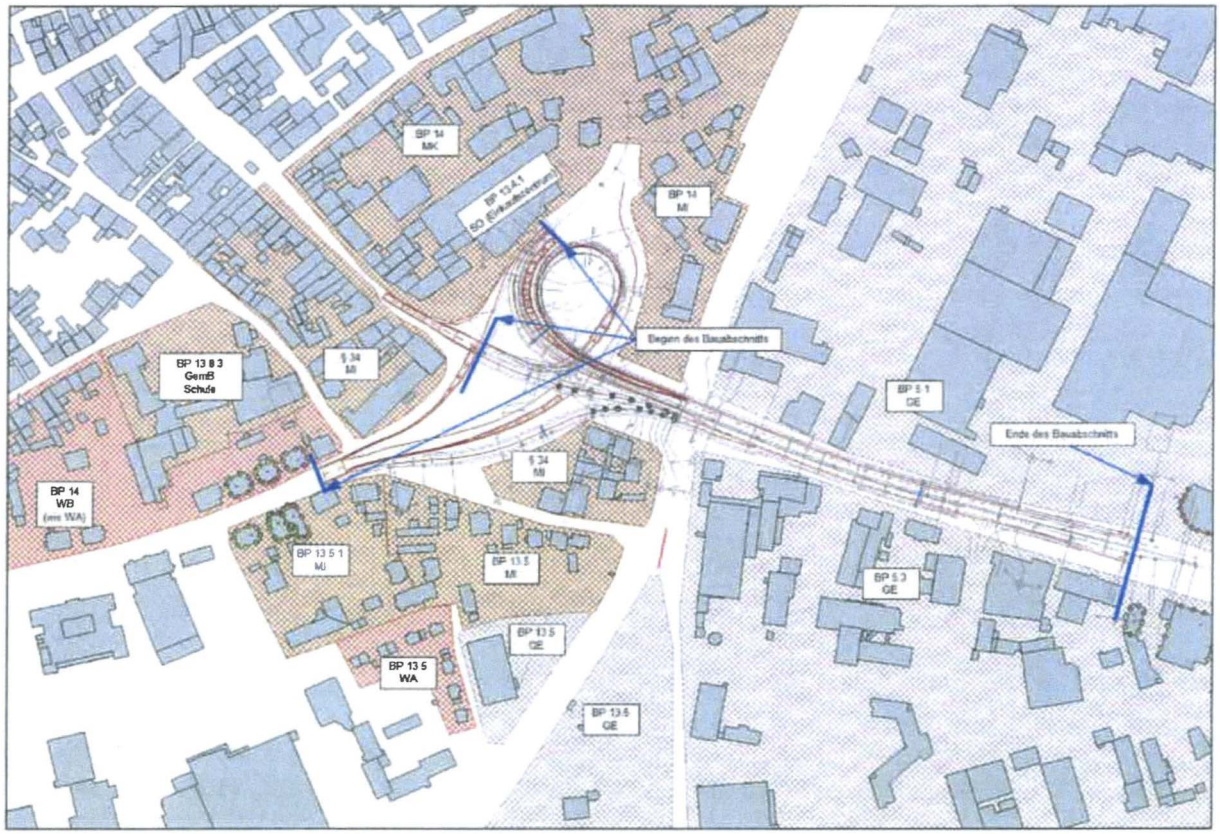

Abb. 2.4.3 Abgrenzung des Bereiches, in dem der erhebliche bauliche Eingriff erfolgt

In der Abbildung 2.4.3 sind auch die Bereiche der unterschiedlichen Gebietsnutzungen dargestellt, die sich aus den rechtskräftigen Bebauungsplänen oder gemäß der gebietsplanerischen Einstufung der Stadt Bad Hersfeld ergeben.

Zur Prüfung auf wesentliche Änderung gemäß der 16.BImSchV erfolgen die Berechnungen für die beiden folgenden Situationen:

- bestehende Straßengeometrien mit den für das Prognosejahr 2030 zur Verfügung gestellten Verkehrszahlen (Prognose-Nullfall)
- geänderte Straßengeometrien mit den für das Prognosejahr 2030 zur Verfügung gestellten Verkehrszahlen (Planfall)

3 Geräuschsituation

3.1 Örtliche Gegebenheiten

Die Lage des Planungsabschnittes ist der Abbildung 2.4.3 auf Seite 11 zu entnehmen. Bei der Erstellung des digitalen Modells wurden die Höheninformationen aus den bereitgestellten digitalen Daten aus dem Datenbestand der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation berücksichtigt. Für die bestehende Brücke und die neu geplante Brücke wurden die Höhenprofile durch die DEGES zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Brücke der B 324 liegen angrenzend Gewerbegebiete (BP 5.1 und 5.2) sowie Gebiete, die mit dem Schutzanspruch entsprechend Mischgebieten oder Kerngebieten zu beurteilen sind. Wohngebiete, die den Schutzanspruch als Allgemeine Wohngebiete beanspruchen, liegen im Bereich des BP 13.5 „Hainstraße- Hoechst“ am Hubertusweg sowie, am Rand des Bauabschnittes in westlicher Richtung nördlich der Hainstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 „Innenstadt - Spielhallen“.

3.2 Verkehrsaufkommen

Vom Büro Zacharias Verkehrsplanungen wurden die Tagesbelastungen für den Prognose-Nullfall 2030 für die Kfz insgesamt sowie die Klassen Lkw1 und Lkw2 gemäß den RLS-19 zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden die Tag-Nacht-Verteilungen für die unterschiedlichen Haupt- und Nebenachsen angegeben, um die stündlichen Verkehrsstärken der Quelllinien sowie die maßgebenden Lkw-Anteile an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 gemäß den RLS-19 ermitteln zu können.

In der folgenden Tabelle sind die Emissionsparameter gemäß den RLS-19 für den Planfall aufgeführt, der Abbildung 3.2.1 ist die Zuordnung der Straßenabschnitte zu entnehmen.

Tabelle 3.2.1 Verkehrsbelastungen und Emissionsparameter der einzelnen Straßenabschnitte

Straßenabschnitt		Tag gesamt	Mt	Mn	p1t	p1n	p2t	p2n	Vzul	Lw´Tag	Lw´Nacht
Abschnitt	Straße	DTV	[Kfz/h]	[Kfz/h]	%	%	%	%	km/h	dB(A)/m	dB(A)/m
1.1	Frankfurter Straße FR Ost	15050	893,6	94,1	2,5	6,5	1,7	4,3	50	81,1	72,3
1.2	Frankfurter Straße FR West	15500	920,3	96,9	2,6	6,8	1,7	4,3	50	81,3	72,5
2.1	Frankfurter Straße FR Ost	15050	893,6	94,1	2,5	6,5	1,7	4,3	50	81,1	72,3
2.2	Frankfurter Straße FR West	13450	798,6	84,1	2,5	6,4	1,6	4,1	50	80,6	71,8
3.1	Frankfurter Straße FR Ost	13250	786,7	82,8	2,4	6,2	1,5	4,0	50	80,5	71,7
3.2	Frankfurter Straße FR West	13450	798,6	84,1	2,5	6,4	1,6	4,1	50	81,0	72,4
4	Bismarckstr. FR West	13450	798,6	84,1	2,5	6,4	1,6	4,1	50	78,0	69,4
5	Bismarckstr. FR Ost	8800	522,5	55,0	2,7	7,1	1,7	4,4	50	79,2	70,6
6	Auffahrt von der Breitenstraße	700	41,6	4,4	5,3	13,7	4,0	10,3	50	69,1	61,3
7	Auffahrt von der Hainstraße	3750	222,7	23,4	1,0	2,6	0,7	1,9	50	74,7	65,5
8	Hainstraße Ri Reichsstraße bis Abbieger	4300	255,3	26,9	1,7	4,5	1,1	2,8	50	75,4	66,4
9	Bismarckstr. Ri Hainstr. ab Abzweig	3550	210,8	22,2	1,3	3,4	0,8	2,0	50	74,5	65,2
10	Bismarckstr. Ri Hainstr. bis Abzweig Ri. B	6400	380,0	40,0	2,2	5,6	1,3	3,4	50	77,3	68,3
11	Hainstraße Ri Reichsstraße ab Abbieger	3550	210,8	22,2	2,1	5,4	1,3	3,4	50	74,7	65,8
12	Bismarckstr. Auffahrt	7050	418,6	44,1	2,9	7,5	1,8	4,8	50	77,9	69,2
13.1	Reichsstr. FR Süd (außerhalb)	14800	878,8	92,5	2,9	7,5	1,8	4,7	50	81,1	72,4
13.2	Reichsstr. FR Nord (außerhalb)	10600	629,4	66,3	2,6	6,8	1,7	4,3	50	79,6	70,8
14	Bismarckstr. FR Süd (außerhalb)	14950	887,7	93,4	3,3	8,5	2,1	5,5	50	81,3	72,7
15	Bismarckstr. FR Südwest (außerhalb)	15800	938,1	98,8	3,1	8,1	2,0	5,2	50	81,5	72,8
16.1	Bismarckstr. FR Südwest ab Abzweig bis	3500	207,8	21,9	3,6	9,3	2,4	6,2	50	75,1	66,6
16.1	Bismarckstr. FR Südwest Abbieger auf Br	3500	207,8	21,9	3,6	9,3	2,4	6,2	50	75,1	66,6
17	Hainstraße	4650	276,1	29,1	2,6	6,7	1,6	4,1	50	76,0	67,2
18	Bismarckstr. FR West Abzweig Ri Breiten	3600	213,8	22,5	2,6	6,7	1,5	4,0	50	74,9	66,1
19.1	Hainstraße (außerhalb) FR West	8200	486,9	51,3	2,2	2,2	1,3	1,3	50	78,3	68,6
19.2	Hainstraße (außerhalb) FR Ost	8000	475,0	50,0	1,5	1,5	1,0	1,0	50	78,1	68,3
20.1	Breitenstraße FR NW	5150	305,8	32,2	4,7	4,7	2,9	2,9	50	77,0	67,2
20.2	Breitenstraße FR SO	800	47,5	5,0	5,0	5,0	3,8	3,8	50	69,1	59,3

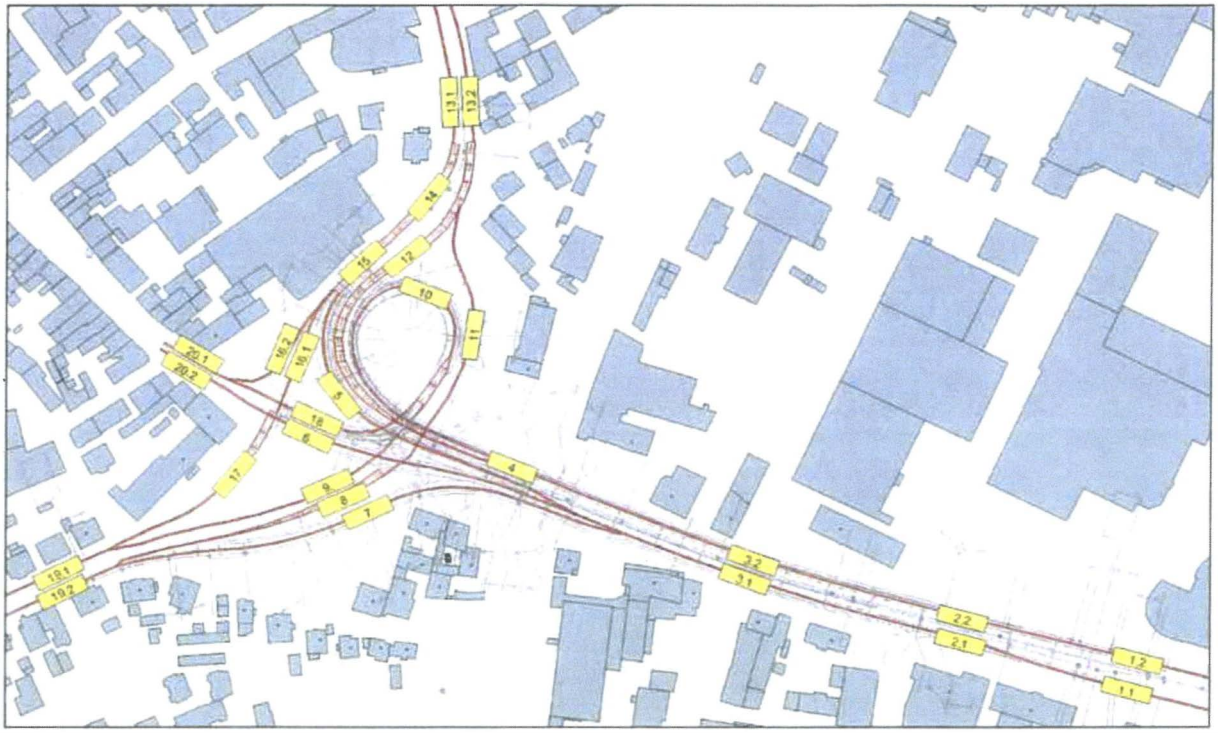

Abb. 3.2.1 Lage der Straßenabschnitte

4 Berechnung der Geräuschimmissionen gemäß 16. BImSchV

4.1 Allgemeines

Zur Berechnung der Schallimmissionen wird das EDV-Programm CadnaA, Version 2020 MR 2 der Firma DataKustik GmbH Gilching eingesetzt. Es berücksichtigt die einschlägigen Regelwerke. Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen nach der Richtlinie RLS-19, die seit Oktober 2019 bekanntgemacht ist, aber noch nicht als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung von Straßenverkehrsgeräuschen in die 16. BImSchV eingeführt wurde. Unter Berücksichtigung der Pegelminderungen über den Abstand und durch Abschirmung sowie der Pegelzunahme durch Reflexionen an Gebäudeflächen wird an dem jeweils zu betrachtenden Immissionspunkt der Beurteilungspegel bestimmt. Gemäß der RLS-19 werden Reflexionen bis zur ersten Ordnung berücksichtigt.

Hierzu wird auf Basis der Planunterlagen zunächst ein digitales Geländemodell erstellt. In diesem Modell werden die für die Immissionssituation relevanten Schallquellen unter Berücksichtigung ihrer akustischen Eigenschaften nachgebildet.

Reflexionen an Gebäuden werden berücksichtigt, wobei in der Regel ein Reflexionsverlust von -1dB angenommen wird. Lediglich die Reflexionen an der Fassade, für die der Mittelungspegel bestimmt wird, bleiben unberücksichtigt (Richtlinienkonformität). Die Höhen der Gebäude wurden bei der Ortsbegehung durch Augenschein ermittelt bzw. durch die Auswertung von Schrägluftbildern abgeschätzt.

Als Straßendeckschichttyp wurde für den Prognose-Nullfall und den Planfall Splittmastixasphalt SMA 5 / SMA 8 gewählt und die Straßendeckschichtkorrektur gemäß Tabelle 4a der RLS-19 berücksichtigt. Hierdurch wird allein die Änderung der Geräuschsituation durch die geänderte Brückengeometrie beurteilt.

Die Korrektur zur Berücksichtigung der Längsneigung der Straßenabschnitte (Steigungs- und Gefällestrecken) wird durch das Berechnungsprogramm auf der Grundlage der Höhen der Anfangs- und Endpunkte automatisch vergeben.

4.2 Berechnungsergebnisse

In der Tabelle 4.3.1 sind die Ergebnisse der Berechnungen für die beiden betrachteten Zustände (Prognose-Nullfall und Planfall) für Gebäude innerhalb des Bauabschnittes zusammengefasst. Hierbei wurden die Gebäude berücksichtigt, an denen aufgrund der Lage zu den Straßenabschnitten und der jeweiligen Gebietsausweisung die höchsten Beurteilungspegel zu erwarten sind. In Tabelle 4.3.2 sind die Ergebnisse für Immissionsorte außerhalb des Bauabschnittes dargestellt.

Aus der auf ganze dB-Werte aufgerundeten Differenz der Einzelpegel ergibt sich jeweils das Kriterium „wesentliche Änderung“ (vergl. Abschnitt 2.3).

Eine wesentliche Änderung liegt vor, wenn der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) erhöht wird. Die Berechnungsergebnisse, für die dieses Kriterium zutrifft, sind in den Tabellen in den Spalten 15 und 16 farblich gekennzeichnet und es erfolgt ein Eintrag „ja“ in roter Farbe in den Spalten 23 und 24.

Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach besteht, wenn zusätzlich zur Erhöhung des Beurteilungspegels um mindestens 3 dB(A) auch die Grenzwerte durch die Beurteilungspegel im Planfall überschritten werden.

Weiterhin besteht Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach, wenn Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts im Planfall erstmals erreicht werden oder wenn bereits Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) im Prognose-Nullfall vorliegen und eine weitergehende Erhöhung (auch um weniger als 3 dB(A)) stattfindet. Diese Regelung gilt nicht für Gewerbegebiete.

Zusätzlich zu der Prüfung, ob sich aus der Lärmvorsorge gemäß der 16. BImSchV Ansprüche auf Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach ergeben, wurde geprüft, ob die Auslösewerte der Lärmsanierung (in Spalte 9 und 10 aufgeführt) überschritten werden und ggf. als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen Lärmsanierungsmaßnahmen erfolgen können. Hierzu wurden die folgenden Auslösewerte berücksichtigt, die nach der Mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur seit dem 01.08.2020 zu berücksichtigen sind:

in Gewerbegebieten	tags	72 dB(A)	und
	nachts	62 dB(A)	
in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten	tags	66 dB(A)	und
	nachts	56 dB(A)	

an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen, in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten	tags	64 dB(A)	und
	nachts	54 dB(A)	

Wie den Ergebnissen der Tabelle 4.3.1 zu entnehmen ist, wird an keinem Gebäude ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach ermittelt.

An den folgenden Gebäuden innerhalb des Ausbauabschnittes werden Überschreitungen des Grenzwertes der 16. BImSchV ermittelt, jedoch treten an diesen Gebäuden nicht gleichzeitig auch Pegelsteigerungen um mindestens 3 dB(A) auf, so dass die Kriterien für den Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen insgesamt nicht erfüllt werden.

Neustadt 11, 13
Hainchenweg 1
Robert-Heil-Straße 3
Landecker Straße 2
Hainstraße 17, 19, 22
Breitenstraße 57
Rosmariengasse 2-4
Bismarckstraße 7

An den folgenden Gebäuden innerhalb des Ausbauabschnittes liegen im Planfall Beurteilungspegel oberhalb eines, seit dem 01.08.2020 geltenden Auslösewertes für die Lärmsanierung vor:

Neustadt 11, 13
Hainstraße 17, 19, 22
Breitenstraße 57

An den Gebäuden Hainstraße 18 und 20, die außerhalb des Bauabschnittes gelegen sind, treten Überschreitungen des Grenzwertes auf, es erfolgt jedoch an diesen Gebäuden keine Steigerung des Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) so dass insgesamt die Kriterien für den Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden außerhalb des Ausbauabschnittes nicht erfüllt werden. Außerhalb des Ausbauabschnittes ist kein Gebäude von einer Überschreitung der Auslösewerte zur Lärmsanierung betroffen.

Tabelle 4.3.1 Beurteilungspegel an den betrachteten Gebäuden innerhalb des Bauabschnittes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Neustadt 11	1	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	61,7	53,0	61,9	53,2	0,2	0,2	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	2	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	62,5	53,7	62,6	53,9	0,1	0,2	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	3	N	EG	M	TN	64	54	66	56	64,9	56,0	63,2	54,5	-1,7	-1,5	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,0	56,2	63,7	54,9	-1,3	-1,3	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,3	56,4	65,1	56,3	-0,2	-0,1	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	3	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,4	56,6	65,5	56,7	0,1	0,1	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	3	N	4.OG	M	TN	64	54	66	56	65,5	56,7	65,5	56,7	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	65,0	56,1	63,2	54,3	-1,8	-1,8	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,4	56,6	64,9	56,0	-0,5	-0,6	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,7	56,9	65,8	57,0	0,1	0,1	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	4	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,8	57,0	65,8	57,0	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	4	N	4.OG	M	TN	64	54	66	56	65,8	57,0	65,8	57,0	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	63,0	53,9	61,5	52,6	-1,5	-1,3	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,5	64,0	55,0	0,5	0,5	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,1	55,1	64,4	55,4	0,3	0,3	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	5	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,2	64,0	55,1	-0,2	-0,1	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	5	W	4.OG	M	TN	64	54	66	56	64,3	55,3	64,3	55,4	0,0	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	6	W	EG	M	TN	64	54	66	56	62,2	53,2	61,0	52,1	-1,2	-1,1	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	6	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,2	53,2	62,3	53,3	0,1	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	6	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,9	54,0	63,3	54,3	0,4	0,3	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	6	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,3	63,0	54,1	-0,3	-0,2	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	6	W	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,4	54,4	63,3	54,4	-0,1	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	56,8	47,8	56,3	47,3	-0,5	-0,5	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,5	47,5	56,8	47,7	0,3	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,6	48,5	57,8	48,8	0,2	0,3	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	57,1	48,0	57,0	48,0	-0,1	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	7	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	58,2	49,2	58,2	49,2	0,0	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	55,4	46,3	54,9	45,9	-0,5	-0,4	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,1	47,1	56,2	47,2	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,5	48,5	57,5	48,5	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	8	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,8	46,8	55,9	46,9	0,1	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	8	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	57,1	48,1	57,2	48,2	0,1	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	9	S	EG	M	TN	64	54	66	56	53,5	44,4	53,3	44,3	-0,2	-0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 11	9	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	54,3	45,3	54,5	45,5	0,2	0,2	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	9	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	46,9	56,0	47,0	0,1	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	9	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,1	44,1	53,7	44,8	0,6	0,7	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	9	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	56,0	47,1	56,2	47,3	0,2	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	10	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	50,5	41,7	51,2	42,4	0,7	0,7	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	10	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	58,3	49,6	58,8	50,1	0,5	0,5	59	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	11	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	49,9	41,1	50,1	41,4	0,2	0,3	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 11	11	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	47,1	56,1	47,3	0,2	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	1	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	61,0	52,2	61,1	52,4	0,1	0,2	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	2	O	EG	M	TN	64	54	66	56	62,9	54,1	60,4	51,6	-2,5	-2,5	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	2	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,5	61,2	52,4	-2,0	-2,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Neustadt 13	2	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,4	54,7	63,3	54,6	-0,1	-0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	2	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	61,4	52,7	61,5	52,8	0,1	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	3	O	EG	M	TN	64	54	66	56	62,8	54,1	61,1	52,4	-1,7	-1,7	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	3	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,1	54,3	60,1	51,4	-3,0	-2,9	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	3	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,4	63,3	54,6	0,1	0,2	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	3	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,2	53,5	62,3	53,6	0,1	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	64,8	56,0	63,5	54,6	-1,3	-1,4	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,9	56,2	63,0	54,3	-1,9	-1,9	63	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,1	56,3	65,0	**56,2**	-0,1	-0,1	**65**	**57**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	4	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,3	56,5	65,4	**56,6**	0,1	0,1	**66**	**57**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	5	N	EG	M	TN	64	54	66	56	64,8	56,0	63,7	**54,8**	-1,1	-1,2	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	5	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,9	56,1	63,5	54,7	-1,4	-1,4	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	5	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,1	56,3	65,0	**56,2**	-0,1	-0,1	**65**	**57**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Neustadt 13	5	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,3	56,5	65,4	**56,6**	0,1	0,1	**66**	**57**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	6	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,4	44,5	53,9	45,1	0,5	0,6	54	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,9	46,0	55,2	46,3	0,3	0,3	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	42,4	33,6	42,5	33,7	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,1	36,2	45,2	36,4	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	50,3	41,4	50,4	41,6	0,1	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	8	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,0	45,0	54,3	45,3	0,3	0,3	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Neustadt 13	9	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,0	44,0	53,3	44,3	0,3	0,3	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	1	O	EG	M	TN	64	54	66	56	59,4	50,6	57,8	49,0	-1,6	-1,6	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	1	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	59,6	50,8	57,8	49,1	-1,8	-1,7	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	60,1	51,3	59,8	51,1	-0,3	-0,2	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	2	O	EG	M	TN	64	54	66	56	60,4	51,6	57,8	49,0	-2,6	-2,6	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	2	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	60,7	51,9	58,4	49,6	-2,3	-2,3	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	2	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,1	52,3	61,0	52,2	-0,1	-0,1	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	3	N	EG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,5	61,3	52,5	-1,9	-2,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,7	61,1	52,3	-2,4	-2,4	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,8	55,0	63,7	55,0	-0,1	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	62,9	54,1	60,9	52,1	-2,0	-2,0	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,5	61,2	52,4	-2,0	-2,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,7	63,5	54,8	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	44,0	35,1	44,1	35,3	0,1	0,2	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	47,4	38,5	47,6	38,7	0,2	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	53,3	44,4	53,5	44,6	0,2	0,2	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	6	S	EG	M	TN	64	54	66	56	53,6	44,9	52,0	43,3	-1,6	-1,6	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	6	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,9	37,1	45,7	36,9	-0,2	-0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	6	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,7	42,8	51,8	43,0	0,1	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	53,9	45,1	52,5	43,8	-1,4	-1,3	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	48,1	39,2	48,1	39,3	0,0	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,8	43,0	52,0	43,1	0,2	0,1	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,1	46,3	55,0	46,3	-0,1	0,0	55	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	2	O	EG	M	TN	64	54	66	56	52,4	43,6	51,7	42,9	-0,7	-0,7	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	2	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,1	43,3	52,3	43,5	0,2	0,2	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	2	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,6	45,8	54,8	46,0	0,2	0,2	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau <	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau <

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	70 dB(A), keine wes. Änd.	60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	3	O	EG	M	TN	64	54	66	56	54,6	45,9	53,5	44,8	-1,1	-1,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	3	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,4	41,6	50,4	41,7	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	3	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,9	44,1	53,2	44,4	0,3	0,3	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	50,7	41,6	50,6	41,5	-0,1	-0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,0	42,9	52,0	42,9	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,8	45,9	55,1	46,2	0,3	0,3	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	6	W	EG	M	TN	64	54	66	56	46,7	37,7	46,7	37,8	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	6	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,0	40,1	49,1	40,2	0,1	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	6	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,0	45,2	54,2	45,4	0,2	0,2	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	43,4	34,6	43,6	34,8	0,2	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,3	36,4	45,4	36,6	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	48,5	39,7	48,6	39,8	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	43,4	34,6	43,6	34,8	0,2	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,4	36,6	45,6	36,8	0,2	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainchenweg 1 (Anbau Süd)	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	48,1	39,3	48,2	39,4	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	1	N	EG	M	TN	64	54	66	56	55,4	46,3	55,1	46,0	-0,3	-0,3	56	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	1	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,4	47,3	56,4	47,4	0,0	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	1	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,8	48,8	58,5	49,5	0,7	0,7	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	2	N	EG	M	TN	64	54	66	56	56,8	47,8	56,7	47,7	-0,1	-0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	2	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,8	48,8	57,9	48,9	0,1	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	2	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	59,0	50,0	59,6	50,6	0,6	0,6	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	3	N	EG	M	TN	64	54	66	56	58,7	49,7	58,6	49,6	-0,1	-0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	59,4	50,5	59,7	50,8	0,3	0,3	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	60,5	51,5	61,0	52,1	0,5	0,6	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	4	W	EG	M	TN	64	54	66	56	60,2	51,3	60,1	51,1	-0,1	-0,2	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	4	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	60,6	51,7	60,9	52,0	0,3	0,3	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	4	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,2	52,3	61,7	52,8	0,5	0,5	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	60,0	51,0	59,4	50,5	-0,6	-0,5	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	60,4	51,4	60,7	51,7	0,3	0,3	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,0	52,1	61,6	52,7	0,6	0,6	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	6	S	EG	M	TN	64	54	66	56	54,2	45,2	54,2	45,3	0,0	0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	6	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	55,0	46,0	55,1	46,1	0,1	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	6	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,9	50,0	59,1	50,2	0,2	0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	51,8	42,7	51,9	42,8	0.1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,9	43,8	52,9	43,9	0,0	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,5	48,5	57,8	48,8	0.3	0,3	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	51,0	41,8	50,9	41,7	-0,1	-0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,1	43,0	52,2	43,0	0,1	0,0	53	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Nord)	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,7	47,8	57,0	48,0	0,3	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	1	O	EG	M	TN	64	54	66	56	42,8	33,9	43,0	34,1	0,2	0,2	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	1	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,5	36,6	45,6	36,8	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	50,7	41,9	51,0	42,2	0,3	0,3	51	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	1	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,7	46,0	54,9	46,2	0,2	0,2	55	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	2	N	EG	M	TN	64	54	66	56	52,0	42,9	52,0	43,0	0,0	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	2	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	53,6	44,6	53,7	44,6	0,1	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	2	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,5	47,6	56,8	47,9	0,3	0,3	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	2	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	58,6	49,7	59,0	50,1	0,4	0,4	59	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,7	47,7	56,8	47,8	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,0	49,1	58,5	49,6	0,5	0,5	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	3	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	59,3	50,4	59,8	51,0	0.5	0,6	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	4	W	EG	M	TN	64	54	66	56	59,2	50,2	59,1	50,2	-0,1	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	4	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	59,9	51,0	60,0	51,1	0,1	0,1	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	4	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	60,0	51,1	60,3	51,4	0,3	0,3	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	4	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	60,4	51,5	61,0	52,1	0,6	0,6	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	47,2	38,4	47,4	38,6	0,2	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	48,3	39,5	48,6	39,8	0,3	0,3	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	49,3	40,5	49,6	40,8	0,3	0,3	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	51,5	42,7	51,7	42,9	0,2	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	8	O	EG	M	TN	64	54	66	56	47,2	38,4	47,4	38,7	0,2	0,3	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	8	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	48,6	39,9	48,8	40,1	0,2	0,2	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	8	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	49,9	41,1	50,1	41,4	0,2	0,3	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	8	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	52,1	43,4	52,3	43,5	0,2	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	9	S	EG	M	TN	64	54	66	56	46,9	38,0	47,0	38,2	0,1	0,2	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	9	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	48,0	39,2	47,9	39,2	-0,1	0,0	48	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	9	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	49,0	40,3	49,3	40,5	0,3	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	9	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	51,1	42,3	51,3	42,5	0,2	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	10	S	EG	M	TN	64	54	66	56	46,2	37,3	46,4	37,5	0,2	0,2	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	10	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	47,0	38,2	47,1	38,3	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	10	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	48,6	39,8	48,7	39,9	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	10	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	51,1	42,3	51,2	42,5	0,1	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau	11	O	EG	M	TN	64	54	66	56	48,4	39,6	48,6	39,8	0,2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Ost)																											
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	11	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,1	41,3	50,3	41,6	0,2	0,3	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	11	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,3	43,6	52,6	43,9	0,3	0,3	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	11	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,0	46,2	55,1	46,4	0,1	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	12	O	EG	M	TN	64	54	66	56	46,7	37,9	46,9	38,1	0,2	0,2	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	12	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	48,9	40,1	49,1	40,3	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	12	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,0	43,2	52,2	43,5	0,2	0,3	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	12	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,0	46,3	55,2	46,4	0,2	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	13	N	EG	M	TN	64	54	66	56	44,9	36,0	45,0	36,3	0,1	0,3	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	13	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	47,2	38,4	47,4	38,6	0,2	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	13	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,4	42,6	51,7	42,9	0,3	0,3	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8 (Anbau Ost)	13	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,0	46,2	55,1	46,4	0,1	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	1	N	EG	M	TN	64	54	66	56	58,9	49,9	59,0	50,0	0,1	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	1	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	59,5	50,5	59,6	50,7	0,1	0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	1	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	59,5	50,6	60,1	51,2	0,6	0,6	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	2	N	EG	M	TN	64	54	66	56	59,0	50,1	59,2	50,2	0,2	0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	2	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	59,6	50,6	59,8	50,8	0,2	0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	2	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	59,7	50,8	60,3	51,4	0,6	0,6	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	3	W	EG	M	TN	64	54	66	56	57,8	48,8	57,9	49,0	0,1	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	3	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	58,3	49,3	58,5	49,5	0,2	0,2	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	3	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,5	49,5	59,0	50,0	0,5	0,5	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	4	W	EG	M	TN	64	54	66	56	57,1	48,1	57,1	48,1	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	4	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,7	57,7	48,7	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	4	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57.8	48,8	58,3	49,3	0,5	0,5	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	5	S	EG	M	TN	64	54	66	56	50,3	41,3	50,4	41,4	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	5	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	51,2	42,2	51,2	42,2	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	5	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,8	42,8	51,9	42,9	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	6	S	EG	M	TN	64	54	66	56	49,1	40,2	49,3	40,4	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	6	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,3	41,3	50,3	41,4	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	6	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,1	42,2	51,2	42,3	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	7	O	EG	M	TN	64	54	66	56	46,7	37,9	47,1	38,4	0,4	0,5	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	7	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	47,6	38,8	47,5	38,8	-0,1	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 8	7	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	48,7	39,9	48,9	40,1	0,2	0,2	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	1	N	EG	M	TN	64	54	66	56	64,1	55,0	64,1	55,0	0,0	0,0	**65**	**55**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	1	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,7	55,6	64,7	55,6	0,0	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	1	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,7	55,6	64,7	55,6	0,0	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	2	W	EG	M	TN	64	54	66	56	62,1	52,9	62,1	52,9	0,0	0,0	63	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	2	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,6	62,7	53,6	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	2	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,8	53,6	62,8	53,6	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	3	W	EG	M	TN	64	54	66	56	60,4	51,3	60,5	51,4	0,1	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	3	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	61,4	52,3	61,4	52,3	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Robert-Heil-Straße 3	3	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,6	52,5	61,6	52,5	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	4	S	EG	M	TN	64	54	66	56	49,1	40,0	49,1	40,1	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	4	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,7	41,6	50,7	41,6	0,0	0,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	4	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,0	42,9	52,0	43,0	0,0	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	56,0	46,9	56,0	46,9	0,0	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,2	48,2	57,2	48,2	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,8	48,7	57,8	48,7	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	6	S	EG	M	TN	64	54	66	56	45,3	36,3	45,3	36,3	0,0	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	6	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	46,3	37,2	46,3	37,3	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	6	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	47,7	38,7	47,7	38,7	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	42,6	33,3	42,6	33,4	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	43,5	34,3	43,6	34,4	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	45,3	36,1	45,3	36,2	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	8	W	EG	M	TN	64	54	66	56	44,2	35,1	44,2	35,2	0,0	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	8	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,5	36,5	45,6	36,5	0,1	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	8	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	47,3	38,2	47,3	38,3	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	9	S	EG	M	TN	64	54	66	56	46,7	37,6	46,7	37,6	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	9	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	47,4	38,3	47,4	38,4	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	9	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	48,4	39,4	48,5	39,4	0,1	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	10	O	EG	M	TN	64	54	66	56	45,9	36,8	45,9	36,8	0,0	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	10	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	46,6	37,6	46,6	37,6	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	10	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	47,7	38,7	47,7	38,7	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	11	S	EG	M	TN	64	54	66	56	46,6	37,5	46,6	37,5	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	11	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	47,3	38,2	47,3	38,3	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	11	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	48,2	39,1	48,2	39,1	0,0	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	12	O	EG	M	TN	64	54	66	56	55,1	46,2	55,1	46,2	0,0	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	12	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	46,9	56,0	47,0	0,1	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	12	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,7	47,8	56,8	47,8	0,1	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	13	O	EG	M	TN	64	54	66	56	55,7	46,8	55,8	46,8	0,1	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	13	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,6	47,7	56,7	47,7	0,1	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	13	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,4	48,4	57,4	48,5	0,0	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	14	O	EG	M	TN	64	54	66	56	56,9	47,9	57,0	48,0	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	14	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	58,0	48,9	58,0	49,0	0,0	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	14	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,5	49,5	58,5	49,6	0,0	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	15	N	EG	M	TN	64	54	66	56	62,2	53,1	62,2	53,1	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	15	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,1	63,2	54,1	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	15	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,4	54,3	63,4	54,3	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	16	N	EG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,1	63,2	54,1	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	16	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,9	54,8	63,9	54,8	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 3	16	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	54,9	64,0	54,9	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	1	N	EG	M	TN	64	54	66	56	59,5	50,5	59,5	50,4	0,0	-0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	1	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	60,4	51,3	60,5	51,5	0,1	0,2	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	1	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,1	52,1	61,2	52,2	0,1	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	2	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	58,8	49,7	58,7	49,7	-0,1	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	2	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	59,7	50,7	59,8	50,8	0,1	0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Robert-Heil-Straße 5	2	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	60,5	51,4	60,5	51,5	0,0	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	3	N	EG	M	TN	64	54	66	56	58,6	49,6	58,6	49,6	0,0	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	59,6	50,5	59,7	50,6	0,1	0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	60,3	51,3	60,4	51,4	0,1	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	4	W	EG	M	TN	64	54	66	56	55,5	46,5	55,5	46,4	0,0	-0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	4	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,8	47,7	56,8	47,7	0,0	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	4	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,6	57,7	48,6	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	53,6	44,5	53,7	44,6	0,1	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	54,7	45,6	54,7	45,7	0,0	0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,7	46,7	55,8	46,7	0,1	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	8	O	EG	M	TN	64	54	66	56	51,5	42,5	51,4	42,5	-0,1	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	8	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	51,8	42,9	52,1	43,2	0,3	0,3	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	8	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,0	46,1	55,2	46,3	0,2	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	9	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,8	47,0	56,0	47,1	0,2	0,1	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	10	O	EG	M	TN	64	54	66	56	58,1	49,2	58,0	49,1	-0,1	-0,1	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	10	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	58,5	49,6	58,8	49,9	0,3	0,3	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	10	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	59,3	50,4	59,5	50,6	0,2	0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	11	N	EG	M	TN	64	54	66	56	59,4	50,4	59,4	50,4	0,0	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	11	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	60,2	51,2	60,4	51,4	0,2	0,2	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 5	11	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,0	52,0	61,1	52,1	0,1	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	1	O	EG	M	TN	64	54	66	56	56,0	47,1	56,0	47,1	0,0	0,0	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	1	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,5	47,6	56,7	47,8	0,2	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,1	48,1	57,3	48,4	0,2	0,3	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	1	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,8	57,9	49,0	0,2	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	2	N	EG	M	TN	64	54	66	56	58,2	49,2	58,1	49,2	-0,1	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	2	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	58,7	49,8	58,9	49,9	0,2	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	2	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	59,5	50,5	59,7	50,7	0,2	0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	2	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	60,0	51,0	60,1	51,1	0,1	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	3	W	EG	M	TN	64	54	66	56	54,8	45,8	54,8	45,7	0,0	-0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	3	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	55,5	46,5	55,7	46,6	0,2	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	3	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,5	47,5	56,6	47,5	0,1	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	3	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	56,7	47,7	56,8	47,7	0,1	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,8	57,7	48,7	0,0	-0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	58,3	49,3	58,5	49,5	0,2	0,2	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	59,1	50,1	59,3	50,3	0,2	0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	4	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	59,3	50,3	59,3	50,3	0,0	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	53,4	44,4	53,3	44,3	-0,1	-0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	54,0	45,0	54,3	45,3	0,3	0,3	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,4	46,4	55,6	46,6	0,2	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	5	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,8	45,8	54,9	45,8	0,1	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	6	W	EG	M	TN	64	54	66	56	51,5	42,5	51,5	42,6	0,0	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	6	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,3	43,3	52,4	43,4	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	6	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	53,7	44,7	53,8	44,9	0,1	0,2	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	6	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,8	44,7	53,9	44,8	0,1	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	42,2	33,3	42,3	33,4	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Robert-Heil-Straße 7	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	43,2	34,3	43,3	34,4	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	44,2	35,3	44,3	35,4	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	45,7	36,8	45,7	36,9	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	42,4	33,5	42,4	33,6	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	42,8	33,9	42,9	34,0	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	44,3	35,4	44,4	35,6	0,1	0,2	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	8	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	45,9	37,1	46,0	37,2	0,1	0,1	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	9	O	EG	M	TN	64	54	66	56	51,6	42,7	51,6	42,7	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	9	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,1	43,2	52,3	43,5	0,2	0,3	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	9	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	53.0	44,1	53,3	44,5	0,3	0,4	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	9	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,1	45,3	54,5	45,6	0,4	0,3	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	10	S	EG	M	TN	64	54	66	56	40,1	31,2	40,3	31,5	0,2	0,3	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	10	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	42,0	33,2	42,1	33,4	0,1	0,2	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	10	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	44,2	35,3	44,3	35,6	0,1	0,3	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	10	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	46,5	37,7	46,5	37,7	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	11	O	EG	M	TN	64	54	66	56	55,3	46,4	55,3	46,4	0,0	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	11	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	47,0	56,0	47,1	0,1	0,1	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	11	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,3	47,4	56,7	47,8	0,4	0,4	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	11	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	56,9	48,0	57,2	48,3	0,3	0,3	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	12	N	EG	M	TN	64	54	66	56	55,6	46,8	55,6	46,8	0,0	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	12	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,2	47,3	56,3	47,4	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	12	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,5	47,6	56,9	48,0	0,4	0,4	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	12	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	57,1	48,2	57.5	48,6	0,4	0,4	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	13	O	EG	M	TN	64	54	66	56	57,1	48,2	57,1	48,2	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	13	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,8	57,8	48,9	0,1	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	13	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,9	49,1	58,4	49,5	0,5	0,4	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	13	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	58,5	49,7	58,8	49,9	0,3	0,2	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	14	N	EG	M	TN	64	54	66	56	58,0	49,0	58,0	49,0	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	14	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	58,6	49,6	58,8	49,8	0,2	0,2	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	14	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	59,3	50,3	59,5	50,5	0,2	0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 7	14	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	59,9	51,0	60,1	51,1	0,2	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	1	N	EG	M	TN	64	54	66	56	57,1	48,2	57,1	48,2	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	1	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,7	57,8	48,9	0,1	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	1	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,3	49,4	58,7	49,7	0,4	0,3	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	2	N	EG	M	TN	64	54	66	56	56,9	48,0	56,9	48,0	0,0	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	2	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,4	48,5	57,6	48,7	0,2	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	2	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,1	49,1	58,4	49,5	0,3	0,4	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	3	W	EG	M	TN	64	54	66	56	53,0	44,0	52,9	44,0	-0,1	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	3	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	53,5	44,5	53,6	44.7	0.1	0,2	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	3	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,4	45,4	54,6	45,7	0,2	0,3	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	4	W	EG	M	TN	64	54	66	56	51,7	42,8	51,7	42,8	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	4	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,2	43,3	52,2	43,3	0,0	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	4	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,6	43,7	52,9	44,0	0,3	0,3	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	5	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	47,1	38,3	47,2	38,4	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	6	S	EG	M	TN	64	54	66	56	39,9	31,0	40,0	31,1	0,1	0,1	40	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Robert-Heil-Straße 9	6	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	41,7	32,9	41,8	33,0	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	6	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	47,2	38,4	47,3	38,5	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	7	O	EG	M	TN	64	54	66	56	52,6	43,8	52,8	44,0	0,2	0,2	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	7	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	53,7	44,9	53,8	45,0	0,1	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	7	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,6	45,8	55,0	46,1	0,4	0,3	55	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	8	O	EG	M	TN	64	54	66	56	52,8	44,0	52,9	44,2	0,1	0,2	53	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	8	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	54,5	45,6	54,6	45,8	0,1	0,2	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	8	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,5	46,7	55,9	47,1	0,4	0,4	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	9	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	55,5	46,6	55,6	46,8	0,1	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	9	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,4	47,5	56,8	47,9	0,4	0,4	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	10	N	EG	M	TN	64	54	66	56	57,2	48,3	57,2	48,2	0,0	-0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	10	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,6	48,6	57,7	48,8	0,1	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 9	10	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,2	49,3	58,6	49,7	0,4	0,4	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	1	O	EG	M	TN	64	54	66	56	50,6	41,7	50,7	41,9	0,1	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	1	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	51,5	42,7	51,6	42,8	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	53,1	44,3	53,2	44,4	0,1	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	1	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	47,1	56,1	47,4	0,2	0,3	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	neln	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	2	N	EG	M	TN	64	54	66	56	55,1	46,1	55,1	46,2	0,0	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	2	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	47,0	56,0	47,0	0,1	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	2	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,7	47,7	56,9	48,0	0,2	0,3	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	2	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	58,0	49,1	58,3	49,5	0,3	0,4	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	3	N	EG	M	TN	64	54	66	56	55,6	46,7	55,6	46,8	0,0	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,3	47,4	56,4	47,4	0,1	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,0	48,1	57,3	48,4	0,3	0,3	58	49	nein	nein	neln	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	3	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	58,0	49,1	58,4	49,5	0,4	0,4	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	4	W	EG	M	TN	64	54	66	56	53,5	44,6	53,5	44,6	0,0	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	4	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	54,2	45,2	54,2	45,3	0,0	0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	4	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,8	45,8	55,2	46,2	0,4	0,4	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	4	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,9	45,9	55,2	46,2	0,3	0,3	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	5	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,0	45,0	54,3	45,4	0,3	0,4	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	6	W	EG	M	TN	64	54	66	56	44,6	35,8	44,7	35,9	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	6	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	46,7	37,8	46,7	37,9	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	6	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	50,1	41,2	50,2	41,4	0,1	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	6	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,4	44,5	53,8	44,9	0,4	0,4	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	42,4	33,5	42,5	33,7	0,1	0,2	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	44,1	35,3	44,3	35,6	0,2	0,3	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	45,4	36,6	45,5	36,7	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	48,6	39,8	48,7	39,9	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	42,2	33,4	42,3	33,6	0,1	0,2	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	43,8	35,0	44,0	35,2	0,2	0,2	44	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	45,2	36,3	45,3	36,5	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	neln	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	8	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	48.6	39,7	48,7	39,8	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	9	S	EG	M	TN	64	54	66	56	42,1	33,3	42,2	33,5	0,1	0,2	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	9	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	43,6	34,8	43,8	35,0	0,2	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	9	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	45,1	36,3	45,2	36,4	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Robert-Heil-Straße 11	9	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	48,7	39,8	48,8	39,9	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	10	O	EG	M	TN	64	54	66	56	47,7	38,6	47,7	38,7	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	10	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,2	40,2	49,2	40,3	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	10	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,7	42,9	52,0	43,2	0,3	0,3	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	10	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,9	46,1	55,1	46,3	0,2	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	11	O	EG	M	TN	64	54	66	56	48,3	39,3	48,4	39,4	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	11	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,6	40,7	49,8	40,9	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	11	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,0	43,2	52,1	43,4	0,1	0,2	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	11	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,3	46,5	55,5	46,7	0,2	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	12	N	EG	M	TN	64	54	66	56	53,2	44,2	53,2	44,2	0,0	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	12	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	54,1	45,1	54,1	45,2	0,0	0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	12	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,1	46,2	55,4	46,5	0,3	0,3	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 11	12	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,8	58,0	49,1	0,3	0,3	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	1	O	EG	M	TN	64	54	66	56	41,0	32,1	41,1	32,3	0,1	0,2	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	1	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	41,9	33,1	42,0	33,2	0,1	0,1	42	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	45,9	37,0	46,0	37,2	0,1	0,2	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	2	O	EG	M	TN	64	54	66	56	37,3	28,4	37,4	28,6	0,1	0,2	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	2	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	39,2	30,3	39,2	30,4	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	2	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	45,0	36,2	45,1	36,3	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	3	O	EG	M	TN	64	54	66	56	46,0	37,1	46,1	37,2	0.1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	3	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	48,1	39,2	48,0	39,2	-0,1	0,0	48	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	3	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,3	42,4	51,4	42,5	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	50,9	42,0	51,0	42,2	0,1	0,2	51	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,5	43,6	52,7	43,9	0,2	0,3	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,7	45,8	54,8	46,0	0,1	0,2	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	5	O	EG	M	TN	64	54	66	56	49,2	40,4	49,4	40,6	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	5	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,6	41,8	50,8	42,0	0,2	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	5	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,6	43,8	52,8	44,0	0,2	0,2	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	6	N	EG	M	TN	64	54	66	56	51,5	42,5	51,6	42,7	0,1	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	6	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,6	43,7	52,7	43,8	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	6	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	53,8	44,9	54,0	45,1	0,2	0,2	54	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	7	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	51,3	42,3	51,3	42,3	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	7	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,9	43,9	53,0	44,0	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	8	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,0	41,0	50,0	41,0	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	8	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,3	43,3	52,4	43,4	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	9	W	EG	M	TN	64	54	66	56	42,6	33,6	42,6	33,6	0,0	0,0	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	9	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,1	40,1	49,1	40.1	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	9	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,7	42,8	51,9	42,9	0,2	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	10	S	EG	M	TN	64	54	66	56	41,8	33,0	41,9	33,1	0,1	0,1	42	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	10	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	43.7	34,9	43,8	35,0	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	10	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	48,6	39,8	48,8	39,9	0,2	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	11	W	EG	M	TN	64	54	66	56	42,0	33,2	42,1	33,3	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	11	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	44,6	35,7	44,7	35,8	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	11	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	50,1	41,2	50,2	41,4	0,1	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	12	S	EG	M	TN	64	54	66	56	41,5	32,6	41,6	32,7	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Robert-Heil-Straße 13	12	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	43,1	34,2	43,1	34,3	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 13	12	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	47,3	38,4	47,4	38,5	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	1	O	EG	M	TN	64	54	66	56	51,8	43,1	51,9	43,2	0,1	0,1	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	1	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,9	44,1	53,0	44,2	0,1	0,1	53	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	53,9	45,1	54,1	45,4	0,2	0,3	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	1	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,6	45,8	54,5	45,7	-0,1	-0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	2	N	EG	M	TN	64	54	66	56	52,5	43,7	52,7	43,8	0,2	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	2	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	53,8	45,0	53,8	45,0	0,0	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	2	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,1	46,3	55,3	46,5	0,2	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	2	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	56,4	47,6	56,4	47,6	0,0	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	3	N	EG	M	TN	64	54	66	56	52,1	43,3	52,2	43,4	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	53,3	44,5	53,4	44,5	0,1	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,6	45,7	54,7	45,9	0,1	0,2	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	3	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	56,4	47,6	56,4	47,7	0,0	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	4	W	EG	M	TN	64	54	66	56	47,6	38,7	47,7	38,8	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	4	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,1	40,2	49,1	40,2	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	4	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,9	42,9	52,0	43,0	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	4	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,1	46,2	55,1	46,3	0,0	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	5	N	EG	M	TN	64	54	66	56	47,5	38,5	47,5	38,6	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	5	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	48,9	39,9	48,9	39,9	0,0	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	5	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	52,4	43,4	52,4	43,5	0,0	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	5	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,3	46,4	55,4	46,5	0,1	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	6	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,2	42,3	51,3	42,3	0,1	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	6	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,0	45,1	54,0	45,2	0,0	0,1	54	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	35,2	26,3	35,3	26,4	0,1	0,1	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	38,1	29,2	38,1	29,3	0,0	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	44,8	36,0	44,9	36,1	0,1	0,1	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	46,2	37,3	46,2	37,3	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	8	W	EG	M	TN	64	54	66	56	38,5	29,6	38,5	29,7	0,0	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	8	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	40,6	31,8	40,7	31,8	0,1	0,0	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	8	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	45,1	36,2	45,2	36,3	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	8	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	47,0	38,1	47,1	38,2	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	9	S	EG	M	TN	64	54	66	56	40,5	31,6	40,6	31,8	0,1	0,2	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	9	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	41,3	32,5	41,4	32,6	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	9	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	43,4	34,6	43,5	34,6	0,1	0,0	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	9	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	45,2	36,3	45,2	36,4	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	10	O	EG	M	TN	64	54	66	56	40,9	32,1	41,0	32,2	0,1	0,1	41	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	10	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	41,3	32,4	41,4	32,6	0,1	0,2	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	10	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	42,2	33,4	42,3	33,5	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	10	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	45,2	36,3	45,2	36,4	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	11	S	EG	M	TN	64	54	66	56	38,5	29,6	38,5	29,7	0,0	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	11	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	38,6	29,7	38,6	29,8	0,0	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	11	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	39,3	30,5	39,4	30,5	0,1	0,0	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Robert-Heil-Straße 15	11	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	42,9	34,1	43,0	34,2	0,1	0,1	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 17	1	S	EG	W	TN	59	49	64	54	44,9	36,1	45,0	36,2	0,1	0,1	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hubertusweg 17	1	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,2	36,4	45,3	36,5	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 17	2	N	EG	W	TN	59	49	64	54	43,5	34,4	43,6	34,6	0,1	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 17	2	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,2	36,3	45,4	36,4	0,2	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 17	3	W	EG	W	TN	59	49	64	54	37,7	28,8	37,8	28,8	0,1	0,0	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 17	3	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	39,9	30,9	39,8	30,9	-0,1	0,0	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 17	4	W	EG	W	TN	59	49	64	54	39,1	30,2	39,2	30,3	0,1	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 17	4	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	40,9	31,9	40,9	32,0	0,0	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 15	1	S	EG	W	TN	59	49	64	54	44,8	36,0	44,9	36,1	0,1	0,1	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 15	1	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,3	36,4	45,3	36,5	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 15	2	O	EG	W	TN	59	49	64	54	44,6	35,5	44,7	35,6	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 15	2	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,9	37,8	47,0	37,9	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 15	3	O	EG	W	TN	59	49	64	54	44,6	35,4	44,6	35,5	0,0	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 15	3	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,9	37,9	47,0	38,0	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 15	4	N	EG	W	TN	59	49	64	54	44,5	35,3	44,6	35,4	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 15	4	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,3	37,2	46,4	37,3	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 13	1	S	EG	W	TN	59	49	64	54	45,7	36,8	45,8	36,9	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 13	1	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,3	37,5	46,3	37,5	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 13	4	N	EG	W	TN	59	49	64	54	44,3	35,0	44,4	35,1	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 13	4	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,2	37,0	46,3	37,1	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 13	5	W	EG	W	TN	59	49	64	54	42,4	33,1	42,4	33,2	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 13	5	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,0	35,8	45,1	36,0	0,1	0,2	46	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 13	6	W	EG	W	TN	59	49	64	54	43,3	34,1	43,3	34,2	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 13	6	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,4	36,3	45,5	36,5	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 11	1	S	EG	W	TN	59	49	64	54	46,2	37,4	46,3	37,5	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 11	1	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,8	37,9	46,8	38,0	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 11	2	O	EG	W	TN	59	49	64	54	45,5	36,6	45,6	36,7	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 11	2	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47.7	38,8	47,8	38,9	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 11	3	O	EG	W	TN	59	49	64	54	44,5	35,5	44,6	35,6	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 11	3	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,0	38,0	47,1	38,2	0,1	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 11	4	N	EG	W	TN	59	49	64	54	43,0	33,9	43,1	34,0	0,1	0,1	44	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 11	4	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,4	36,4	45,5	36,5	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	1	O	EG	W	TN	59	49	64	54	44,0	35,2	44,1	35,3	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	1	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,3	38,5	47,5	38,7	0,2	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	2	N	EG	W	TN	59	49	64	54	46,0	36,9	46,0	37,0	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	2	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,5	39,5	48,6	39,7	0,1	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	3	O	EG	W	TN	59	49	64	54	43,0	34,2	43,1	34,3	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	3	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,9	38,0	47,0	38,2	0,1	0,2	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	4	N	EG	W	TN	59	49	64	54	45,2	36,2	45,3	36,3	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	4	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,4	38,5	47,5	38,6	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	5	W	EG	W	TN	59	49	64	54	43,5	34,4	43,6	34,4	0,1	0,0	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	5	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,6	37,6	46,6	37,6	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	6	N	EG	W	TN	59	49	64	54	43.7	34,5	43,7	34.5	0.0	0,0	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	6	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,9	37,9	46,9	38,0	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	7	W	EG	W	TN	59	49	64	54	44,3	35,2	44,4	35,3	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	7	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,2	38,2	47,3	38,3	0.1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Hubertusweg 9	8	W	EG	W	TN	59	49	64	54	44,6	35,5	44,7	35,6	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	8	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,3	38,4	47,5	38,5	0,2	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	9	S	EG	W	TN	59	49	64	54	45,9	37,1	46,0	37,3	0,1	0,2	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	9	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,8	38,9	47,9	39,1	0,1	0,2	48	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	10	O	EG	W	TN	59	49	64	54	45,9	37,0	46,0	37,1	0,1	0,1	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 9	10	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,2	39,3	48,3	39,5	0,1	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	1	O	EG	W	TN	59	49	64	54	48,2	39,4	48,3	39,5	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	1	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,8	40,0	48,9	40,1	0,1	0,1	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	2	N	EG	W	TN	59	49	64	54	45,4	36,5	45,4	36,6	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	2	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,6	38,8	47,7	38,9	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	3	O	EG	W	TN	59	49	64	54	45,8	37,0	45,9	37,1	0,1	0,1	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	3	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,6	38,8	47,7	38,9	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	4	N	EG	W	TN	59	49	64	54	46,1	37,2	46,1	37,3	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	4	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,7	38,9	47.8	38,9	0,1	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	5	W	EG	W	TN	59	49	64	54	42,1	33,2	42,2	33,3	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	5	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,6	36,7	45,7	36,8	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	6	N	EG	W	TN	59	49	64	54	45,8	36,9	45,8	37,0	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	6	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,6	38,7	47,6	38,8	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	7	W	EG	W	TN	59	49	64	54	43,8	34,9	43,9	35,0	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	7	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,4	37,6	46,4	37,6	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	8	W	EG	W	TN	59	49	64	54	44,0	35,2	44,1	35,3	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	8	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,6	37,7	46,7	37,9	0,1	0,2	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	9	S	EG	W	TN	59	49	64	54	46,6	37,8	46,8	38,0	0,2	0,2	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	9	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,4	38,6	47,4	38,6	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	10	O	EG	W	TN	59	49	64	54	48,7	39,9	48,8	40,0	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 7	10	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,3	40,4	49,3	40,5	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	1	O	EG	W	TN	59	49	64	54	46,3	37,5	46,5	37,7	0,2	0,2	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	1	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,3	40,5	49,5	40,7	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	2	N	EG	W	TN	59	49	64	54	45,9	37,0	46,0	37,2	0,1	0,2	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	2	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,7	39,8	48,8	40,0	0,1	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	3	N	EG	W	TN	59	49	64	54	45,5	36,6	45,6	36,8	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	3	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,6	39,7	48,7	39,9	0,1	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	4	W	EG	W	TN	59	49	64	54	43,0	34,2	43,2	34,4	0,2	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	4	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,3	36,3	45,4	36,5	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	5	S	EG	W	TN	59	49	64	54	43,5	34,6	43,6	34,8	0,1	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	5	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,1	37,2	46,2	37,4	0,1	0,2	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	6	S	EG	W	TN	59	49	64	54	43.2	34,3	43,4	34,6	0,2	0,3	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	6	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,5	36,7	45,7	36,8	0,2	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	7	O	EG	W	TN	59	49	64	54	42,9	34,0	43,0	34,2	0,1	0,2	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	7	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,6	38,8	47,8	39,0	0,2	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	8	S	EG	W	TN	59	49	64	54	38,3	29,5	38,4	29,6	0,1	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	8	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	43,5	34,7	43,6	34,8	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	9	O	EG	W	TN	59	49	64	54	45,2	36,4	45,3	36,5	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	9	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,6	39,7	48,7	39,9	0,1	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hubertusweg 5	10	N	EG	W	TN	59	49	64	54	45,3	36,4	45,4	36,5	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissionsgrenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungspegel P0		Beurteilungspegel Prognose		Beurteilungspegel Differenz		Beurteilungspegel Prognose (gerundet)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Hubertusweg 5	10	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,5	39,7	48,7	39,9	0,2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	1	O	EG	W	TN	59	49	64	54	46,2	37,4	46,4	37,5	0,2	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	1	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,7	40,8	49,8	41,0	0,1	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	2	N	EG	W	TN	59	49	64	54	45,4	36,5	45,6	36,8	0,2	0,3	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	2	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,7	39,9	48,9	40,1	0,2	0,2	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	3	N	EG	W	TN	59	49	64	54	44,9	36,1	45,2	36,4	0,3	0,3	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	3	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,8	39,9	48,9	40,1	0,1	0,2	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	4	W	EG	W	TN	59	49	64	54	43,4	34,6	43,6	34,8	0,2	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	4	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,5	36,6	45,6	36,8	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	5	S	EG	W	TN	59	49	64	54	43,9	35,1	44,0	35,3	0,1	0,2	44	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	5	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,5	37.7	46,7	37,9	0,2	0,2	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	6	S	EG	W	TN	59	49	64	54	43,4	34,5	43,5	34,7	0,1	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	6	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,7	36,8	45,8	37,0	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	7	O	EG	W	TN	59	49	64	54	42,8	33,9	42,9	34,2	0,1	0,3	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	7	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,6	38,8	47,7	38,9	0,1	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	8	S	EG	W	TN	59	49	64	54	38,0	29,1	38,1	29,2	0,1	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	8	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	43,5	34,6	43,6	34,7	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	9	O	EG	W	TN	59	49	64	54	44,6	35,7	44,8	35,9	0,2	0,2	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	9	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,6	39,8	48,8	40,0	0,2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	10	N	EG	W	TN	59	49	64	54	44,8	35,9	44,9	36,1	0,1	0,2	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 3	10	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,7	39,8	48,8	40,0	0,1	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	1	O	EG	W	TN	59	49	64	54	44,7	35,9	44,9	36,0	0,2	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	1	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,5	39,7	48,7	39,9	0,2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	1	O	2.OG	W	TN	59	49	64	54	49,5	40,7	49,7	40,9	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	2	N	EG	W	TN	59	49	64	54	45,7	36,9	45,9	37,1	0,2	0,2	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	2	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,0	40,2	49,2	40,4	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	2	N	2.OG	W	TN	59	49	64	54	50,1	41,2	50,2	41,4	0,1	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	3	W	EG	W	TN	59	49	64	54	44,1	35,3	44,3	35,4	0,2	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	3	W	1.OG	W	TN	59	49	64	54	45,1	36,2	45,2	36,4	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	3	W	2.OG	W	TN	59	49	64	54	46,5	37,6	46,6	37,7	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	4	S	EG	W	TN	59	49	64	54	41,5	32,7	41,7	32,9	0,2	0,2	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	4	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	42,1	33,3	42,2	33,4	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	4	S	2.OG	W	TN	59	49	64	54	44,1	35,3	44,2	35,4	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	5	O	EG	W	TN	59	49	64	54	42,9	34,1	43,0	34,3	0,1	0,2	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	5	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,4	37,7	46,6	37,8	0,2	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	5	O	2.OG	W	TN	59	49	64	54	48,1	39,3	48,2	39,4	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	6	S	EG	W	TN	59	49	64	54	38,2	29,4	38,3	29,5	0,1	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	6	S	1.OG	W	TN	59	49	64	54	39,4	30,5	39,4	30,6	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	6	S	2.OG	W	TN	59	49	64	54	42,5	33,7	42,6	33,8	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	7	O	EG	W	TN	59	49	64	54	44,5	35,7	44,7	35,9	0,2	0,2	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	7	O	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,4	39,6	48,6	39,8	0,2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	7	O	2.OG	W	TN	59	49	64	54	49,5	40,7	49,7	40,9	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	8	N	EG	W	TN	59	49	64	54	44,4	35,5	44,5	35,7	0,1	0,2	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hubertusweg 1	8	N	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,4	39,6	48,6	39,8	0.2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hubertusweg 1	8	N	2.OG	W	TN	59	49	64	54	49,6	40,7	49,7	40,9	0,1	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	1	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	62,7	53,8	62,8	54,0	0,1	0,2	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	1	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,4	54,5	63,5	54,8	0,1	0,3	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	1	SO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	63,5	54,6	63,7	54,9	0,2	0,3	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	1	SO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	63,5	54,6	63,6	54,8	0,1	0,2	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	2	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	60,9	52,0	60,9	52,2	0,0	0,2	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	2	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,8	52,9	62,0	53,2	0,2	0,3	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	2	SO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	62,2	53,3	62,4	53,6	0,2	0,3	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	2	SO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	62,3	53,4	62,5	53,7	0,2	0,3	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	3	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	50,7	41,8	50,8	42,0	0,1	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	3	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	51,3	42,4	51,3	42,5	0,0	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	3	NO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	50,8	41,9	50,9	42,1	0,1	0,2	51	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	3	NO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	51,5	42,6	51,6	42,8	0,1	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	4	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	49,6	40,7	49,7	40,9	0,1	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	4	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	50,3	41,4	50,4	41,6	0,1	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	4	NO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	50,1	41,2	50,2	41,4	0,1	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	4	NO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	50,9	42,0	50,9	42,1	0,0	0,1	51	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	5	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	47,6	38,8	47,6	38,9	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	5	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	49,3	40,4	49,3	40,5	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	5	NO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	49,8	41,0	49,9	41,1	0,1	0,1	50	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	5	NO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	50,5	41,6	50,5	41,7	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	6	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	49,0	40,1	49,0	40,3	0,0	0,2	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	6	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	50,3	41,5	50,4	41,6	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	6	NO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	49,6	40,8	49,7	40,9	0,1	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	6	NO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	50,3	41,5	50,4	41,6	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	7	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	50,6	41,8	50,5	41,8	-0,1	0,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	7	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	51,8	43,0	51,8	43,1	0,0	0,1	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	7	NO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	49,8	40,9	49,9	41,1	0,1	0,2	50	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	7	NO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	50,2	41,4	50,2	41,4	0,0	0,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	8	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	53,8	45,0	53,5	44,7	-0,3	-0,3	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	8	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	54,8	46,1	54,9	46,2	0,1	0,1	55	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	8	NO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	49,7	40,8	49,8	41,0	0,1	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	8	NO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	50,1	41,3	50,1	41,4	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	9	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	60,5	51,7	60,5	51,8	0,0	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	9	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,2	52,4	61,2	52,5	0,0	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	9	NW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	60,3	51,6	60,4	51,7	0,1	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	9	NW	3.OG	G	TN	69	59	72	62	60,7	51,9	60,8	52,1	0,1	0,2	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	10	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	61,4	52,7	60,2	51,5	-1,2	-1,2	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	10	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,9	53,2	62,0	53,3	0,1	0,1	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	10	NW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	61,5	52,8	61,6	52,9	0,1	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	10	NW	3.OG	G	TN	69	59	72	62	61,8	53,1	61,9	53,2	0,1	0,1	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	11	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	64,9	56,1	62,9	54,2	-2,0	-1,9	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	11	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,4	56,7	65,4	56,7	0,0	0,0	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	11	SW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	65,6	56,9	65,7	56,9	0,1	0,0	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	11	SW	3.OG	G	TN	69	59	72	62	65,7	57.0	65.8	57.1	0,1	0,1	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Landecker Straße 1	12	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	64,9	56,1	64,9	56,2	0,0	0,1	65	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	12	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,6	56,9	65,7	56,9	0,1	0,0	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	12	SW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	65,8	57,1	65,9	57,2	0,1	0,1	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	12	SW	3.OG	G	TN	69	59	72	62	65,9	57,2	66,0	57,3	0,1	0,1	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	13	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	65,3	56,6	65,2	56,5	-0,1	-0,1	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	13	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,9	57,1	65,9	57,2	0,0	0,1	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	13	SW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,1	57,3	66,1	57,4	0,0	0,1	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	13	SW	3.OG	G	TN	69	59	72	62	66,1	57,3	66,2	57,5	0,1	0,2	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	14	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	65,6	56,9	65,3	56,6	-0,3	-0,3	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	14	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,1	57,3	66,2	57,5	0,1	0,2	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	14	SW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,3	57,5	66,4	57,7	0,1	0,2	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	14	SW	3.OG	G	TN	69	59	72	62	66,3	57,5	66,4	57,7	0,1	0,2	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	15	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	65,8	57,1	65,9	57,2	0,1	0,1	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	15	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,4	57,6	66,5	57,7	0,1	0,1	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	15	SW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,5	57,7	66,6	57,9	0,1	0,2	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	15	SW	3.OG	G	TN	69	59	72	62	66,5	57,7	66,6	57,8	0,1	0,1	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	16	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	66,1	57,3	66,2	57,5	0,1	0,2	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	16	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,6	57,9	66,7	58,0	0,1	0,1	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	16	SW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,7	57,9	66,8	58,1	0,1	0,2	67	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 1	16	SW	3.OG	G	TN	69	59	72	62	66,7	57,9	66,8	58,0	0,1	0,1	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	1	N	EG	G	TN	69	59	72	62	67,1	58,3	67,0	58,3	-0,1	0,0	67	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	1	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	67,6	58,8	67,6	58,8	0,0	0,0	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	1	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	67,6	58,8	67,6	58,9	0,0	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	1	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	67,5	58,6	67,5	58,7	0,0	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	2	N	EG	G	TN	69	59	72	62	67,3	58,5	67,3	58,5	0,0	0,0	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	2	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	67,7	58,9	67,7	59,0	0,0	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	2	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	67,7	58,9	67,7	59,0	0,0	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	2	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	67,5	58,7	67,6	58,8	0,1	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	3	N	EG	G	TN	69	59	72	62	67,1	58,3	67,3	58,6	0,2	0,3	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	3	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	67,8	59,0	67,8	59,1	0,0	0,1	68	60	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme, vor Ausbau < 60, nach Ausbau >= 60 dB(A), wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	3	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	67,8	59,0	67,8	59,0	0,0	0,0	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	3	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	67,6	58,8	67,7	58,9	0,1	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	4	W	EG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,5	63,9	55,1	-0,4	-0,4	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	4	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,2	56,4	65,2	56,5	0,0	0,1	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	4	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	65,2	56,4	65,2	56,5	0,0	0,1	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	4	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	65,4	56,6	65,5	56,7	0,1	0,1	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	5	W	EG	G	TN	69	59	72	62	63,5	54,8	63,1	54,4	-0,4	-0,4	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	5	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,2	55,4	64,3	55,5	0,1	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	5	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,6	64,4	55,6	0,1	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	5	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	64,7	56,0	64,8	56,0	0,1	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	6	W	EG	G	TN	69	59	72	62	61,8	53,0	62,2	53,5	0,4	0,5	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	6	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	62,5	53,8	62,6	53,8	0,1	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	6	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	62,8	54,1	62,9	54,1	0,1	0,0	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	6	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	63,5	54,7	63,5	54,8	0,0	0,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 3	7	S	EG	G	TN	69	59	72	62	50,5	41,6	50,7	41,9	0,2	0,3	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Frankfurter Straße 3	7	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	50,5	41,7	50,6	41,8	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	7	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	51,6	42,8	51,7	42,9	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	7	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	57,0	48,1	57,0	48,2	0,0	0,1	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	8	W	EG	G	TN	69	59	72	62	48,2	39,4	48,3	39,5	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	8	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	49,1	40,3	49,2	40,4	0,1	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	8	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	51,2	42,4	51,3	42,6	0,1	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	8	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	56,7	47,9	56,8	48,0	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	9	S	EG	G	TN	69	59	72	62	53,7	44,7	53,9	45,1	0,2	0,4	54	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	9	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,6	43,7	52,7	44,0	0,1	0,3	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	9	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	52,5	43,7	52,6	43,8	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	9	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	56,2	47,4	56,4	47,6	0,2	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	10	O	EG	G	TN	69	59	72	62	53,6	44,6	53,8	45,0	0,2	0,4	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	10	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	51,2	42,2	51,4	42,6	0,2	0,4	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	10	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	48,9	40,1	49,0	40,2	0,1	0,1	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	10	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	55,8	47,0	56,0	47,2	0,2	0,2	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	11	S	EG	G	TN	69	59	72	62	55,6	46,6	55,8	47,0	0,2	0,4	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	11	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	54,6	45,6	54,8	46,0	0,2	0,4	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	11	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	52,1	43,4	52,2	43,5	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	11	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	55,9	47,0	56,0	47,2	0,1	0,2	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	12	S	EG	G	TN	69	59	72	62	56,2	47,3	56,3	47,5	0,1	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	12	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	55,8	46,8	55,9	47,1	0,1	0,3	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	12	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	51.8	43,0	52,0	43,2	0.2	0,2	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	12	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	56,1	47,2	56,2	47,4	0,1	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	13	O	EG	G	TN	69	59	72	62	62,3	53,4	62,4	53,6	0,1	0,2	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	13	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,1	54,2	63,2	54,5	0,1	0,3	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	13	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	62,8	53,9	62,9	54,1	0,1	0,2	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 3	13	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	63,2	54,3	63,3	54,6	0,1	0,3	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	1	N	EG	G	TN	69	59	72	62	66,5	57,7	64,8	56,0	-1,7	-1,7	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	1	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	67,1	58,4	67,2	58,4	0,1	0,0	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	1	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	67,1	58,3	67,2	58,4	0,1	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	2	N	EG	G	TN	69	59	72	62	66,4	57.6	66,0	57,3	-0,4	-0,3	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	2	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	67,3	58,5	67,3	58,6	0,0	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	2	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	67,2	58,5	67,3	58,6	0,1	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	3	N	EG	G	TN	69	59	72	62	66,5	57.7	66,4	57,6	-0,1	-0,1	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	3	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	67,3	58,5	67,3	58,6	0,0	0,1	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	3	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	67,2	58,5	67,3	58,5	0,1	0,0	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	4	W	EG	G	TN	69	59	72	62	64,4	55,6	61,4	52,7	-3,0	-2,9	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	4	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,9	55,2	63,9	55,1	0,0	-0,1	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	4	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	63,6	54,8	63,7	54,9	0,1	0,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	5	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,1	54,3	63,1	54,4	0,0	0,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	5	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	62,7	53,9	62,8	54,0	0,1	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	6	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,6	43,8	52,4	43,7	-0,2	-0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	6	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	52,7	43,9	52,8	44,0	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	7	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,3	43,5	52,2	43,5	-0,1	0.0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. And.	keine Pegelzunahme, keine wes. And.
Frankfurter Straße 1	7	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	52,6	43,8	52,7	44,0	0,1	0,2	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Landecker Straße 2a	1	N	EG	G	TN	69	59	72	62	45,1	36,3	45,1	36,4	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	1	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	45,6	36,9	45,7	36,9	0,1	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	1	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	45,7	37,0	45,7	37,0	0,0	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	1	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	45,5	36,8	45,5	36,8	0,0	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	1	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	46,0	37,3	46,0	37,3	0,0	0,0	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	2	N	EG	G	TN	69	59	72	62	45,4	36,7	45,4	36,7	0,0	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	2	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	45,5	36,7	45,5	36,7	0,0	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	2	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	45,2	36,4	45,2	36,5	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	2	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	45,1	36,4	45,2	36,5	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	2	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	45,1	36,3	45,1	36,4	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	3	N	EG	G	TN	69	59	72	62	44,0	35,2	44,1	35,3	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	3	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	42,7	34,0	42,8	34,0	0,1	0,0	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	3	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	41,5	32,7	41,5	32,8	0,0	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	3	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	40,2	31,4	40,2	31,5	0,0	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	3	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	42,8	34,1	42,8	34,1	0,0	0,0	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	4	N	EG	G	TN	69	59	72	62	41,8	33,1	41,9	33,2	0,1	0,1	42	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	4	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	41,2	32,5	41,3	32,5	0,1	0,0	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	4	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	36,0	27,2	36,0	27,2	0,0	0,0	36	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	4	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	37,1	28,3	37,1	28,4	0,0	0,1	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	4	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	40,6	31,9	40,7	31,9	0,1	0,0	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	5	O	EG	G	TN	69	59	72	62	41,8	33,1	41,9	33,2	0,1	0,1	42	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	5	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	41,5	32,8	41,6	32,9	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	5	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	36,1	27,3	36,1	27,4	0,0	0,1	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	5	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	38,4	29,6	38,5	29,7	0,1	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	5	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	42,5	33,7	42,6	33,9	0,1	0,2	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	6	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	45,7	36,9	45,7	37,0	0,0	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	6	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	47,1	38,4	47,2	38,4	0,1	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	6	NO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	47,3	38,6	47,3	38,6	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	6	NO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	48,3	39,6	48,4	39,7	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	6	NO	4.OG	G	TN	69	59	72	62	48,0	39,3	48,0	39,3	0,0	0,0	48	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	7	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	45,3	36,5	45,4	36,6	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	7	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	47,6	38,8	47,6	38,9	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	7	NO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	48,3	39,5	48,3	39,6	0,0	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	7	NO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	49,3	40,6	49,3	40,6	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	7	NO	4.OG	G	TN	69	59	72	62	48,8	40,1	48,8	40,1	0,0	0,0	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	8	W	EG	G	TN	69	59	72	62	53,7	44,9	53,3	44,5	-0,4	-0,4	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	8	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	54,6	45,9	54,0	45,3	-0,6	-0,6	54	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	8	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	55,4	46,6	55,5	46,7	0,1	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	8	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	56,1	47,4	56,2	47,5	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	8	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	56,9	48,1	57,0	48,3	0,1	0,2	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	9	W	EG	G	TN	69	59	72	62	54,5	45,7	54,2	45,5	-0,3	-0,2	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	9	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	55,3	46,5	54,4	45,7	-0,9	-0,8	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	9	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	56,0	47,2	56,1	47,3	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	9	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	56,7	48,0	56,8	48.1	0,1	0,1	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	9	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	57,5	48,7	57,6	48,9	0,1	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Landecker Straße 2a	10	W	EG	G	TN	69	59	72	62	55,2	46,4	55,0	46,2	-0,2	-0,2	55	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	10	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	55,9	47,1	55,4	46,6	-0,5	-0,5	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	10	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	56,6	47,8	56,7	48,0	0,1	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	10	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	57,3	48,5	57,4	48,7	0,1	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	10	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	58,0	49,2	58,1	49,4	0,1	0,2	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	11	W	EG	G	TN	69	59	72	62	56,6	47,8	56,3	47,5	-0,3	-0,3	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	11	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	57,4	48,6	56,7	47,9	-0,7	-0,7	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	11	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	58,1	49,3	58,2	49,4	0,1	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	11	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	58,6	49,8	58,7	49,9	0,1	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	11	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	59,0	50,2	59,1	50,4	0,1	0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	12	W	EG	G	TN	69	59	72	62	57,7	49,0	57,3	48,5	-0,4	-0,5	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	12	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	58,6	49,8	58,1	49,4	-0,5	-0,4	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	12	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	59,2	50,4	59,1	50,3	-0,1	-0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	12	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	59,5	50,7	59,6	50,8	0,1	0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	12	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	59,8	51,0	59,9	51,1	0,1	0,1	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	13	W	EG	G	TN	69	59	72	62	58,6	49,8	58,1	49,4	-0,5	-0,4	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	13	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	59,4	50,7	58,9	50,1	-0,5	-0,6	59	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	13	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	59,9	51,1	59,4	50,6	-0,5	-0,5	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	13	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	60,2	51,4	60,2	51,5	0,0	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	13	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	60,4	51,7	60,5	51,7	0,1	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	14	W	EG	G	TN	69	59	72	62	59,7	51,0	59,2	50,4	-0,5	-0,6	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	14	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	60,5	51,7	60,0	51,3	-0,5	-0,4	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	14	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	60,8	52,0	60,1	51,4	-0,7	-0,6	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	14	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	61,0	52,3	61,1	52,3	0,1	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	14	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	61,2	52,5	61,3	52,5	0,1	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	15	W	EG	G	TN	69	59	72	62	61,2	52,4	60,8	52,0	-0,4	-0,4	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	15	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,7	53,0	61,0	52,2	-0,7	-0,8	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	15	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	62,0	53,3	60,4	51,6	-1,6	-1,7	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	15	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	62,2	53,4	62,2	53,5	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	15	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	62,3	53,6	62,4	53,6	0,1	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	16	S	EG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,6	62,3	53,5	-2,0	-2,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	16	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,8	56,0	63,9	55,2	-0,9	-0,8	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	16	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	64,9	56,2	63,7	55,0	-1,2	-1,2	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	16	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	65,0	56,3	65,0	56,3	0,0	0,0	65	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	16	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	65,0	56,2	65,0	56,3	0,0	0,1	65	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	17	O	EG	G	TN	69	59	72	62	62,8	54,0	61,3	52,6	-1,5	-1,4	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	17	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,2	54,5	62,8	54,1	-0,4	-0,4	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	17	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	63,4	54,6	61,7	53,0	-1,7	-1,6	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	17	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	63,5	54,8	63,5	54,8	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	17	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	63,4	54,6	63,4	54,7	0,0	0,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	18	S	EG	G	TN	69	59	72	62	63,7	55,0	62,6	53,9	-1,1	-1,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	18	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,2	55,4	63,8	55,1	-0,4	-0,3	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	18	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,6	62,6	53,9	-1,7	-1,7	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	18	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	64,4	55,7	64,4	55,7	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	18	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,6	64,3	55,6	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	19	S	EG	G	TN	69	59	72	62	63,7	55,0	62,5	53,8	-1,2	-1,2	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Landecker Straße 2a	19	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,1	55,4	63,9	55,2	-0,2	-0,2	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	19	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,6	62,0	53,2	-2,3	-2,4	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	19	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	64,4	55,7	64,4	55,7	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	19	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,6	64,3	55,6	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	20	S	EG	G	TN	69	59	72	62	63,7	54,9	62,9	54,2	-0,8	-0,7	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	20	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,0	55,3	63,8	55,1	-0,2	-0,2	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	20	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,5	62,5	53,8	-1,8	-1,7	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	20	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	64,4	55,7	64,4	55,7	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	20	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,5	64,3	55,5	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	21	S	EG	G	TN	69	59	72	62	63,4	54,7	62,6	53,9	-0,8	-0,8	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	21	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,8	55,1	63,3	54,6	-0,5	-0,5	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	21	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	64,2	55,4	61,8	53,1	-2,4	-2,3	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	21	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,6	64,3	55,6	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	21	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	64,1	55,4	64,1	55,4	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	22	O	EG	G	TN	69	59	72	62	59,3	50,6	58,7	50,0	-0,6	-0,6	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	22	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	60,3	51,5	60,1	51,4	-0,2	-0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	22	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	61,0	52,2	60,3	51,6	-0,7	-0,6	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	22	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	61,3	52,6	61,3	52,6	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	22	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	61,0	52,3	60,9	52,2	-0,1	-0,1	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	23	O	EG	G	TN	69	59	72	62	58,3	49,5	58,0	49,3	-0,3	-0,2	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	23	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	59,6	50,9	59,0	50,3	-0,6	-0,6	59	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	23	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	60,5	51,7	60,5	51,8	0,0	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	23	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	60,9	52,1	60,9	52,2	0,0	0,1	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	23	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	60,5	51,8	60,5	51,7	0,0	-0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	24	N	EG	G	TN	69	59	72	62	51,1	42,4	51,1	42,4	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	24	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,5	43,8	52,4	43,7	-0,1	-0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	24	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	53,8	45,0	53,9	45,2	0,1	0,2	54	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	24	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	54,6	45,8	54,6	45,9	0,0	0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	24	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	54,6	45,8	54,6	45,8	0,0	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	25	N	EG	G	TN	69	59	72	62	48,2	39,5	48,4	39,7	0,2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	25	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	49,5	40,7	49,5	40,7	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	25	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	50,5	41,7	50,6	41,8	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	25	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	51,4	42,7	51,5	42,8	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	25	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	51,3	42,5	51,1	42,3	-0,2	-0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	26	O	EG	G	TN	69	59	72	62	45,7	36,9	45,8	37,1	0,1	0,2	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	26	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	47,1	38,3	47,1	38,3	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	26	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	48,2	39,4	48,2	39,5	0,0	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	26	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	49,4	40,6	49,5	40,7	0,1	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	26	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	49,5	40,7	49,7	40,9	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	27	S	EG	G	TN	69	59	72	62	41,1	32,3	41,3	32,5	0,2	0,2	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	27	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	42,8	34,0	42,9	34,1	0,1	0,1	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	27	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	44,9	36,1	45,0	36,2	0,1	0,1	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	27	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	46,8	38,0	46,8	38,1	0,0	0,1	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	27	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	49,3	40,5	49,4	40,6	0,1	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	28	O	EG	G	TN	69	59	72	62	45,3	36,5	45,4	36,7	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	28	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	46,9	38,1	47,0	38,2	0,1	0,1	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Landecker Straße 2a	28	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	48,7	39,9	48,7	40,0	0,0	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	28	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	50,1	41,3	50,1	41,4	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	28	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	51,0	42,2	51,2	42,4	0,2	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	29	S	EG	G	TN	69	59	72	62	47.1	38,3	47,2	38,5	0,1	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	29	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	49,0	40,2	48,8	40,1	-0,2	-0,1	49	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	29	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	50,5	41,7	50,5	41,8	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	29	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	51,7	42,9	51,8	43,1	0,1	0,2	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	29	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	52,3	43,5	52,4	43,7	0,1	0,2	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	30	S	EG	G	TN	69	59	72	62	52,1	43,4	52,3	43,6	0,2	0,2	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	30	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	53,9	45,2	53,7	45,0	-0,2	-0,2	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	30	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	55,5	46,7	55,6	46,8	0,1	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	30	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	56,3	47,5	56,4	47,6	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	30	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	56,2	47,4	56,1	47,4	-0,1	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	31	S	EG	G	TN	69	59	72	62	56,6	47,8	56,6	47,9	0,0	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	31	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	58,1	49,3	57,1	48,4	-1,0	-0,9	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	31	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	59,2	50,5	59,3	50,5	0,1	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	31	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	59,6	50,9	59,7	51,0	0,1	0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	31	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	59,5	50,7	59,4	50,7	-0,1	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	32	S	EG	G	TN	69	59	72	62	57,3	48,6	57,4	48,7	0,1	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	32	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	59,0	50,3	57,9	49,1	-1,1	-1,2	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	32	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	60,3	51,6	59,8	51,1	-0,5	-0,5	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	32	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	60,7	52,0	60,8	52,1	0,1	0,1	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	32	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	60,4	51,7	60,3	51,6	-0,1	-0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	33	S	EG	G	TN	69	59	72	62	57,4	48,6	56,9	48,2	-0,5	-0,4	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	33	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	59,2	50,5	58,0	49,3	-1,2	-1,2	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	33	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	60,5	51,7	60,4	51,7	-0,1	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	33	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	60,9	52,2	61,0	52,3	0,1	0,1	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	33	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	60,4	51,6	60,3	51,6	-0,1	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	34	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	54,3	45,5	53,6	44,9	-0,7	-0,6	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	34	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	56,7	47,9	56,0	47,3	-0,7	-0,6	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	34	SO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	57,8	49,0	57,9	49,2	0,1	0,2	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	34	SO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	58,4	49,6	58,4	49,7	0,0	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	34	SO	4.OG	G	TN	69	59	72	62	57,4	48,6	57,3	48,6	-0,1	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	35	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	54,2	45,5	53,8	45,1	-0,4	-0,4	54	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	35	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	56,0	47,3	55,4	46,7	-0,6	-0,6	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	35	SO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	57,1	48,3	57,2	48,4	0,1	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	35	SO	3.OG	G	TN	69	59	72	62	57,7	49,0	57,8	49,1	0,1	0,1	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	35	SO	4.OG	G	TN	69	59	72	62	56,9	48,2	56,8	48,1	-0,1	-0,1	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	36	N	EG	G	TN	69	59	72	62	43,2	34,3	43,2	34,4	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	36	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	44,9	36,0	45,0	36,2	0,1	0,2	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	36	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	44,4	35,5	44,5	35,7	0,1	0,2	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	36	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	39,0	30,3	39,1	30,3	0,1	0,0	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	36	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	40,2	31,5	40,3	31,5	0,1	0,0	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	37	O	EG	G	TN	69	59	72	62	43,9	35,0	44,0	35,2	0,1	0,2	44	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	37	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	45,8	36,9	45,9	37.1	0,1	0,2	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Landecker Straße 2a	37	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	45,3	36,4	45,4	36,6	0,1	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 **dB(A)**, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	37	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	42,7	33,9	42,8	34,0	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 **dB(A)**, nach **Ausbau** < **70 dB(A)**, keine **wes. Änd.**	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	37	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	43,9	35,1	43,9	35,1	0,0	0,0	44	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	38	N	EG	G	TN	69	59	72	62	43,2	34,3	43,2	34,4	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	38	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	44,6	35,7	44,6	35,8	0,0	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	38	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	44,1	35,2	44,1	35,3	0,0	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	38	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	39,1	30,3	39,1	30,4	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	38	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	41,4	32,6	41,4	32,7	0,0	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	39	W	EG	G	TN	69	59	72	62	40,2	31,4	40,3	31,5	0,1	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	**Pegelzunahme** <3 **dB(A)**, nach Ausbau < **70 dB(A)**, keine wes. **Änd.**	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	39	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	41,4	32,5	41,4	32,6	0,0	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	39	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	41,6	32,8	41,7	32,9	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	39	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	40,6	31,8	40,7	31,9	0,1	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme **<3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.**
Landecker Straße 2a	39	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	43,0	34,3	43,1	34,3	0,1	0,0	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	40	N	EG	G	TN	69	59	72	62	39,5	30,6	39,6	30,8	0,1	0,2	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.**
Landecker Straße 2a	40	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	40,1	31,3	40,2	31,4	0,1	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A)**, nach **Ausbau** < 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Landecker Straße 2a	40	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	40,4	31,5	40,5	31,7	0,1	0,2	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme** <3 dB(A), nach Ausbau < **60 dB(A)**, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	40	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	39,0	30,2	39,0	30,2	0,0	0,0	39	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	40	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	42,0	33,2	42,0	33,2	0,0	0,0	42	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	41	O	EG	G	TN	69	59	72	62	41,9	33,1	42,0	33,2	0,1	0,1	42	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.**
Landecker Straße 2a	41	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	42,7	33,9	42,8	34,0	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau** < 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Landecker Straße 2a	41	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	42,1	33,2	42,1	33,3	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A), nach Ausbau** < 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Landecker Straße 2a	41	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	39,2	30,4	39,3	30,5	0,1	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A)**, nach **Ausbau** < 60 **dB(A)**, keine **wes. Änd.**
Landecker Straße 2a	41	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	43,3	34,5	43,3	34,6	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	**Pegelzunahme** <3 dB(A), nach Ausbau < **60 dB(A)**, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	42	O	EG	G	TN	69	59	72	62	45,7	36,9	45,8	37,0	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme** <3 **dB(A)**, nach Ausbau < **60 dB(A)**, keine wes. **Änd.**
Landecker Straße 2a	42	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	46,9	38,1	47,0	38,2	0,1	0,1	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 **dB(A), nach Ausbau <** 70 **dB(A)**, keine **wes. Änd.**	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	42	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	47,5	38,6	47,5	38,8	0,0	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	42	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	48,0	39,2	48,1	39,3	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2a	42	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	49,2	40,4	49,4	40,6	0,2	0,2	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.**
Landecker Straße 2b	1	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	51,1	42,3	50,1	41,3	-1,0	-1,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	1	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	53,5	44,7	53,4	44,7	-0,1	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	2	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	52,2	43,4	51,4	42,6	-0,8	-0,8	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	2	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	54,6	45,8	54,5	45,8	-0,1	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	3	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	58,4	49,6	58,0	49,3	-0,4	-0,3	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	3	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	60,2	51,5	60,2	51,5	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	4	NO	EG	G	TN	69	59	72	62	54,7	46,0	54,1	45,4	-0,6	-0,6	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	4	NO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	56,4	47,7	56,2	47,5	-0,2	-0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	5	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	58,9	50,2	57,7	49,0	-1,2	-1,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	5	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	59,9	51,2	59,7	51,0	-0,2	-0,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	6	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	60,9	52,2	59,7	51,0	-1,2	-1,2	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	6	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,5	52,8	61,3	52,6	-0,2	-0,2	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	7	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	63,1	54,3	60,9	52,2	-2,2	-2,1	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	7	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,5	54,8	63,3	54,6	-0,2	-0,2	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	8	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	64,0	55,3	60,8	52,1	-3,2	-3,2	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	8	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,5	55,7	64,1	55,4	-0,4	-0,3	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	9	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	65,3	56,5	61,6	52,9	-3,7	-3,6	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissionsgrenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungspegel P0		Beurteilungspegel Prognose		Beurteilungspegel Differenz		Beurteilungspegel Prognose (gerundet)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Landecker Straße 2b	9	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,8	57,1	63,5	54,7	-2,3	-2,4	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	10	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	68,8	60,0	65,1	56,4	-3,7	-3,6	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	10	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	69,4	60,7	66,1	57,4	-3,3	-3,3	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	11	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	68,9	60,2	64,5	55,8	-4,4	-4,4	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	11	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	69,6	60,9	65,7	57,0	-3,9	-3,9	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	12	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	69,1	60,4	64,5	55,8	-4,6	-4,6	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	12	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	69,9	61,2	66,2	57,5	-3,7	-3,7	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	13	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	65,4	56,7	60,6	51,9	-4,8	-4,8	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	13	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,0	57,3	65,8	57,1	-0,2	-0,2	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	14	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	63,7	55,0	62,0	53,3	-1,7	-1,7	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	14	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,2	55,4	63,6	54,9	-0,6	-0,5	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	15	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	62,3	53,5	61,8	53,1	-0,5	-0,4	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	15	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	62,7	53,9	61,6	52,9	-1,1	-1,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	16	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	60,8	52,1	60,3	51,6	-0,5	-0,5	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2b	16	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,4	52,7	60,0	51,3	-1,4	-1,4	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	1	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	65,0	56,3	62,6	53,9	-2,4	-2,4	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	1	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,5	57,8	64,6	55,9	-1,9	-1,9	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	1	SO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,6	57,9	66,6	57,9	0,0	0,0	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	2	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	63,9	55,2	63,9	55,2	0,0	0,0	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	2	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,4	55,7	63,4	54,7	-1,0	-1,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	2	SO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	64,5	55,8	64,5	55,8	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	3	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	62,5	53,8	62,7	54,0	0,2	0,2	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	3	SO	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,0	54,2	63,0	54,3	0,0	0,1	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	3	SO	2.OG	G	TN	69	59	72	62	63,1	54,3	63,1	54,4	0,0	0,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	6	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	61,0	52,3	60,5	51,8	-0,5	-0,5	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	6	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	62,4	53,7	59,7	51,0	-2,7	-2,7	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	6	NW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	61,8	53,1	61,7	53,0	-0,1	-0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	7	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	62,7	54,0	61,7	53,0	-1,0	-1.0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	7	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,9	55,1	62,4	53,7	-1.5	-1,4	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	7	NW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	63,3	54,6	63,3	54,5	0,0	-0,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	8	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	64,8	56,1	60,7	52,0	-4,1	-4,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	8	NW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,6	56,9	64,6	55,9	-1,0	-1,0	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	8	NW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	65,4	56,7	65,3	56,6	-0,1	-0,1	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	9	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	68,5	59,8	65,1	56,3	-3,4	-3,5	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	9	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	70,2	61,5	69,8	61,1	-0,4	-0,4	70	62	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	9	SW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	70,3	61,5	70,1	61,4	-0,2	-0,1	71	62	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	10	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	68,7	60,1	64,8	56,1	-3,9	-4,0	65	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	10	SW	1.OG	G	TN	69	59	72	62	70,5	61,8	70,1	61.4	-0,4	-0,4	71	62	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Landecker Straße 2	10	SW	2.OG	G	TN	69	59	72	62	70,6	61,8	70,4	61,7	-0,2	-0,1	71	62	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	1	O	EG	G	TN	69	59	72	62	63,4	54,6	60,4	51,6	-3,0	-3,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	1	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,3	54,5	61,3	52,5	-2,0	-2,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	1	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	63,3	54,5	63,4	54,6	0,1	0,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1	2	O	EG	G	TN	69	59	72	62	64,2	55,4	59,8	51,0	-4,4	-4,4	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	2	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,2	55,4	61,3	52,5	-2,9	-2,9	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	2	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,5	63,6	54,8	-0,7	-0,7	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	3	N	EG	G	TN	69	59	72	62	66.3	57,5	62,9	54,2	-3,4	-3,3	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Peterstor 1	3	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,6	57,8	63,5	54,7	-3,1	-3,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	3	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,7	58,0	66,0	57,2	-0,7	-0,8	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	4	N	EG	G	TN	69	59	72	62	66,0	57,2	63,2	54,5	-2,8	-2,7	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	4	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,2	57,5	63,7	54,8	-2,5	-2,7	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	4	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,4	57,6	65,7	56,9	-0,7	-0,7	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	5	W	EG	G	TN	69	59	72	62	61,5	52,7	59,1	50,4	-2,4	-2,3	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	5	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,8	53,0	60,0	51,2	-1,8	-1,8	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	5	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	62,0	53,3	61,3	52,5	-0,7	-0,8	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	6	W	EG	G	TN	69	59	72	62	60,4	51,6	58,6	49,8	-1,8	-1,8	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	6	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	60,7	52,0	59,4	50,6	-1,3	-1,4	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	6	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	61,0	52,2	60,4	51,7	-0,6	-0,5	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	7	S	EG	G	TN	69	59	72	62	54,2	45,4	53,8	45,0	-0,4	-0,4	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	7	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	55,1	46,3	53,9	45,2	-1,2	-1,1	54	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1	7	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	50,9	42,0	50,9	42,1	0,0	0,1	51	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	1	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	68,3	59,5	67,6	58,8	-0,7	-0,7	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	2	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	68,0	59,2	66,3	57,5	-1,7	-1,7	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	3	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	67,6	58,9	65,1	56,4	-2,5	-2,5	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	4	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	67,2	58,4	64,7	55,9	-2,5	-2,5	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	5	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,8	58,1	63,6	54,9	-3,2	-3,2	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	6	W	EG	G	TN	69	59	72	62	62,8	54,1	60,0	51,2	-2,8	-2,9	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	6	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,2	54,4	61,2	52,5	-2,0	-1,9	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	7	S	EG	G	TN	69	59	72	62	56,1	47,4	55,5	46,8	-0,6	-0,6	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	7	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	57,6	48,8	57,8	49,0	0,2	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	8	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	56,9	48,1	56,9	48,1	0,0	0,0	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	9	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	59,3	50,5	59,3	50,5	0,0	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	10	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,3	52,5	59,6	50,8	-1,7	-1,7	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	1	O	EG	G	TN	69	59	72	62	63,6	54,8	62,5	53,7	-1,1	-1,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	1	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	64,0	55,3	63,9	55,1	-0,1	-0,2	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	2	O	EG	G	TN	69	59	72	62	65,1	56,3	63,0	54,3	-2,1	-2,0	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	2	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,7	56,9	64,0	55,3	-1,7	-1,6	64	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	3	N	EG	G	TN	69	59	72	62	68,2	59,4	64,8	56,1	-3,4	-3,3	65	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	3	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	68,8	60,0	67,2	58,5	-1,6	-1,5	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	4	N	EG	G	TN	69	59	72	62	67,9	59,1	64,6	55,9	-3,3	-3,2	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	4	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	68,6	59,8	67,7	58,9	-0,9	-0,9	68	59	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	10	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,9	44,1	52,8	44,1	-0,1	0,0	53	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	11	O	EG	G	TN	69	59	72	62	51,8	43,0	51,9	43,2	0,1	0,2	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	11	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	54,5	45,8	54,6	45,9	0,1	0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	12	S	EG	G	TN	69	59	72	62	52,1	43,3	52,1	43,3	0,0	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	12	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,9	44,1	53,0	44,2	0,1	0,1	53	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	13	S	EG	G	TN	69	59	72	62	52,2	43,4	52,2	43,5	0,0	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	13	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	53,0	44,2	53,1	44,3	0,1	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	14	O	EG	G	TN	69	59	72	62	52,6	43,8	52,6	43,9	0,0	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	14	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	56,1	47,3	56,2	47,5	0,1	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	15	S	EG	G	TN	69	59	72	62	51,7	43,0	51,8	43,1	0,1	0,1	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	15	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	53,3	44.5	53,4	44,7	0,1	0,2	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	16	S	EG	G	TN	69	59	72	62	51,4	42,6	51,6	42,8	0,2	0,2	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	16	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	53,3	44,5	53,4	44,6	0,1	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A),** nach Ausbau < **60 dB(A), keine wes. Änd.**
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	17	O	EG	G	TN	69	59	72	62	60,3	51,6	59,7	51,0	-0,6	-0,6	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	17	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,5	52,7	61,2	52,4	-0,3	-0,3	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	18	S	EG	G	TN	69	59	72	62	51,9	43,1	51,8	43,1	-0,1	0,0	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	18	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	54,5	45,7	54,4	45,6	-0,1	-0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	1	O	EG	G	TN	69	59	72	62	67,2	58,4	65,1	56,4	-2,1	-2,0	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	2	N	EG	G	TN	69	59	72	62	67,9	59,1	65,0	56,2	-2,9	-2,9	65	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	3	N	EG	G	TN	69	59	72	62	67,8	59,1	63,5	54,8	-4,3	-4,3	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	4	N	EG	G	TN	69	59	72	62	67,4	58,7	63,0	54,3	-4,4	-4,4	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	5	N	EG	G	TN	69	59	72	62	67,0	58,2	63,1	54,4	-3,9	-3,8	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Peterstor 1 (RVF-Gebäude)	6	W	EG	G	TN	69	59	72	62	63,7	54,9	60,5	51,8	-3,2	-3,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	1	N	EG	G	TN	69	59	72	62	64,3	55,2	64,6	55,8	0,3	0,6	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	1	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,3	56,2	65,6	56,8	0,3	0,6	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	2	N	EG	G	TN	69	59	72	62	64,4	55,3	64,7	55,9	0,3	0,6	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	2	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,4	56,3	65,7	56,9	0,3	0,6	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	3	N	EG	G	TN	69	59	72	62	64,5	55,4	64,8	56,0	0,3	0,6	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	3	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,5	56,4	65,7	57,0	0,2	0,6	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	4	W	EG	G	TN	69	59	72	62	60,9	51,9	61,1	52,3	0,2	0,4	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	4	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	62,2	53,2	62,3	53,5	0,1	0,3	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	5	S	EG	G	TN	69	59	72	62	50,4	41,5	50,6	41,8	0,2	0,3	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	5	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,5	43,6	52,8	44,0	0,3	0,4	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	6	W	EG	G	TN	69	59	72	62	56,9	48,1	57,0	48,2	0,1	0,1	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	6	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	58,1	49,3	58,2	49,4	0,1	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	7	W	EG	G	TN	69	59	72	62	57,3	48,5	57,4	48,7	0,1	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	7	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	58,4	49,6	58,5	49,8	0,1	0,2	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	8	W	EG	G	TN	69	59	72	62	56,3	47,5	56,4	47,7	0,1	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	8	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	57,5	48,7	57,6	48,9	0,1	0,2	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	9	W	EG	G	TN	69	59	72	62	55,5	46,6	55,6	46,8	0,1	0,2	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	9	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	56,8	47,9	56,9	48,2	0,1	0,3	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	10	S	EG	G	TN	69	59	72	62	46,8	37,8	46,9	38,2	0,1	0,4	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	10	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	49,9	41,0	50,0	41,3	0,1	0,3	50	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	11	S	EG	G	TN	69	59	72	62	45,4	36,6	45,6	36,8	0,2	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	11	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	48,4	39,6	48,6	39,8	0,2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	12	S	EG	G	TN	69	59	72	62	44,4	35,5	44,5	35,7	0,1	0,2	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	12	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	47,1	38,2	47,2	38,4	0,1	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	13	S	EG	G	TN	69	59	72	62	45,9	37,0	46,0	37,2	0,1	0,2	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	13	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	47.1	38,2	47,2	38,4	0,1	0,2	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	14	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	51,6	42,6	51,7	43,0	0,1	0,4	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	15	O	EG	G	TN	69	59	72	62	50,7	41,6	50,9	42,1	0,2	0,5	51	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	15	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,8	43,7	53,0	44,2	0,2	0,5	53	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	16	N	EG	G	TN	69	59	72	62	51,0	41,9	51,3	42,5	0,3	0,6	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	16	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	53,1	44,0	53,3	44,5	0,2	0,5	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	17	O	EG	G	TN	69	59	72	62	53,8	44.7	54,1	45,3	0,3	0,6	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	17	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	55,5	46,4	55,8	47,0	0,3	0,6	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	18	O	EG	G	TN	69	59	72	62	55,8	46,6	56,1	47,3	0,3	0,7	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Frankfurter Straße 5	18	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	57,7	48,5	58,0	49,2	0,3	0,7	58	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	19	O	EG	G	TN	69	59	72	62	59,8	50,6	60,2	51,4	0,4	0,8	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	19	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,2	52,0	61,6	52,8	0,4	0,8	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	20	N	EG	G	TN	69	59	72	62	65,2	56,0	65,6	56,8	0,4	0,8	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	20	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,0	56,8	66,3	57,5	0,3	0,7	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	21	N	EG	G	TN	69	59	72	62	65,3	56,1	65,6	56,8	0,3	0,7	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	21	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,0	56,8	66,3	57,5	0,3	0,7	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	22	W	EG	G	TN	69	59	72	62	64,1	55,0	64,4	55,6	0,3	0,6	65	56	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 5	22	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,1	55,9	65,4	56,6	0,3	0,7	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	1	N	EG	G	TN	69	59	72	62	65,3	56,1	65,6	56,8	0,3	0,7	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	1	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,0	56,8	66,3	57,5	0,3	0,7	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	1	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,1	57,0	66,4	57,6	0,3	0,6	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	1	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	66,0	56,9	66,3	57,5	0,3	0,6	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	1	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	65,8	56,7	66,1	57,3	0,3	0,6	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	2	N	EG	G	TN	69	59	72	62	65,2	56,0	65,6	56,8	0,4	0,8	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	2	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,9	56,8	66,3	57,5	0,4	0,7	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	2	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,1	56,9	66,4	57,6	0,3	0,7	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	2	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	66,0	56,8	66,2	57,4	0,2	0,6	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	2	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	65,7	56,6	66,0	57,2	0,3	0,6	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	3	W	EG	G	TN	69	59	72	62	60,4	51,2	60,8	52,0	0,4	0,8	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	3	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	61,7	52,5	62,0	53,2	0,3	0,7	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	3	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	62,4	53,3	62,7	53,9	0,3	0,6	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	3	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	62,4	53,3	62,7	53,9	0,3	0,6	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	3	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	62,3	53,2	62,6	53,8	0,3	0,6	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	4	W	EG	G	TN	69	59	72	62	56,7	47,5	57,0	48,2	0,3	0,7	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	4	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	58,6	49,5	59,0	50,2	0,4	0,7	59	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	4	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	59,7	50,6	59,9	51,1	0,2	0,5	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	4	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	61,3	52,2	61,6	52,8	0,3	0,6	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	4	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	61,3	52,2	61,6	52,8	0,3	0,6	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	5	S	EG	G	TN	69	59	72	62	43,9	34,8	44,2	35,4	0,3	0,6	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	5	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	40,5	31,5	40,6	31,8	0,1	0,3	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	5	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	43,5	34,5	43,5	34,6	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	5	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	43,9	34,9	43,8	34,9	-0,1	0,0	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	5	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	44,6	35,6	44,6	35,7	0,0	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	8	S	EG	G	TN	69	59	72	62	39,7	30,9	39,7	31,0	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	8	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	42,6	33,8	42,6	33,9	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	8	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	46,1	37,2	46,1	37,3	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	8	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	46,3	37,5	46,3	37,5	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	8	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	46,9	38,1	47,0	38,2	0,1	0,1	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	9	S	EG	G	TN	69	59	72	62	41,8	33.0	41,9	33,1	0,1	0,1	42	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	9	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	43,4	34,5	43,4	34,6	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	9	S	2.OG	G	TN	69	59	72	62	46,2	37,3	46,2	37,4	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	9	S	3.OG	G	TN	69	59	72	62	46.8	38,0	46,8	38,0	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	9	S	4.OG	G	TN	69	59	72	62	47,1	38,2	47,1	38,3	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	10	O	EG	G	TN	69	59	72	62	59,3	50,5	59,3	50,5	0,0	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Frankfurter Straße 7	10	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	60,6	51,8	60,6	51,8	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	10	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	61,2	52,3	61,2	52,4	0,0	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	10	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	61,2	52,4	61,2	52,4	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	10	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	61,2	52,4	61,2	52,4	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	11	O	EG	G	TN	69	59	72	62	61,7	52,9	61,7	52,9	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	11	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	62,6	53,8	62,7	53,9	0,1	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	11	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	62,9	54,1	62,9	54,1	0,0	0,0	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	11	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	62,5	53,7	62,5	53,7	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	11	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	62,3	53,5	62,3	53,5	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	12	N	EG	G	TN	69	59	72	62	65,2	56,2	65,5	56,7	0,3	0,5	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	12	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,9	56,9	66,1	57,3	0,2	0,4	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	12	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,0	57,0	66,2	57,4	0,2	0,4	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	12	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	65,9	56,9	66,1	57,3	0,2	0,4	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	12	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	65,7	56,7	65,8	57,0	0,1	0,3	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	13	N	EG	G	TN	69	59	72	62	65,1	55,9	65,4	56,6	0,3	0,7	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	13	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	65,8	56,7	66,1	57,3	0,3	0,6	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	13	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	65,9	56,8	66,2	57,4	0,3	0,6	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	13	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	65,8	56,7	66,0	57,2	0,2	0,5	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	13	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	65,5	56,5	65,8	57,0	0,3	0,5	66	57	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	14	O	EG	G	TN	69	59	72	62	62,7	53,5	62,9	54,1	0,2	0,6	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	14	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,3	54,3	63,6	54,8	0,3	0,5	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	14	O	2.OG	G	TN	69	59	72	62	63,4	54,4	63,6	54,8	0,2	0,4	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	14	O	3.OG	G	TN	69	59	72	62	63,3	54,3	63,5	54,7	0,2	0,4	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	14	O	4.OG	G	TN	69	59	72	62	63,0	54,0	63,2	54,4	0,2	0,4	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	15	N	EG	G	TN	69	59	72	62	65,6	56,4	66,0	57,2	0,4	0,8	66	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	15	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	66,3	57,1	66,6	57,8	0,3	0,7	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	15	N	2.OG	G	TN	69	59	72	62	66,3	57,2	66,6	57,8	0,3	0,6	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	15	N	3.OG	G	TN	69	59	72	62	66,2	57,1	66,4	57,6	0,2	0,5	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	15	N	4.OG	G	TN	69	59	72	62	65,9	56,8	66,2	57,4	0,3	0,6	67	58	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	16	W	EG	G	TN	69	59	72	62	62,7	53,4	63,0	54,2	0,3	0,8	63	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	16	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	63,3	54,1	63,7	54,9	0,4	0,8	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	16	W	2.OG	G	TN	69	59	72	62	63,4	54,2	63,7	54,9	0,3	0,7	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	16	W	3.OG	G	TN	69	59	72	62	63,3	54,1	63,6	54,8	0,3	0,7	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 7	16	W	4.OG	G	TN	69	59	72	62	63,1	53,9	63,4	54,6	0,3	0,7	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 17	1	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	65,7	56,1	65,7	56,1	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	1	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,3	55,8	65,3	55,8	0,0	0,0	66	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	1	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,7	55,2	64,7	55,2	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	1	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,1	54,6	64,1	54,6	0,0	0,0	65	55	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	2	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	68,9	59,2	68,9	59,2	0,0	0,0	69	60	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	2	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	68,3	58,7	68,3	58,7	0,0	0,0	69	59	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	2	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	67,6	58,0	67,6	58,0	0,0	0,0	68	58	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	2	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	66,9	57,3	66,9	57,3	0,0	0,0	67	58	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	3	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	69,0	59,2	69,0	59,2	0,0	0,0	69	60	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	3	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	68.3	58.6	68,3	58,6	0,0	0,0	69	59	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	3	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	67.6	57,9	67,6	57,9	0,0	0,0	68	58	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissionsgrenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungspegel P0**		**Beurteilungspegel Prognose**		**Beurteilungspegel Differenz**		**Beurteilungspegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hainstraße 17	3	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	66,9	57,3	66,9	57,3	0,0	0,0	**67**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	4	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	68,7	58,9	68,7	58,9	0,0	0,0	**69**	**59**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	4	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	68,1	58,4	68,1	58,4	0,0	0,0	**69**	**59**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	4	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	67,5	57,8	67,5	57,8	0,0	0,0	**68**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	4	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	66,8	57,1	66,8	57,1	0,0	0,0	**67**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	5	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	65,3	55,5	65,3	55,5	0,0	0,0	**66**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	5	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,1	55,3	65,1	55,3	0,0	0,0	**66**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	5	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,5	54,8	64,5	54,8	0,0	0,0	**65**	**55**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	5	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	54,2	64,0	54,2	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	6	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	62,7	52,9	62,7	52,9	0,0	0,0	63	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	6	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,9	53,2	62,9	53,2	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	6	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,8	53,0	62,8	53,0	0,0	0,0	63	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	6	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,4	52,7	62,5	52,7	0,1	0,0	63	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	7	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	60,4	50,6	60,4	50,6	0,0	0,0	61	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	7	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	61,1	51,3	61,1	51,3	0,0	0,0	62	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	7	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,2	51,5	61,2	51,5	0,0	0,0	62	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	7	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	61,1	51,4	61,1	51,4	0,0	0,0	62	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	8	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	48,5	39,5	48,5	39,6	0,0	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 17	8	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,2	40,2	49,2	40,3	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 17	8	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	50,4	41,5	50,5	41,5	0,1	0,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	8	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	51,6	42,6	51,6	42,7	0,0	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	**Pegelzunahme** <3 **dB(A)**, nach Ausbau < **60 dB(A), keine** wes. **Änd.**
Hainstraße 17	9	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	49,3	40,3	49,3	40,3	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	9	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,2	41,2	50,3	41,3	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 17	9	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,4	42,5	51,5	42,5	0,1	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	9	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	52,4	43,4	52,4	43,4	0,0	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	10	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	49,1	40,1	49,2	40,1	0,1	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	10	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,3	41,3	50,4	41,3	0,1	0,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	10	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,4	42,3	51,5	42,4	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 17	10	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	52,1	43,0	52,1	43,1	0,0	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 17	11	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	61,9	52,4	61,9	52,4	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	11	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,5	53,1	62,5	53,1	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	11	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,6	53,2	62,6	53,2	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	11	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,4	53,0	62,4	53,0	0,0	0,0	63	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	12	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	64,0	54,5	64,0	54,5	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	12	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	54,8	64,2	54,8	0,0	0,0	**65**	**55**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	12	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	54,6	64,0	54,6	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	12	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,7	54,3	63,7	54,3	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	13	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	67,6	58,0	67,6	58,0	0,0	0,0	**68**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	13	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	67,4	57,8	67,4	57,9	0,0	0,1	**68**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 17	13	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	66,9	57,3	66,9	57,3	0,0	0,0	**67**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 17	13	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	66,3	56,8	66,3	56,8	0,0	0,0	**67**	**57**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	1	O	EG	M	TN	64	54	66	56	61,9	52,9	62,0	52,9	0,1	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	1	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,6	53,5	62,6	53,5	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,6	62,7	53,7	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	1	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,7	62,8	53,7	0,1	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	1	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	62.4	53,3	62,4	53,4	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissionsgrenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungspegel P0		Beurteilungspegel Prognose		Beurteilungspegel Differenz		Beurteilungspegel Prognose (gerundet)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
Hainstraße 19	2	N	EG	M	TN	64	54	66	56	64,9	55,8	65,0	55,8	0,1	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	2	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,3	56,1	65,3	56,1	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	2	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,2	56,0	65,2	56,0	0,0	0,0	66	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	2	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,9	55,7	65,0	55,8	0,1	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	2	N	4.OG	M	TN	64	54	66	56	64,7	55,5	64,7	55,5	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	3	N	EG	M	TN	64	54	66	56	65,7	56,4	65,7	56,4	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,9	56,6	65,9	56,7	0,0	0,1	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,8	56,5	65,8	56,5	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	3	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,5	56,2	65,5	56,2	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	3	N	4.OG	M	TN	64	54	66	56	65,1	55,8	65,2	55,9	0,1	0,1	66	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	66,1	56,8	66,2	56,8	0,1	0,0	67	57	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	66,3	56,9	66,3	56,9	0,0	0,0	67	57	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	66,1	56,7	66,1	56,7	0,0	0,0	67	57	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	4	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,8	56,4	65,8	56,4	0,0	0,0	66	57	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	4	N	4.OG	M	TN	64	54	66	56	65,4	56,0	65,4	56,0	0,0	0,0	66	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	63,3	53,7	63,3	53,7	0,0	0,0	64	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,6	54,0	63,6	54,0	0,0	0,0	64	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	53,9	63,5	53,9	0,0	0,0	64	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	5	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	53,7	63,3	53,7	0,0	0,0	64	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	5	W	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,0	53,4	63,0	53,4	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	6	W	EG	M	TN	64	54	66	56	61,0	51,4	61,0	51,4	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	6	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	61,7	52,1	61,7	52,1	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	6	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,8	52,2	61,8	52,2	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	6	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	61,7	52,1	61,7	52,1	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	6	W	4.OG	M	TN	64	54	66	56	61,4	51,9	61,4	51,9	0,0	0,0	62	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	48,5	39,5	48,6	39,6	0,1	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,4	40,4	49,4	40,5	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	50,5	41,5	50,5	41,6	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	51,5	42,6	51,6	42,6	0,1	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	7	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	51,3	42,2	51,3	42,3	0,0	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	49,2	40,2	49,2	40,3	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,2	41,2	50,3	41,3	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,2	42,3	51,3	42,3	0,1	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	8	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	52,5	43,6	52,6	43,6	0,1	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	8	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	51,4	42,3	51,5	42,4	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	9	O	EG	M	TN	64	54	66	56	59,4	50,4	59,4	50,4	0,0	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	9	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	60,6	51,5	60,6	51,5	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	9	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	60,9	51,9	60,9	51,9	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	9	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	61,2	52,2	61,3	52,3	0,1	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	9	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	60,9	51,8	60,9	51,9	0,0	0,1	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 19	10	O	EG	M	TN	64	54	66	56	60,8	51,7	60,8	51,7	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	10	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	61,7	52,6	61,7	52,6	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	10	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,0	52,9	62,0	52,9	0.0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	10	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,1	53,1	62,2	53,1	0,1	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 19	10	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	61,8	52,8	61,8	52,8	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	1	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	62,9	53,9	62,9	53,9	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hainstraße 22	1	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	63,3	54,3	63,3	54,3	0,0	0,0	**64**	**55**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	1	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	63,3	54,3	63,3	54,3	0,0	0,0	**64**	**55**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	2	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	60,4	51,4	60,4	51,4	0,0	0,0	**61**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	2	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	61,4	52,4	61,4	52,4	0,0	0,0	**62**	**53**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	2	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	61,8	52,7	61,8	52,7	0,0	0,0	**62**	**53**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	3	NW	EG	W	TN	59	49	64	54	47,9	38,8	47,9	38,8	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	3	NW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,7	40,6	49,8	40,6	0,1	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	3	NW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	51,3	42,2	51,4	42,3	0,1	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 22	4	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	48,4	39,1	48,4	39,2	0,0	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 22	4	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,5	40,2	49,5	40,3	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 22	4	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	51,1	41,9	51,1	41,9	0,0	0,0	52	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	5	NW	EG	W	TN	59	49	64	54	46,8	37,7	46,9	37,8	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 22	5	NW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,2	40,0	49,3	40,1	0,1	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 22	5	NW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	50,7	41,5	50,8	41,6	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 22	6	NW	EG	W	TN	59	49	64	54	46,6	37,5	46,7	37,6	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 22	6	NW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,0	39,9	49,1	39,9	0,1	0,0	50	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	6	NW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	50,7	41,5	50,7	41,6	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 22	7	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	58,3	48,6	58,3	48,6	0,0	0,0	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	7	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	59,4	49,7	59,4	49,7	0,0	0,0	**60**	**50**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	7	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	59,7	50,0	59,7	50,0	0,0	0,0	**60**	**50**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	8	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	61,3	51,5	61,3	51,5	0,0	0,0	**62**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	8	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	60,9	51,2	60,9	51,2	0,0	0,0	**61**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	8	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	61,0	51,3	61,0	51,3	0,0	0,0	**61**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	9	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	63,7	54,0	63,7	54,0	0,0	0,0	**64**	**54**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	9	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	63,7	54,0	63,7	54,0	0,0	0,0	**64**	**54**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	9	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	63,5	53,8	63,5	53,8	0,0	0,0	**64**	**54**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	10	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	67,8	58,2	67,8	58,2	0,0	0,0	**68**	**59**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	10	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	67,6	58,0	67,6	58,0	0,0	0,0	**68**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	10	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	67,1	57,5	67,1	57,5	0,0	0,0	**68**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	11	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	67,6	58,2	67,6	58,2	0,0	0,0	**68**	**59**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	11	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	67,4	58,0	67,4	58,0	0,0	0,0	**68**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 22	11	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	67,0	57,5	67,0	57,5	0,0	0,0	**67**	**58**	**ja**	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	1	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	57,5	48,4	57,5	48,4	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	1	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	59,0	49,9	59,0	49,9	0,0	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	1	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	59,7	50,5	59,7	50,6	0,0	0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	1	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	59,7	50,6	59,7	50,6	0,0	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	1	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	59,4	50,2	59,4	50,2	0,0	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	1	SW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	59,3	50,0	59,3	50,0	0,0	0,0	60	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	2	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	60,4	51,2	60,3	51,2	-0,1	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	2	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	61,3	52,2	61,3	52,2	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	2	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,6	52,4	61,6	52,4	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	2	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	61,5	52,3	61,5	52,3	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	2	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	61,0	51,8	61,0	51,8	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	2	SW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	60,8	51,5	60,8	51,5	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	3	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,0	63,2	54,0	0,0	0,0	64	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	3	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,3	63,5	54,3	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Breitenstraße 57 (Amt)	3	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,1	63,3	54,1	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	3	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,0	53,8	63,1	53,8	0,1	0,0	64	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	3	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	62,5	53,3	62,5	53,3	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	3	SW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	62,3	53,0	62,3	53,0	0,0	0,0	63	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	4	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	65,5	56,5	65,5	56,5	0,0	0,0	**66**	**57**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	4	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,5	56,5	65,6	56,6	0,1	0,1	**66**	**57**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	4	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,3	56,2	65,3	56,2	0,0	0,0	**66**	**57**	nein	**ja**	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	4	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,9	55,8	64,9	55,8	0,0	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	4	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	64,4	55,4	64,5	55,4	0,1	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	4	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	54,9	64,0	55,0	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	5	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	64,1	55,1	64,1	55,1	0,0	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	5	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,5	55,5	64,5	55,5	0,0	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	5	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,4	55,4	64,5	55,4	0,1	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	5	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,2	64,3	55,2	0,1	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	5	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,9	54,9	64,0	54,9	0,1	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	5	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,6	54,6	63,7	54,6	0,1	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	6	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	62,9	54,0	62,9	54,0	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	6	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,6	54,6	63,6	54,6	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	6	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,7	54,7	63,8	54,8	0,1	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	6	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,7	54,6	63,7	54,7	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	6	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,4	63,5	54,5	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	6	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,2	63,3	54,3	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	7	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	62,2	53,3	62,2	53,3	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	7	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,9	53,9	62,9	53,9	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	7	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,2	63,2	54,2	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	7	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,2	63,2	54,2	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	7	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,1	54,1	63,1	54,1	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	7	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	62,9	53,9	63,0	54,0	0,1	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	8	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	58,2	49,3	58,2	49,2	0,0	-0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	8	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,4	53,5	62,4	53,5	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	8	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,8	53,8	62,8	53,9	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	8	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,9	53,9	62,9	54,0	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	8	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	62,8	53,9	62,9	53,9	0,1	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	8	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,7	62,7	53,8	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	9	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	61,3	52,4	61,3	52,4	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	9	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,1	53,2	62,2	53,3	0,1	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	9	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,5	53,6	62,6	53,6	0,1	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	9	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,8	62,7	53,8	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	9	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,7	62,7	53,8	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	9	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	62,6	53,6	62,6	53,7	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	10	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	61,4	52,5	61,4	52,5	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	10	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	61,8	52,9	61,9	53,0	0,1	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	10	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,2	53,3	62,2	53,3	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	10	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,4	53,5	62,4	53,5	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (Amt)	10	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	62,5	53,5	62,5	53,5	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Breitenstraße 57 (Amt)	10	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	62,4	53,4	62,4	53,5	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	63,6	54,6	63,7	54,6	0,1	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,1	55,1	64,2	55,1	0,1	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,3	55,2	64,3	55,3	0,0	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,3	55,3	64,3	55,4	0,0	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	64,3	55,3	64,3	55,4	0,0	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,3	64,3	55,3	0,1	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	6.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	55,1	64,1	55,1	0,1	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	7.OG	M	TN	64	54	66	56	63,8	54,9	63,8	54,9	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	1	NO	8.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,6	63,5	54,6	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	63,7	54,5	63,7	54,6	0,0	0,1	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,0	64,2	55,0	0,0	0,0	65	55	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,1	64,3	55,2	0,1	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,1	64,2	55,2	0,0	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,1	64,2	55,2	0,0	0,1	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	64,1	55,1	64,1	55,1	0,0	0,0	65	56	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	6.OG	M	TN	64	54	66	56	63,8	54,9	63,8	54,9	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	7.OG	M	TN	64	54	66	56	63,6	54,6	63,6	54,6	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	2	NO	8.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,3	63,2	54,3	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	63,9	54,6	63,9	54,6	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,0	64,3	55,0	0,1	0,0	65	55	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,0	64,2	55,0	0,0	0,0	65	55	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,1	54,9	64,1	55,0	0,0	0,1	65	55	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	54,9	64,0	54,9	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,8	54,8	63,8	54,8	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	6.OG	M	TN	64	54	66	56	63,6	54,6	63,6	54,6	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	7.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,3	63,3	54,3	0,0	0,0	64	55	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	3	NO	8.OG	M	TN	64	54	66	56	62,9	53,9	62,9	53,9	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	4	NW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	58,8	49,3	58,9	49,4	0,1	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	4	NW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	58,6	49,2	58,7	49,2	0,1	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	4	NW	6.OG	M	TN	64	54	66	56	58,2	48,8	58,3	48,9	0,1	0,1	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	4	NW	7.OG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,2	57,7	48,3	0,0	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	4	NW	8.OG	M	TN	64	54	66	56	57,0	47,5	57,0	47,5	0,0	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	34,0	24,9	34,0	24,9	0,0	0,0	34	25	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	35,2	26,1	35,2	26,1	0,0	0,0	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	36,9	27,8	36,9	27,8	0,0	0,0	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	41,0	32,0	40,9	31,9	-0,1	-0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	52,4	43,5	52,5	43,6	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	54,0	44,8	54,2	45.0	0,2	0,2	55	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	6.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	46,5	56,2	46,8	0,3	0,3	57	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	7.OG	M	TN	64	54	66	56	56,4	46,9	56,5	47,1	0,1	0,2	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	5	NW	8.OG	M	TN	64	54	66	56	56,1	46,7	56,2	46,7	0,1	0,0	57	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	38,6	29,5	38,8	29,8	0,2	0,3	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	39,8	30,7	40,2	31.1	0,4	0,4	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	41,5	32,5	41,8	32,9	0,3	0,4	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	43,7	34,7	43,8	34,9	0,1	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	46,2	37,3	46,4	37,6	0,2	0,3	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	45,9	36,9	46,1	37,1	0,2	0,2	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A),** nach Ausbau < 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	6.OG	M	TN	64	54	66	56	46,2	37,1	46,4	37,4	0,2	0,3	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A),** nach Ausbau < 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	7.OG	M	TN	64	54	66	56	46,1	37,0	46,2	37,1	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A),** nach Ausbau < 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Breitenstraße 57 (HH)	6	SW	8.OG	M	TN	64	54	66	56	49,1	39,9	49,0	39,8	-0,1	-0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	33,5	24,5	35,1	26,1	1,6	1,6	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	34,4	25,4	36,3	27,3	1,9	1,9	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	35,0	26,0	36,8	27,8	1,8	1,8	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	35,6	26,6	37,2	28,2	1,6	1,6	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 **dB(A),** nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A),** nach Ausbau < 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	36,5	27,4	37,9	28,9	1,4	1,5	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	**Pegelzunahme** <3 **dB(A),** nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme** <3 **dB(A),** nach Ausbau < 60 **dB(A),** keine **wes.** Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	38,0	28,9	39,0	30,0	1,0	1,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 **dB(A),** keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	6.OG	M	TN	64	54	66	56	46,3	37,2	46,4	37,4	0,1	0,2	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme** <3 **dB(A),** nach Ausbau < **60 dB(A),** keine wes. **Änd.**
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	7.OG	M	TN	64	54	66	56	49,8	40,6	49,7	40,6	-0,1	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	7	SW	8.OG	M	TN	64	54	66	56	53,6	44,4	53,6	44,4	0,0	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	36,9	27,9	41,2	32,3	4,3	4,4	42	33	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	37,5	28,6	41,9	32,9	4,4	4,3	42	33	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	37,8	28,9	42,1	33,1	4,3	4,2	43	34	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	38,2	29,2	42,4	33,4	4,2	4,2	43	34	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	38,8	29,8	42,6	33,6	3,8	3,8	43	34	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	39,8	30,7	42,9	33,9	3,1	3,2	43	34	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.	Pegelzunahme >= 3dB(A), wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	6.OG	M	TN	64	54	66	56	50,3	41,2	50,6	41,4	0,3	0,2	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme** <3 dB(A), nach Ausbau < **60 dB(A),** keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	7.OG	M	TN	64	54	66	56	58,0	48,9	57,9	48,9	-0,1	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	8	SW	8.OG	M	TN	64	54	66	56	58,1	49,1	58,1	49,0	0,0	-0,1	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	62,1	53,2	62,1	53,3	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,8	62,7	53,9	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,0	54,1	63,0	54,2	0,0	0,1	63	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 **dB(A),** nach **Ausbau** < 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,3	63,2	54,3	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,3	63,2	54,4	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,1	54,2	63,2	54,3	0,1	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	6.OG	M	TN	64	54	66	56	63,0	54,1	63,0	54,2	0,0	0,1	63	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 **dB(A),** keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	7.OG	M	TN	64	54	66	56	62,8	53,9	62,9	54,0	0,1	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme** <3 dB(A), nach Ausbau < **60 dB(A),** keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	9	SO	8.OG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,8	62,7	53,8	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	62,7	53,8	62,6	53,8	-0,1	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,3	63,2	54,3	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,5	63,4	54,5	0,1	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,6	63,5	54,6	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,6	63,5	54,7	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,4	54,5	63,4	54,6	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	6.OG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,3	63,3	54,4	0,1	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	7.OG	M	TN	64	54	66	56	63,1	54,2	63,1	54,2	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Breitenstraße 57 (HH)	10	SO	8.OG	M	TN	64	54	66	56	62,9	54,0	62,9	54,0	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	1	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	63,7	54,4	63,7	54,4	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	1	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,1	54,9	64,1	54,9	0,0	0,0	**65**	**55**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	1	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,0	64,2	55,1	0,0	0,1	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Rosmariengasse 2 -4	1	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,2	55,1	64,2	55,1	0,0	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	1	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	64,1	55,1	64,2	55,1	0,1	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	1	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,9	54,8	63,9	54,8	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	2	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	62,5	53,4	62,5	53,5	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	2	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,2	63,3	54,2	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	2	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,6	54,6	63,7	54,6	0,1	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	2	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,9	54,9	63,9	54,9	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	2	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,9	55,0	64,0	55,0	0,1	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	2	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,8	54,9	63,8	54,9	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	3	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	61,9	52,9	61,9	53,0	0,0	0,1	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	3	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,0	54,1	63,0	54,1	0,0	0,0	63	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	3	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,6	63,5	54,6	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	3	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,8	54,9	63,8	54,9	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	3	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,9	55,0	64,0	55,1	0,1	0,1	64	**56**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	3	SO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,9	55,0	63,9	55,0	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	4	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	37,5	28,7	37,5	28,7	0,0	0,0	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	4	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	39,2	30,4	39,2	30,5	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	4	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	42,5	33,7	42,5	33,8	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	4	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	59,7	51,0	59,8	51,1	0,1	0,1	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	4	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	61,6	52,9	61,6	52,9	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	4	NO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	61,6	52,9	61,6	52,9	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	5	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	46,1	37,3	46,2	37,4	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	5	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	56,5	47,8	56,6	47,9	0,1	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	5	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	59,9	51,2	60,0	51,3	0,1	0,1	60	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	5	NO	5.OG	M	TN	64	54	66	56	60,7	52,0	60,7	52,0	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	6	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	65,2	55,6	65,2	55,6	0,0	0,0	**66**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	6	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,0	55,4	65,0	55,5	0,0	0,1	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	6	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,5	55,0	64,6	55,0	0,1	0,0	**65**	**55**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	6	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	54,5	64,0	54,5	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	6	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	53,9	63,3	53,9	0,0	0,0	64	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	6	SW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	62,4	52,9	62,4	52,9	0,0	0,0	63	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	7	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	65,4	55,8	65,4	55,8	0,0	0,0	**66**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	7	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	65,2	55,7	65,2	55,7	0,0	0,0	**66**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	7	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,8	55,3	64,8	55,3	0,0	0,0	**65**	**56**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	7	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,3	54,8	64,3	54,8	0,0	0,0	**65**	**55**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	7	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,7	54,3	63,7	54,3	0,0	0,0	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Rosmariengasse 2 -4	7	SW	5.OG	M	TN	64	54	66	56	63,0	53,5	63,0	53,6	0,0	0,1	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	1	O	EG	M	TN	64	54	66	56	57,3	48,6	57,0	48,3	-0,3	-0,3	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	1	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	58,0	49,2	57,3	48,5	-0,7	-0,7	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	1	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,4	49,6	58,5	49,7	0,1	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	1	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	58,7	50,0	58,8	50,0	0,1	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	2	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,7	45,0	53,7	45,0	0,0	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	3	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	47.2	55,9	47,2	0,0	0,0	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	60,2	51,4	60,2	51,4	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	61,1	52,3	61,1	52,3	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	61,3	52,5	61,3	52,5	0,0	0,0	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Bismarckstraße 7	4	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	60,5	51,7	60,5	51,7	0,0	0,0	61	52	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	62,1	53,3	61,8	53,0	-0,3	-0,3	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,1	54,2	63,1	54,3	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,5	63,4	54,6	0,1	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	**Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.**
Bismarckstraße 7	5	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,6	63,5	54,7	0,0	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	**Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau <** 60 **dB(A), keine wes. Änd.**
Bismarckstraße 7	6	S	EG	M	TN	64	54	66	56	61,8	53,0	61,4	52,6	-0,4	-0,4	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	6	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,6	53,8	61,9	53,1	-0,7	-0,7	62	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	6	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,9	54,2	63,0	54,2	0,1	0,0	63	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	6	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,1	54,3	63,2	54,4	0,1	0,1	64	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 **dB(A), nach Ausbau** < 70 **dB(A), keine wes. Änd.**	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	61,5	52,7	61,0	52,2	-0,5	-0,5	61	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,2	53,4	61,6	52,9	-0,6	-0,5	62	53	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	62,6	53,8	62,6	53,8	0,0	0,0	63	54	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Bismarckstraße 7	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,8	54,0	62,9	54,1	0,1	0,1	63	**55**	nein	nein	nein	nein	nein	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

Tabelle 4.3.2 Beurteilungspegel an den betrachteten Gebäuden außerhalb des Bauabschnittes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissionsgrenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungspegel P0**		**Beurteilungspegel Prognose**		**Beurteilungspegel Differenz**		**Beurteilungspegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hainstraße 11	1	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	40,5	31,6	40,6	31,7	0,1	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	1	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	42,0	33,0	42,1	33,2	0,1	0,2	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	1	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	42,9	34,0	43,0	34,1	0,1	0,1	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	1	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	44,5	35,6	44,6	35,7	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	2	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	39,0	30,0	39,0	30,1	0,0	0,1	39	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	2	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	40,1	31,1	40,1	31,2	0,0	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	2	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	41,0	32,0	41,1	32,1	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	2	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	43,1	34,1	43,1	34,2	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	3	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	36,8	27,8	36,8	27,8	0,0	0,0	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	3	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	38,2	29,3	38,3	29,4	0,1	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	3	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	40,4	31,3	40,4	31,4	0,0	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	3	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	43,5	34,3	43,6	34,4	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	4	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	46,9	37,5	46,9	37,5	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	4	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	47,7	38,4	47,7	38,4	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	4	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	48,7	39,3	48,7	39,4	0,0	0,1	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	4	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	49,6	40,3	49,6	40,3	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	5	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	50,3	41,1	50,4	41,2	0,1	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	5	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	51,0	41,8	51,1	41,9	0,1	0,1	52	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	5	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,8	42,5	51,8	42,6	0,0	0,1	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	5	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	52,4	43,2	52,5	43,2	0,1	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	6	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	50,3	41,1	50,3	41,1	0,0	0,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	6	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	50,9	41,7	50,9	41,7	0,0	0,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	6	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,6	42,3	51,6	42,3	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	6	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	52,1	42,9	52,2	42,9	0,1	0,0	53	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	7	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	35,7	26,8	35,9	27,0	0,2	0,2	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	7	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	37,0	28,0	37,1	28,3	0,1	0,3	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	7	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	39,2	30,3	39,3	30,5	0,1	0,2	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	7	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	41,2	32,3	41,3	32,4	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	8	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	40,6	31,7	40,6	31.7	0,0	0,0	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	8	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	41,1	32,2	41,1	32,3	0,0	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 11	8	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	43,0	34,1	43,0	34,1	0,0	0,0	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 11	8	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	43,2	34,1	43,2	34,2	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	1	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	32,7	23,6	32,8	23,7	0,1	0,1	33	24	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	1	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	34,3	25,2	34,3	25,2	0,0	0,0	35	26	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	1	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	36,2	27,2	36,3	27,2	0,1	0,0	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	1	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	39,2	30,1	39,2	30,2	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	2	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	52,9	43,6	52,9	43,6	0,0	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	2	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	53,9	44,5	53,9	44,5	0,0	0,0	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	2	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	54,8	45,5	54,9	45,5	0,1	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	2	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,4	46,1	55,4	46,1	0,0	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	3	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	55,0	45,7	55,0	45,7	0,0	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	3	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	46,6	55,9	46,6	0,0	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	3	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,8	47,5	56,8	47,5	0,0	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hainstraße 13	3	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	57,5	48,1	57,5	48,1	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	4	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	53,8	44,5	53,9	44,6	0,1	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	4	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	54,7	45,4	54,8	45,4	0,1	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	4	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	55,6	46,3	55,6	46,3	0,0	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	4	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	56,3	47,0	56,3	47,0	0,0	0,0	57	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	41,0	31,6	41,0	31,6	0,0	0,0	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	42,1	32,7	42,2	32,8	0,1	0,1	43	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	43,4	34,0	43,4	34,1	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	5	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	44,7	35,4	44,7	35,4	0,0	0,0	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	6	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	33,7	24,6	33,7	24,7	0,0	0,1	34	25	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	6	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	35,5	26,5	35,5	26,5	0,0	0,0	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	6	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	38,3	29,3	38,4	29,4	0,1	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	6	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	40,1	31,1	40,2	31,3	0,1	0,2	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	7	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	45,8	36,6	45,9	36,6	0,1	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	8	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	43,3	34,0	43,3	34,0	0,0	0,0	44	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	8	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	43,9	34,6	44,0	34,7	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	8	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	44,9	35,6	45,0	35,7	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	8	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	45,5	36,2	45,6	36,3	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	9	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	34,5	25,4	34,5	25,5	0,0	0,1	35	26	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	9	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	34,6	25,5	34,7	25,6	0,1	0,1	35	26	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	9	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	37,1	28,0	37,1	28,0	0,0	0,0	38	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	9	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	40,6	31,6	40,7	31,7	0,1	0,1	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	10	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	41,1	32,2	41,1	32,2	0,0	0,0	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	10	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	42,8	33,9	42,8	33,9	0,0	0,0	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	10	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	42,8	33,9	42,8	33,9	0,0	0,0	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	10	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	43,8	34,8	43,8	34,9	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 13	11	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	40,2	31,3	40,2	31,3	0,0	0,0	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	11	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	41,2	32,3	41,2	32,3	0,0	0,0	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	11	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	40,8	31,9	40,8	31,9	0,0	0,0	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 13	11	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	41,9	32,9	41,9	33,0	0,0	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	1	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	55,3	45,8	55,3	45,8	0,0	0,0	56	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	1	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,7	47,1	56,7	47,1	0,0	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	1	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,2	47,7	57,2	47,7	0,0	0,0	58	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	1	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	57,5	48,0	57,5	48,0	0,0	0,0	58	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	1	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	57,9	48,5	57,9	48,5	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	2	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	56,8	47,3	56,8	47,3	0,0	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	2	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	58,1	48,7	58,1	48,7	0,0	0,0	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	2	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,8	49,3	58,8	49,3	0,0	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	2	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	59,0	49,6	59,0	49,6	0,0	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	2	NW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	59,1	49,7	59,2	49,7	0,1	0,0	60	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	3	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	56,4	47,0	56,4	47,0	0,0	0,0	57	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	3	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,7	48,2	57,7	48,3	0,0	0,1	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	3	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,4	49,0	58,4	49,0	0,0	0,0	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	3	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	58,7	49,3	58,7	49,3	0,0	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	3	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	58,9	49,6	59,0	49,6	0,1	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	4	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	56,2	46,9	56,2	46,9	0,0	0,0	57	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prognose (gerundet)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hainstraße 15	4	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	57,5	48,1	57,5	48,1	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	4	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	58,2	48,8	58,3	48,8	0,1	0,0	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	4	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	58,6	49,2	58,6	49,2	0,0	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	4	NW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	58,7	49,4	58,7	49,4	0,0	0,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	33,4	24,2	33,4	24,2	0,0	0,0	34	25	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	35,0	25,8	35,1	25,8	0,1	0,0	36	26	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	36,5	27,3	36,5	27,3	0,0	0,0	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	5	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	38,5	29,3	38,6	29,4	0,1	0,1	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	5	W	4.OG	M	TN	64	54	66	56	43,8	34,7	44,0	34,8	0,2	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	6	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	48,9	39,4	48,9	39,4	0,0	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	6	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,9	40,4	49,9	40,4	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	6	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	50,9	41,4	50,9	41,4	0,0	0,0	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	6	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	51,7	42,2	51,7	42,2	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	6	NW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	52,6	43,2	52,7	43,2	0,1	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	7	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	43,5	34,3	43,5	34,4	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	8	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	41,8	32,7	41,9	32,9	0,1	0,2	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	9	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	32,0	23,0	32,1	23,0	0,1	0,0	33	23	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	9	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	33,4	24,3	33,4	24,4	0,0	0,1	34	25	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	9	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	35,2	26,2	35,3	26,3	0,1	0,1	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	9	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	37,6	28,6	37,7	28,7	0,1	0,1	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	9	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	43,7	34,8	43,9	35,0	0,2	0,2	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	10	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	32,9	23,8	32,9	23,8	0,0	0,0	33	24	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	10	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	34,2	25,1	34,2	25,2	0,0	0,1	35	26	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	10	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	35,9	26,9	36,0	27,0	0,1	0,1	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	10	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	35,6	26,5	35,7	26,6	0,1	0,1	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	10	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	41,5	32,5	41,6	32,6	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	11	NW	EG	M	TN	64	54	66	56	32,7	23,5	32,7	23,6	0,0	0,1	33	24	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	11	NW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	34,0	24,8	34,0	24,9	0,0	0,1	34	25	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	11	NW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	35,8	26,7	35,8	26,7	0,0	0,0	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	11	NW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	38,5	29,5	38,6	29,5	0,1	0,0	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	11	NW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	44,2	35,1	44,3	35,2	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	12	SW	EG	M	TN	64	54	66	56	36,1	27,1	36,1	27,2	0,0	0,1	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	12	SW	1.OG	M	TN	64	54	66	56	32,3	23,2	32,4	23,2	0,1	0,0	33	24	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	12	SW	2.OG	M	TN	64	54	66	56	33,9	24,7	33,9	24,8	0,0	0,1	34	25	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	12	SW	3.OG	M	TN	64	54	66	56	36,8	27,7	36,9	27,8	0,1	0,1	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	12	SW	4.OG	M	TN	64	54	66	56	42,5	33,4	42,5	33,5	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	13	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	42,2	33,3	42,2	33,4	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	13	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	42,4	33,5	42,4	33,5	0,0	0,0	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	13	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	42,3	33,4	42,3	33,4	0,0	0,0	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	13	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	42,4	33,5	42,5	33,6	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	13	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	45,3	36,4	45,5	36,6	0,2	0,2	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	14	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	45,2	36,3	45,3	36,4	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	14	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,8	36,9	45,9	37,0	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	14	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	46,9	38,0	47,0	38,1	0,1	0,1	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	14	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	47,8	39,0	47,9	39,1	0,1	0,1	48	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hainstraße 15	14	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	48,5	39,6	48,6	39,8	0,1	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	15	SO	EG	M	TN	64	54	66	56	44,4	35,5	44,5	35,6	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	15	SO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,6	36,8	45,7	36,9	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	15	SO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	46,8	37,9	46,9	38,1	0,1	0,2	47	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	15	SO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	48,0	39,1	48,1	39,3	0,1	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	15	SO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	48,7	39,8	48,9	40,0	0,2	0,2	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	16	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	48,8	39,5	48,8	39,5	0,0	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	16	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	49,9	40,6	49,9	40,6	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	16	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	51,1	41,8	51,1	41,8	0,0	0,0	52	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	16	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	52,2	42,9	52,2	43,0	0,0	0,1	53	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	16	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	53,3	44,1	53,3	44,2	0,0	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	17	NO	EG	M	TN	64	54	66	56	51,2	41,7	51,2	41,7	0,0	0,0	52	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	17	NO	1.OG	M	TN	64	54	66	56	52,3	42,8	52,3	42,8	0,0	0,0	53	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	17	NO	2.OG	M	TN	64	54	66	56	53,2	43,7	53,2	43,7	0,0	0,0	54	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 15	17	NO	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,0	44,5	54,0	44,6	0,0	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 15	17	NO	4.OG	M	TN	64	54	66	56	55,0	45,7	55,0	45,7	0,0	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	1	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	52,4	43,1	52,4	43,1	0,0	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	1	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	53,1	43,8	53,1	43,8	0,0	0,0	54	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	1	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	53,8	44,4	53,8	44,5	0,0	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	1	SO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	54,4	45,1	54,5	45,2	0,1	0,1	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	1	SO	4.OG	W	TN	59	49	64	54	55,1	45,7	55,1	45,8	0,0	0,1	56	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	2	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	52,9	43,6	52,9	43,6	0,0	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	2	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	53,6	44,3	53,7	44,4	0,1	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	2	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	54,4	45,1	54,4	45,1	0,0	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	2	SO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	55,1	45,8	55,2	45,8	0,1	0,0	56	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	2	SO	4.OG	W	TN	59	49	64	54	55,7	46,3	55,7	46,4	0,0	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	3	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	49,5	40,1	49,5	40,1	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	3	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	50,4	40,9	50,4	41,0	0,0	0,1	51	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	3	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	51,3	41,9	51,3	41,9	0,0	0,0	52	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	3	NO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	52,6	43,2	52,6	43,3	0,0	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	3	NO	4.OG	W	TN	59	49	64	54	53,7	44,4	53,7	44,5	0,0	0,1	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	4	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	35,0	25,9	35,0	26,0	0,0	0,1	35	26	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	4	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	39,1	30,0	39,1	30,1	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	4	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	42,0	33,0	42,0	33,0	0,0	0,0	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	4	NO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	45,1	36,1	45,2	36,2	0,1	0,1	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	4	NO	4.OG	W	TN	59	49	64	54	49,9	40,8	49,9	40,9	0,0	0,1	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	5	NW	EG	W	TN	59	49	64	54	39,1	30,1	39,2	30,2	0,1	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	5	NW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	41,1	32,1	41,2	32,2	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	5	NW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	43,4	34,3	43,4	34,4	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	5	NW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	44,4	35,4	44,4	35,4	0,0	0,0	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	5	NW	4.OG	W	TN	59	49	64	54	45,5	36,5	45,5	36,5	0,0	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	6	NW	EG	W	TN	59	49	64	54	39,4	30,3	39,4	30,4	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	6	NW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	41,6	32,6	41,7	32,7	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	6	NW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	42.7	33,6	42,7	33,7	0,0	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	6	NW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	43,9	34,8	43,9	34,9	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissions-grenzwert Lärmvorsorge		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungs-pegel P0		Beurteilungs-pegel Prognose		Beurteilungs-pegel Differenz		Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)		Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung		wesentliche Änderung		Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge		Anspruch dem Grunde nach		Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags	Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hainstraße 16	6	NW	4.OG	W	TN	59	49	64	54	45,0	36,0	45,1	36,0	0,1	0,0	46	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 16	7	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	34,6	25,7	34,8	25,8	0,2	0,1	35	26	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	7	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	36,2	27,2	36,3	27,3	0,1	0,1	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	7	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	36,2	27,1	36,2	27,2	0,0	0,1	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	7	SW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	37,7	28,7	37,8	28,8	0,1	0,1	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	7	SW	4.OG	W	TN	59	49	64	54	39,6	30,6	39,7	30,7	0,1	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	8	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	41,4	32,2	41,5	32,3	0,1	0,1	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	8	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	42,5	33,3	42,6	33,4	0,1	0,1	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	8	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	43,6	34,4	43,6	34,5	0,0	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	8	SW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	44,7	35,6	44,8	35,7	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 16	8	SW	4.OG	W	TN	59	49	64	54	43,7	34,4	43,8	34,5	0,1	0,1	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	1	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	57,8	48,4	57,8	48,4	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	1	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	58,9	49,5	59,0	49,6	0,1	0,1	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	1	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	59,7	50,2	59,7	50,3	0,0	0,1	60	51	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	1	SO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	60,0	50,6	60,0	50,6	0,0	0,0	60	51	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	2	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	53,4	43,8	53,4	43,8	0,0	0,0	54	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	2	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	54,8	45,2	54,8	45,2	0,0	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	2	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	55,6	46,1	55,6	46,1	0,0	0,0	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	2	NO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	56,7	47,2	56,7	47,2	0,0	0,0	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	3	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	46,4	36,7	46,4	36,8	0,0	0,1	47	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	3	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,3	38,8	48,3	38,8	0,0	0,0	49	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	3	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	50,2	40,7	50,2	40,8	0,0	0,1	51	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	3	NO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	52,9	43,7	53,0	43,7	0,1	0,0	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	4	NW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	47,3	38,2	47,3	38,2	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	5	NW	EG	W	TN	59	49	64	54	36,5	27,6	36,7	27,7	0,2	0,1	37	28	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	5	NW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	38,6	29,6	38,7	29,8	0,1	0,2	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	5	NW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	41,4	32,5	41,5	32,5	0,1	0,0	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	5	NW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	46,5	37,5	46,6	37,5	0,1	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	6	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	35.7	26,6	35,7	26,7	0,0	0,1	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	6	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	37,5	28,5	37,6	28,5	0,1	0,0	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	6	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	39,9	30,8	39,9	30,9	0,0	0,1	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	6	SW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	44,6	35,6	44,7	35,7	0,1	0,1	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	7	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	39,6	30,0	39,6	30,0	0,0	0,0	40	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	7	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	41,0	31,6	41,0	31,6	0,0	0,0	41	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	7	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	43,0	33,7	43,0	33,7	0,0	0,0	43	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	7	SW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	46,9	37,7	47,0	37,8	0,1	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	8	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	47.1	37,7	47,2	37,7	0,1	0,0	48	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	8	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48.0	38,6	48,1	38,7	0,1	0,1	49	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	8	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	49,0	39,6	49,1	39,7	0,1	0,1	50	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	8	SW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	50,7	41,3	50,7	41,4	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	9	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	49,0	39,8	49,0	39,8	0,0	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	9	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	49,6	40,4	49,6	40,4	0,0	0,0	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	9	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	50,3	41,0	50,3	41,1	0,0	0,1	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	9	SO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	51,6	42,4	51,6	42,4	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	10	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	45,7	36,3	45,7	36,3	0,0	0,0	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Hainstraße 18	10	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,5	37,1	46,5	37,1	0,0	0,0	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	10	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	47,4	38,0	47,4	38,0	0,0	0,0	48	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	10	SW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	48,8	39,5	48,8	39,5	0,0	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	11	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	55,4	46,0	55,4	46,1	0,0	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	11	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	56,4	47,0	56,4	47,1	0,0	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	11	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	57,3	47,9	57,4	48,0	0,1	0,1	58	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	11	SO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	57,7	48,4	57,7	48,4	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	12	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	55,7	46,3	55,7	46,4	0,0	0,1	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	12	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	56,9	47,4	56,9	47,5	0,0	0,1	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 18	12	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	57,7	48,3	57,7	48,3	0,0	0,0	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 18	12	NO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	58,1	48,7	58,1	48,7	0,0	0,0	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	1	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	60,0	50,5	60,0	50,5	0,0	0,0	**60**	**51**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	1	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	60,8	51,3	60,8	51,3	0,0	0,0	**61**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	1	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	61,0	51,6	61,0	51,6	0,0	0,0	**61**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	1	SO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	61,1	51,7	61,1	51,7	0,0	0,0	**62**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	2	SO	EG	W	TN	59	49	64	54	62,7	53,1	62,7	53,1	0,0	0,0	**63**	**54**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	2	SO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	62,9	53,3	62,9	53,3	0,0	0,0	**63**	**54**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	2	SO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	62,7	53,2	62,7	53,2	0,0	0,0	**63**	**54**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	2	SO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	62,5	53,0	62,5	53,0	0,0	0,0	**63**	**53**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	3	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	61,7	52,0	61,7	52,0	0,0	0,0	**62**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	3	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	61,8	52,1	61,8	52,1	0,0	0,0	**62**	**53**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	3	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	61,5	51,9	61,5	51,9	0,0	0,0	**62**	**52**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	3	NO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	61,6	52,1	61,6	52,1	0,0	0,0	**62**	**53**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	4	NO	EG	W	TN	59	49	64	54	57,6	47,9	57,6	47,9	0,0	0,0	58	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	4	NO	1.OG	W	TN	59	49	64	54	58,4	48,7	58,4	48,7	0,0	0,0	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	4	NO	2.OG	W	TN	59	49	64	54	58,5	48,9	58,5	48,9	0,0	0,0	59	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	4	NO	3.OG	W	TN	59	49	64	54	59,0	49,5	59,1	49,6	0,1	0,1	**60**	**50**	nein	nein	nein	nein	**ja**	**ja**	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 20	5	NW	EG	W	TN	59	49	64	54	46,1	36,8	46,1	36,9	0,0	0,1	47	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Hainstraße 20	5	NW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	48,8	39,5	48,8	39,5	0,0	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	5	NW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	48,4	39,4	48,5	39,4	0,1	0,0	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	5	NW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	52,2	43,1	52,3	43,2	0,1	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 20	6	NW	EG	W	TN	59	49	64	54	44,2	35,1	44,3	35,1	0,1	0,0	45	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	6	NW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	46,7	37,5	46,7	37,6	0,0	0,1	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 20	6	NW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	47,9	38,8	47,9	38,9	0,0	0,1	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 20	6	NW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	51,6	42,6	51,7	42,6	0,1	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	7	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	46,4	36,7	46,4	36,8	0,0	0,1	47	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 20	7	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	47,7	38,1	47,7	38,1	0,0	0,0	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	7	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	49,1	39,6	49,1	39,6	0,0	0,0	50	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	7	SW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	52,9	43,6	52,9	43,7	0,0	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 20	8	SW	EG	W	TN	59	49	64	54	50,4	41,0	50,4	41,0	0,0	0,0	51	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	8	SW	1.OG	W	TN	59	49	64	54	51,8	42,4	51,8	42,4	0,0	0,0	52	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Hainstraße 20	8	SW	2.OG	W	TN	59	49	64	54	52,7	43,2	52,7	43,3	0,0	0,1	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Hainstraße 20	8	SW	3.OG	W	TN	59	49	64	54	54,9	45,6	54,9	45,6	0,0	0,0	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.	keine Pegelzunahme, keine wes. Änd.
Konrad-Zuse-Straße 1	1	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	55,5	46,5	55,8	47,0	0,3	0,5	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Konrad-Zuse-Straße 1	2	NW	EG	G	TN	69	59	72	62	56,1	47,1	56,4	47,6	0,3	0,5	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Konrad-Zuse-Straße 1	3	W	EG	G	TN	69	59	72	62	56,6	47,6	56.9	48,1	0,3	0,5	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Konrad-Zuse-Straße 1	4	W	EG	G	TN	69	59	72	62	56,8	47,8	57,2	48,4	0,4	0,6	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	5	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	56,7	47,7	57,1	48,3	0,4	0,6	58	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	6	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	56,5	47,5	56,9	48,1	0,4	0,6	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	7	SW	EG	G	TN	69	59	72	62	56,0	47,0	56,4	47,6	0,4	0,6	57	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	8	S	EG	G	TN	69	59	72	62	55,6	46,6	56,0	47,2	0,4	0,6	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	9	S	EG	G	TN	69	59	72	62	54,9	45,9	55,3	46,5	0,4	0,6	56	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	10	S	EG	G	TN	69	59	72	62	54,1	45,1	54,5	45,7	0,4	0,6	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	11	S	EG	G	TN	69	59	72	62	53,4	44,4	53,8	45,0	0,4	0,6	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	12	S	EG	G	TN	69	59	72	62	52,7	43,7	53,1	44,3	0,4	0,6	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	13	S	EG	G	TN	69	59	72	62	52,1	43,1	52,4	43,6	0,3	0,5	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	14	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	38,3	29,4	38,5	29,7	0,2	0,3	39	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Konrad-Zuse-Straße 1	15	SO	EG	G	TN	69	59	72	62	37,6	28,6	37,8	29,0	0,2	0,4	38	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	1	O	EG	G	TN	69	59	72	62	45,7	36,7	46,1	37,3	0,4	0,6	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	1	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	45,7	36,7	46,2	37,4	0,5	0,7	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	2	O	EG	G	TN	69	59	72	62	48,7	39,6	49,2	40,4	0,5	0,8	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	2	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	49,5	40,4	50,0	41,2	0,5	0,8	50	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	3	O	EG	G	TN	69	59	72	62	51,4	42,3	51,9	43,1	0,5	0,8	52	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	3	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	52,1	43,0	52,6	43,8	0,5	0,8	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	4	N	EG	G	TN	69	59	72	62	56,3	47,1	56,9	48,1	0,6	1,0	57	49	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	4	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	57,5	48,3	58,2	49,3	0,7	1,0	59	50	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	5	W	EG	G	TN	69	59	72	62	53,6	44,5	54,5	45,7	0,9	1,2	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	5	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	55,0	45,8	56,0	47,2	1,0	1,4	56	48	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	7	W	EG	G	TN	69	59	72	62	42,7	33,9	43,0	34,3	0,3	0,4	43	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	7	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	44,5	35,7	44,8	36,1	0,3	0,4	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 9	8	S	1.OG	G	TN	69	59	72	62	39,0	30,0	39,2	30,4	0,2	0,4	40	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	1	O	EG	G	TN	69	59	72	62	41,4	32,5	41,7	32,9	0,3	0,4	42	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	1	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	44,9	36,0	45,2	36,4	0,3	0,4	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	2	O	EG	G	TN	69	59	72	62	41,6	32,7	41,9	33,1	0,3	0,4	42	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	2	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	45,0	36,1	45,4	36,6	0,4	0,5	46	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	3	O	EG	G	TN	69	59	72	62	44,6	35,7	44,9	36,1	0,3	0,4	45	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	3	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	47,2	38,2	47,5	38,7	0,3	0,5	48	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	4	O	EG	G	TN	69	59	72	62	45,7	36,8	46,0	37,2	0,3	0,4	46	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	4	O	1.OG	G	TN	69	59	72	62	48,4	39,4	48,7	39,9	0,3	0,5	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	5	N	EG	G	TN	69	59	72	62	52,4	43,3	52,7	43,9	0,3	0,6	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	5	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	53,3	44,3	53,6	44,8	0,3	0,5	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	6	N	EG	G	TN	69	59	72	62	52,9	43,9	53,2	44,5	0,3	0,6	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	6	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	53,9	44,9	54,2	45,5	0,3	0,6	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	7	N	EG	G	TN	69	59	72	62	53,3	44,3	53,7	45,0	0,4	0,7	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	7	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	54,4	45,4	54,9	46,1	0,5	0,7	55	47	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	8	N	EG	G	TN	69	59	72	62	52,6	43,5	53,1	44,3	0,5	0,8	54	45	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	8	N	1.OG	G	TN	69	59	72	62	54,1	45,0	54,6	45,8	0,5	0,8	55	46	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	9	W	EG	G	TN	69	59	72	62	46,1	37,0	46,5	37,7	0,4	0,7	47	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	9	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	48,9	39,8	49,3	40,5	0,4	0,7	50	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.
Frankfurter Straße 11	10	W	EG	G	TN	69	59	72	62	50,4	41,3	50,9	42,1	0,5	0,8	51	43	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. And.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. And.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adresse	**Fass. Nr.**	**Stw.**	**Rtg.**	**Nutz**	**T/N**	**Immissions-grenzwert Lärmvorsorge**		**Auslösewert Lärmsanierung**		**Beurteilungs-pegel P0**		**Beurteilungs-pegel Prognose**		**Beurteilungs-pegel Differenz**		**Beurteilungs-pegel Prog-nose (gerun-det)**		**Überschreitung Auslösewert Lärmsanierung**		**wesentliche Änderung**		**Überschreitung Grenzwert Lärmvorsorge**		**Anspruch dem Grunde nach**		**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, tags**	**Entscheigungskriterium für wes. Änderung, nachts**
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
Frankfurter Straße 11	10	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	51,8	42,7	52,2	43,4	0,4	0,7	53	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 11	11	W	EG	G	TN	69	59	72	62	47,8	38,8	48,5	39,7	0,7	0,9	49	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.
Frankfurter Straße 11	11	W	1.OG	G	TN	69	59	72	62	49,6	40,6	50,2	41,4	0,6	0,8	51	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 70 dB(A), keine wes. Änd.	Pegelzunahme <3 dB(A), nach Ausbau < 60 dB(A), keine wes. Änd.

5 Aktive Maßnahme zur Lärmsanierung

Wie im Abschnitt 4 aufgeführt, liegen an sechs Gebäuden Überschreitungen der Auslösewerte der Lärmsanierung vor. Diese sind in der folgenden Abbildung farblich gekennzeichnet.

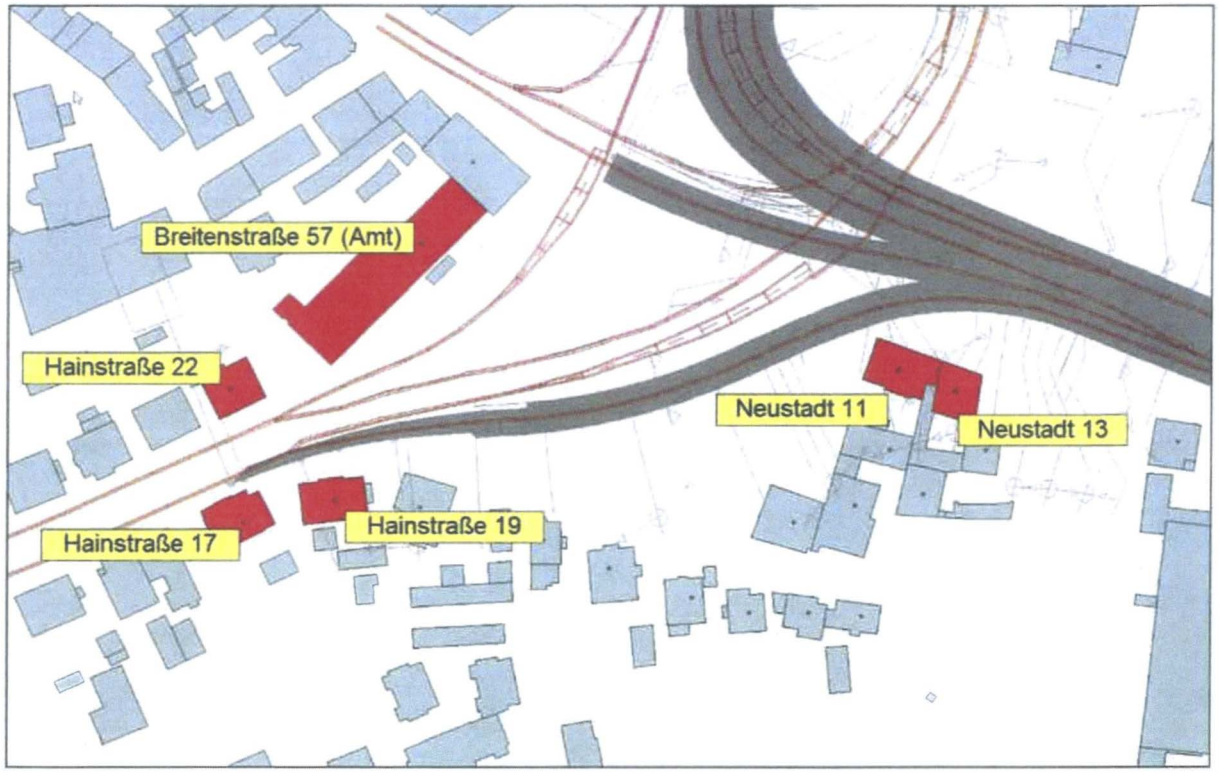

Abb. 5.1 Gebäude, an denen Auslösewerte der Lärmsanierung überschritten werden

Am Gebäude Breitenstraße 57 werden Überschreitungen des Auslösewertes der Lärmsanierung ausschließlich im Nachtbeurteilungszeitraum ermittelt. Da dieses Gebäude als Bürogebäude genutzt wird, liegt kein erhöhter Nachtschutzanspruch vor, so dass auch keine Ansprüche auf freiwillige Leistungen zur Lärmsanierung bestehen.

Die Gebäude Hainstraße 17, 19 und 22 liegen direkt an den Straßenraum angrenzend, so dass keine aktive Schallschutzmaßnahme möglich ist. Hier ist zu prüfen, ob die vorhandene bauliche Substanz (insbesondere das Schalldämm-Maß der Fenster von schutzbedürftigen Räumen) ausreichend ist, um verträgliche Innenraumpegel sicherzustellen. Diese Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung der 24. BImSchV.

An den Gebäuden Neustadt 11 und 13 werden Überschreitungen der Auslösewerte der Lärmsanierung für die Nachtzeit ermittelt. Diese Gebäude befinden sich im Rampenbereich der Brücke, so dass durch eine aktive Maßnahme auf dem Brückenbauwerk eine Minderung der Beurteilungspegel erzielt werden kann. Durch iterative Berechnungen

wurde die erforderliche Höhe und Länge einer Abschirmmaßnahme ermittelt, mit der der Auslösewert der Lärmsanierung zur Nachtzeit von L = 56 dB(A) für Misch-, Kern- und Dorfgebiete eingehalten wird.

Im Zuge dieser iterativen Berechnungen wurde die erforderliche Wandhöhe zu 3 m über Fahrbahnoberkante ermittelt. Die Länge muss insgesamt 65 m betragen und zwar ausgehend von den UTM-Koordinaten 550165,9 / 5635186,2 bis zur Koordinate 550228,9 / 5635196,1. Die folgende Abbildung 5.2 zeigt die Lage der erforderlichen Wand. In Abb. 5.3 ist der Höhenverlauf der Wandoberkante (absolute Höhe in m) für 8 Stützstellen dokumentiert. Zwischen diesen Stützstellen wurde ein stetiger Verlauf der Wand berücksichtigt.

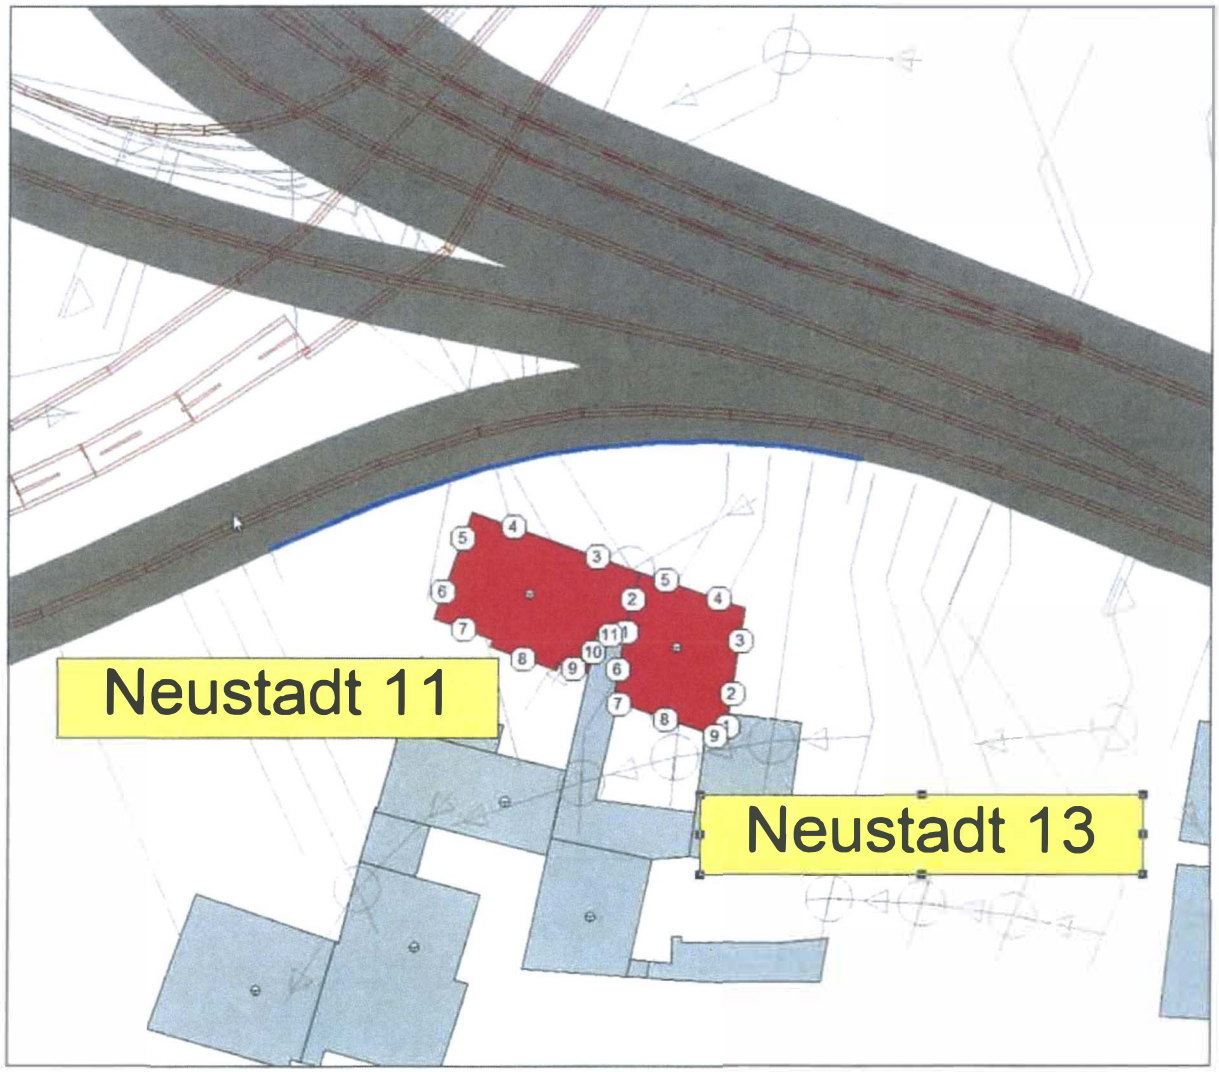

Abb. 5.2 Lage der Schallschutzwand, mit der eine Einhaltung der Auslösewerte der Lärmsanierung an den Gebäuden Neustadt 11 und 13 erreicht werden kann

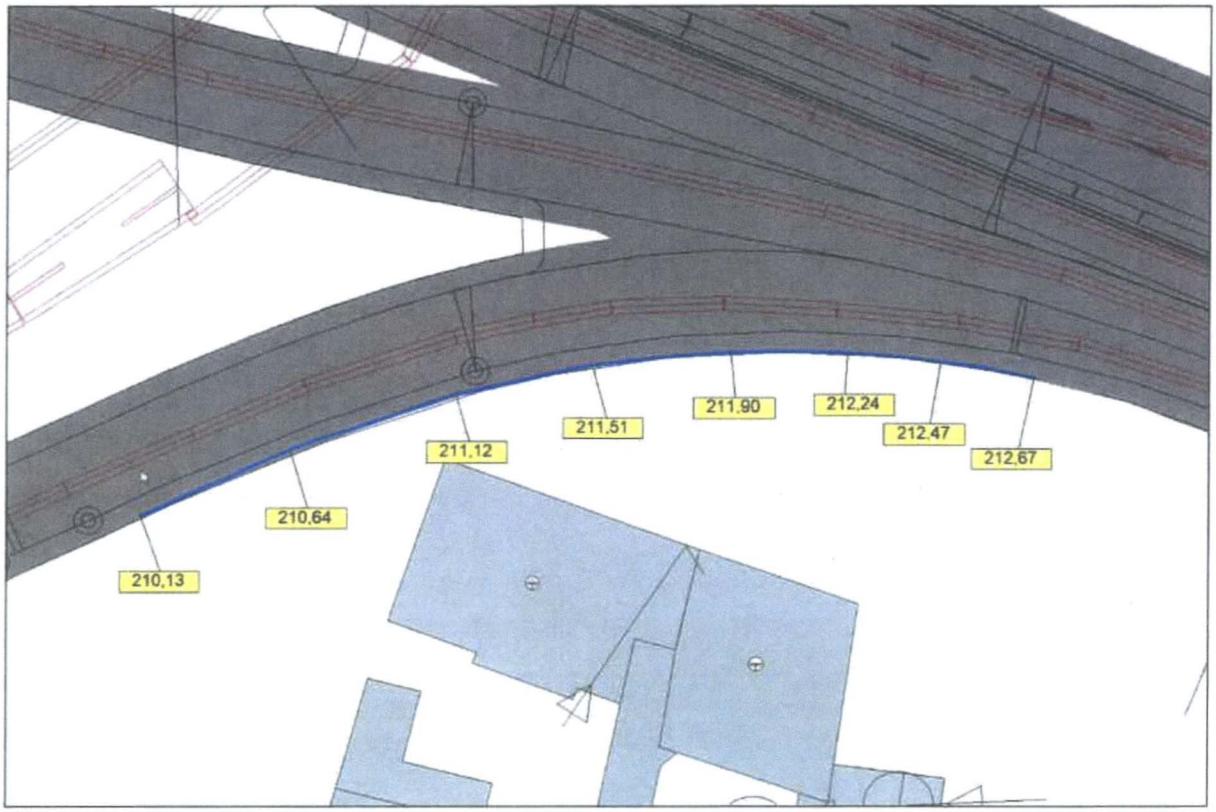

Abb. 5.3 Höhe der Wandoberkante im digitalen Modell

In der folgenden Tabelle sind die Berechnungsergebnisse für die einzelnen Fassadennummern (Nummerierung siehe Abb. 5.2) der Gebäude Neustadt 11 und Neustadt 13 für die beiden Fälle ohne und mit Schallschutzwand dokumentiert.

Tabelle 5.1 Berechnungsergebnisse für die Gebäude Neustadt 11 und 13, Wirkung der dimensionierten Schallschutzwand

Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissionsgrenzwert		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungspegel Prognose ohne Schallschutzwand		Beurteilungspegel Prognose mit Schallschutzwand	
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)
Neustadt 11	1	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	61,9	53,2	60,4	51,7
Neustadt 11	2	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	62,6	53,9	61,1	52,4
Neustadt 11	3	N	EG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,5	62,7	53,9
Neustadt 11	3	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,7	54,9	62,5	53.8
Neustadt 11	3	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,1	**56,3**	60,1	51,3
Neustadt 11	3	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,5	**56,7**	61,0	52.2
Neustadt 11	3	N	4.OG	M	TN	64	54	66	56	65,5	**56,7**	64,3	55,6
Neustadt 11	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	63,2	54,3	63,1	54,3
Neustadt 11	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,9	56,0	63,5	54,8
Neustadt 11	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,8	**57,0**	59,1	50,4
Neustadt 11	4	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,8	**57,0**	61.9	53,2
Neustadt 11	4	N	4.OG	M	TN	64	54	66	56	65,8	**57,0**	64,8	56,0
Neustadt 11	5	W	EG	M	TN	64	54	66	56	61,5	52,6	61,8	52,9
Neustadt 11	5	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	55,0	62,2	53,3
Neustadt 11	5	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	64,4	55,4	56,6	47,7
Neustadt 11	5	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	64,0	55,1	61,6	52,8
Neustadt 11	5	W	4.OG	M	TN	64	54	66	56	64,3	55,4	63,4	54,6
Neustadt 11	6	W	EG	M	TN	64	54	66	56	61,0	52,1	60,3	51,4
Neustadt 11	6	W	1.OG	M	TN	64	54	66	56	62,3	53,3	61.4	52,6
Neustadt 11	6	W	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,3	59,1	50,1
Neustadt 11	6	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	63,0	54,1	60,1	51,3
Neustadt 11	6	W	4.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,4	62,3	53,4
Neustadt 11	7	S	EG	M	TN	64	54	66	56	56,3	47,3	56,1	47,1
Neustadt 11	7	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,8	47,7	56,3	47,2

Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissionsgrenzwert		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungspegel Prognose ohne Schallschutzwand		Beurteilungspegel Prognose mit Schallschutzwand	
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)
Neustadt 11	7	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,8	48,8	56,8	47,7
Neustadt 11	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	57,0	48,0	56,7	47,6
Neustadt 11	7	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	58,2	49,2	58,1	49,0
Neustadt 11	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	54,9	45,9	54,7	45,7
Neustadt 11	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	56,2	47,2	55,7	46,7
Neustadt 11	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	57,5	48,5	55,9	46,9
Neustadt 11	8	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,9	46,9	55,4	46,4
Neustadt 11	8	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	57,2	48,2	56,9	47,9
Neustadt 11	9	S	EG	M	TN	64	54	66	56	53,3	44,3	52,8	43,9
Neustadt 11	9	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	54,5	45,5	53,8	44,8
Neustadt 11	9	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	56,0	47,0	54,1	45,1
Neustadt 11	9	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,7	44,8	52,8	43,8
Neustadt 11	9	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	56,2	47,3	55,6	46,8
Neustadt 11	10	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	51,2	42,4	50,4	41,6
Neustadt 11	10	O	4.OG	M	TN	64	54	66	56	58,8	50,1	58,7	49,9
Neustadt 11	11	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	50,1	41,4	48,9	40,1
Neustadt 11	11	S	4.OG	M	TN	64	54	66	56	56,1	47,3	55,9	47,1
Neustadt 13	1	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	61,1	52,4	60,2	51,5
Neustadt 13	2	O	EG	M	TN	64	54	66	56	60,4	51,6	60,6	51,8
Neustadt 13	2	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	61,2	52,4	60,0	51,3
Neustadt 13	2	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,6	62,1	53,4
Neustadt 13	2	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	61,5	52,8	60,5	51,7
Neustadt 13	3	O	EG	M	TN	64	54	66	56	61,1	52,4	60,7	52,0
Neustadt 13	3	O	1.OG	M	TN	64	54	66	56	60,1	51,4	59,6	50,9
Neustadt 13	3	O	2.OG	M	TN	64	54	66	56	63,3	54,6	61,8	53,1
Neustadt 13	3	O	3.OG	M	TN	64	54	66	56	62,3	53,6	61,0	52,3

Adresse	Fass. Nr.	Stw.	Rtg.	Nutz	T/N	Immissionsgrenzwert		Auslösewert Lärmsanierung		Beurteilungspegel Prognose ohne Schallschutzwand		Beurteilungspegel Prognose mit Schallschutzwand	
						tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)
Neustadt 13	4	N	EG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54.6	62,4	53,7
Neustadt 13	4	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,0	54,3	62,8	54,1
Neustadt 13	4	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,0	56,2	61,5	52,8
Neustadt 13	4	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,4	56,6	61,9	53,2
Neustadt 13	5	N	EG	M	TN	64	54	66	56	63,7	54,8	62,5	53,7
Neustadt 13	5	N	1.OG	M	TN	64	54	66	56	63,5	54,7	62,8	54,0
Neustadt 13	5	N	2.OG	M	TN	64	54	66	56	65,0	56,2	61,0	52,2
Neustadt 13	5	N	3.OG	M	TN	64	54	66	56	65,4	56,6	61,5	52,8
Neustadt 13	6	W	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,9	45,1	53,1	44,3
Neustadt 13	7	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	55,2	46,3	54,7	45,7
Neustadt 13	8	S	EG	M	TN	64	54	66	56	42,5	33,7	42,5	33,7
Neustadt 13	8	S	1.OG	M	TN	64	54	66	56	45,2	36,4	45,2	36,4
Neustadt 13	8	S	2.OG	M	TN	64	54	66	56	50,4	41,6	50,1	41,2
Neustadt 13	8	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	54,3	45,3	53,8	44,9
Neustadt 13	9	S	3.OG	M	TN	64	54	66	56	53,3	44,3	53,2	44,2

Bei den Berechnungen zur Ermittlung der Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der Schallschutzwand wurde die Wand als vollständig reflektierende Schallschutzwand (beidseitig) in das Berechnungsmodell implementiert. Durch die Reflektion an der zur Fahrbahn weisenden Seite der Schallschutzwand treten an den Gebäuden, an denen reflektierte Geräuschanteile ankommen können, keine erhöhten Gesamt-Verkehrsgeräuschpegel auf, da die jeweils im Nahbereich liegenden Straßenabschnitte (Hainstraße, Bismarckstraße und Frankfurter Straße) einen deutlich höheren Immissions-Teilpegel erzeugen. Aus diesem Grund kann die Schallschutzwand vollständig reflektierend errichtet werden. Gemäß ZTV-LSW 06 muss die Schalldämmung der Gruppe B 3 (DL_R > 24 dB) nach Tabelle A 1 der DIN EN 1793-2 entsprechen. Nach DIN EN 1793-1 kann der Wert der Schallabsorption einen Wert von DL_a < 4 (Gruppe A 1) betragen.

Nach Angaben des Statistikbandes des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur „Statistik des Lärmschutzes an Bundesfernstraßen 2016“ lag der Durchschnittspreis für die Kosten von Lärmschutzwänden (incl. Gabionenwänden) nach Tabelle 8 bei 394,- €/m². Für eine überschlägige Kostenschätzung wird zunächst von diesem Wert für die Ermittlung der Kosten für die Errichtung einer Lärmschutzwand ausgegangen. Durch die Notwendigkeit, die Lärmschutzwand auf der Brücke zu errichten, sind eher überdurchschnittliche Kosten zu erwarten, die jedoch nicht genau abgeschätzt werden können. Für den zu erwartenden, erhöhten Aufwand wird ein Aufschlag von 60 % berücksichtigt.

Damit würden sich die Kosten für die Schallschutzwand (Fläche: 195 m²) auf ca.

125.000 €

belaufen.

Für die Maßnahmen des passiven Schallschutzes an den Gebäuden Hainstraße 17, 19 und 22 kann abgeschätzt werden, dass je Gebäude ca. 10 Fenster in Fassadenabschnitten betroffen sind, an denen die Auslösewerte der Lärmsanierung erreicht oder überschritten werden. Da die genaue Raumnutzung nicht bekannt ist, wird davon ausgegangen, dass 30 % der Fenster Schlafräumen zuzuordnen sind. Unter Berücksichtigung von Austauschkosten je Fenster von ca. 1.500,- € und Kosten für eine schallgedämmte Lüftung von Schlafräumen in Höhe von ca. 800,- € je Schlafraum können die Kosten für passive Schutzmaßnahmen zu maximal ca.

52.000 €

abgeschätzt werden

6 Zusammenfassung

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH plant den Ersatzneubau der B 324 Brücke, die in Bad Hersfeld Gleise der Deutsche Bahn AG und zwei Stadtstraßen überspannt. Die vorhandene vierspurige Brücke mit zwei seitlichen Rampen am westlichen Ende wird mit kleinräumigen Abweichungen in derselben Linie ersetzt. Der Querschnitt wird an die aktuellen Richtlinien angepasst. Dabei werden die Fahrspuren geringfügig verbreitert.

Der Ersatzneubau stellt gemäß der 16. BImSchV einen erheblichen baulichen Eingriff dar, so dass zu prüfen ist, ob aus dem erheblichen baulichen Eingriff eine wesentliche Änderung resultiert und ob Maßnahmen zur Lärmvorsorge getroffen werden müssen.

Gemäß den Ergebnissen der richtlinienkonformen Ausbreitungsberechnungen wird an keinem Gebäude ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach ermittelt.

An insgesamt 11 Gebäuden innerhalb des Ausbauabschnittes werden Überschreitungen des Grenzwertes der 16. BImSchV ermittelt, jedoch treten an diesen Gebäuden nicht gleichzeitig auch Pegelsteigerungen um mindestens 3 dB(A) auf, so dass die Kriterien für den Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen insgesamt nicht erfüllt werden.

An den folgenden sechs Gebäuden innerhalb des Ausbauabschnittes liegen im Planfall Beurteilungspegel oberhalb eines, seit dem 01.08.2020 geltenden Auslösewertes für die Lärmsanierung vor: Neustadt 11, 13, Hainstraße 17, 19, 22 und Breitenstraße 57.

An den Gebäuden Hainstraße 18 und 20, die außerhalb des Bauabschnittes gelegen sind, treten Überschreitungen des Grenzwertes auf, es erfolgt jedoch an diesen Gebäuden keine Steigerung des Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) so dass insgesamt die Kriterien für den Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden außerhalb des Ausbauabschnittes nicht erfüllt werden. Außerhalb des Ausbauabschnittes ist kein Gebäude von einer Überschreitung eines Auslösewertes zur Lärmsanierung betroffen.

Für die Gebäude, die von einer Überschreitung eines Auslösewertes der Lärmsanierung betroffen sind wurde geprüft, welche aktive Maßnahme zu einer Einhaltung der Auslösewerte führt. Am Gebäude Breitenstraße 57 liegt nur eine Überschreitung des Auslösewertes für de Nachtzeit vor. Da dieses Gebäude als Bürogebäude genutzt wird, besteht kein erhöhter Schutzanspruch in der Nachtzeit und weitere Prüfungen können entfallen. Für die Gebäude Hainstraße 17, 19 und 22 können keine aktiven Maßnahmen vorgesehen werden, da diese Gebäude unmittelbar an den Straßenraum grenzen. Hier

muss geprüft werden, ob passive Schutzmaßnahmen (ggf. Austausch von Fenstern oder Nachrüstung von Schlafräumen mit schalldämpfenden Lüftungen) durchgeführt werden müssen.

Um an den Gebäuden Neustadt 11 und 13 die Auslösewerte der Lärmsanierung einzuhalten, ist die Errichtung einer 3 m hohen und 65 m langen Schallschutzwand an der südlichen Brückenzufahrt erforderlich. Diese Schallschutzwand kann in reflektierender Ausführung errichtet werden. Gemäß ZTV-LSW 06 muss die Schalldämmung der Gruppe B 3 (DL_R > 24 dB) nach Tabelle A 1 der DIN EN 1793-2 entsprechen. Nach DIN EN 1793-1 kann der Wert der Schallabsorption einen Wert von DL_a < 4 (Gruppe A 1) betragen.

Köln, den 20.11.2020
ACCON Köln GmbH

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. Norbert Sökeland

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
ACCON Köln GmbH
Rolshover Str. 45
51105 Köln
Tel.: 0221 / 801917-0
www.accon.de